

Technische specificaties PAWT 200XL-LE1/ S-C4 indirect gestookte boiler , geschikt voor warmtepomp »					
Aansluitingen					**200 Liter**
	H			Hoogte	1297 mm
	ØD			Buitendiameter	560 mm
	Ød			Binnendiameter	470 mm
		Male	**Female**		
H	DN 14	G 3/4"		P&T veiligheidsventiel	1297 mm
E	DN 8	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Heet water outlet)	1085 mm
D	DN 3	G 1½"	G 1"	Ø 28mm RVS 316L XL wisselaar 15 mtr	985 mm
C	DN 5		G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	885 mm
L	DN 7		G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	450 mm
A	DN 4	G 1½"	G 1"	Ø 28mm RVS 316L XL wisselaar 15 mtr	325 mm
I	DN 6		G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	275 mm
F	DN 2	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Koud water inlet)	225 mm
P	DN 1	G 1/2"		Aftapkraan	33 mm
				Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
				Mantel boiler Gespoten plaatstaal, Zwart	
				Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
				Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
				Gewicht	41kg

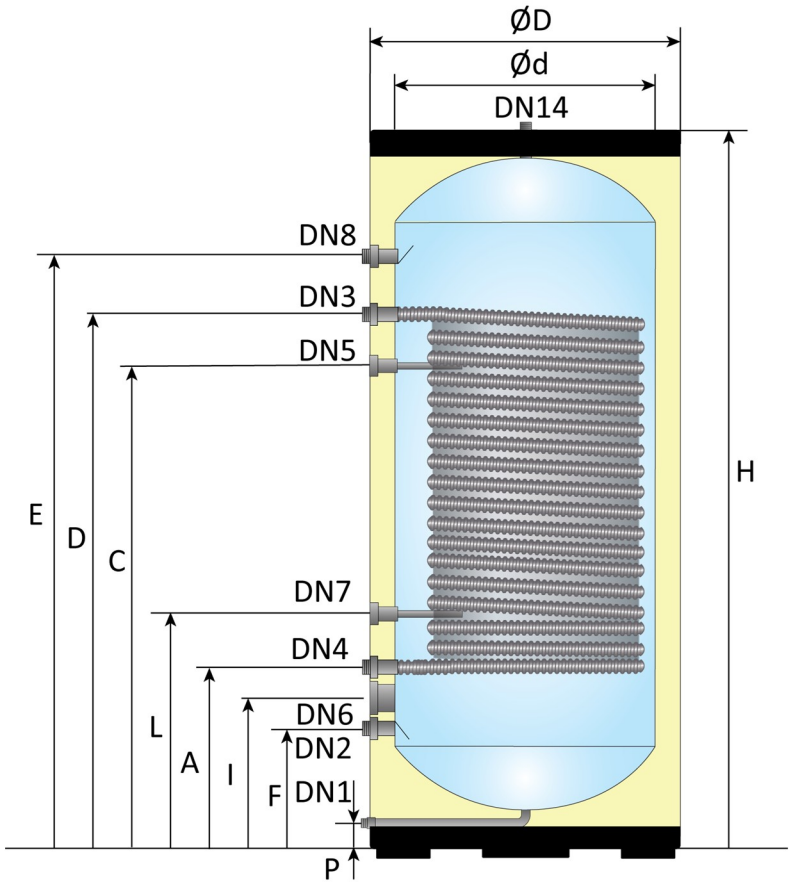
TOP Quality 5 Year Guarantee

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


ØD
Ød
DN14
DN8
DN3
DN5
DN7
DN4
DN6
DN2
DN1
E
D
C
L
A
I
F
P
H

