

Technische specificaties PAWT 500XL-LE1/ S-C4 indirect gestookte boiler , geschikt voor warmtepomp »					
Aansluitingen					**500 Liter**
	H			Hoogte	1797 mm
	ØD			Buitendiameter	700 mm
	Ød			Binnendiameter	600 mm
		Male	**Female**		
H	DN 14	G 3/4"		P&T veiligheidsventiel	1797 mm
E	DN 8	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Heet water outlet)	1560 mm
D	DN 3	G 1½"	G 1"	Ø 28mm RVS 316L XL wisselaar 40 mtr	1460 mm
C	DN 5		G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1260 mm
L	DN 7		G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	620 mm
A	DN 4	G 1½"	G 1"	Ø 28mm RVS 316L XL wisselaar 40 mtr	380 mm
I	DN 6		G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	330 mm
F	DN 2	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Koud water inlet)	280 mm
P	DN 1	G 1/2"		Aftapkraan	33 mm
				Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
				Mantel boiler Gespoten plaatstaal, Zwart	
				Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
				Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
				Gewicht	88 kg

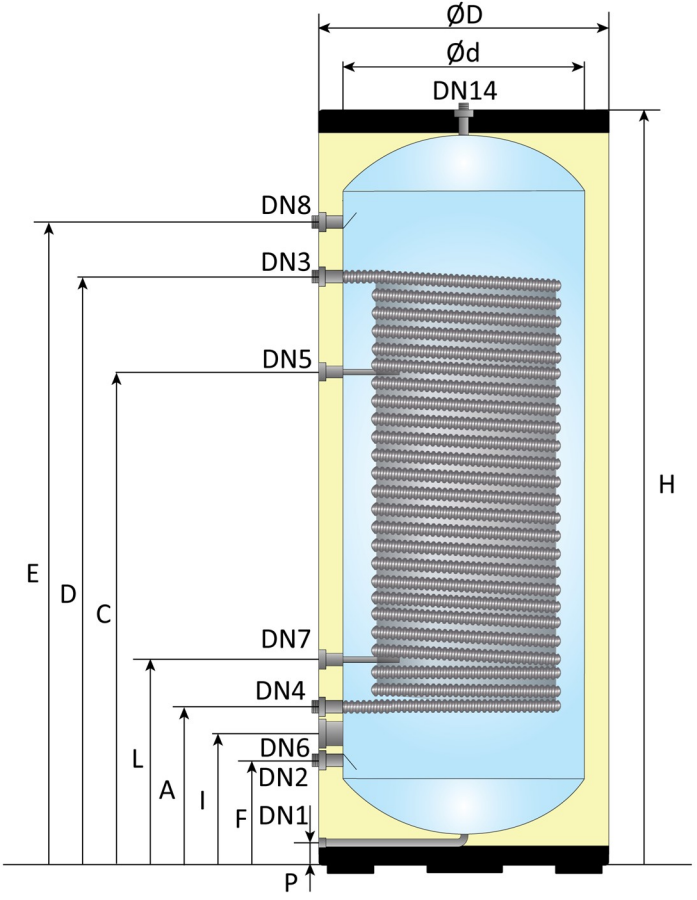
TOP Quality 5 Year Guarantee

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


ØD
Ød
DN14
DN8
DN3
DN5
DN7
DN4
DN6
DN2
DN1
P
H
E
D
C
L
A
I
F

