Nexus



| Technische specificaties<br>BT-100 Buffer Tank » Energy Label A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Connections | | | | **100 Liter** |
| | H | | Hoogte | 995 mm |
| | ØD | | Buiten diameter | 470 mm |
| | Ød | | Binnen diameter | 370 mm |
| H | DN 14 | G 3/4" | P&T valve | 995 mm |
| B | DN 3 | G 1¼" | Aansluiting (Inlet/Outlet) | 800 mm |
| F | DN 9 | G 1¼" | Aansluiting (Inlet/Outlet) | 800 mm |
| C | DN 5 | G 1/2" | Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm)) | 700 mm |
| L | DN 6 | G 1½" | Elektrisch verwarmingselement | 360 mm |
| D | DN 7 | G 1/2" | Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm)) | 300 mm |
| A | DN 4 | G 1¼" | Aansluiting (Inlet/Outlet) | 200 mm |
| E | DN 8 | G 1¼" | Aansluiting (Inlet/Outlet) | 200 mm |
| G | DN 2 | G 1/2" | Aftapkraan | 33mm |
| | | | | |
| | TOP Quality 3 Year Guarantee | | Binnentank | AISI 304 |
| | | | Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij | 50 mm |
| | | | Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030 | |
| | | | Max. bedrijfsdruk tank | 6 bar |
| | | | Max. bedrijfstemperatuur tank | 95°C |
| | | | Gewicht | 22 kg |


**Veiligheidseisen:**

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

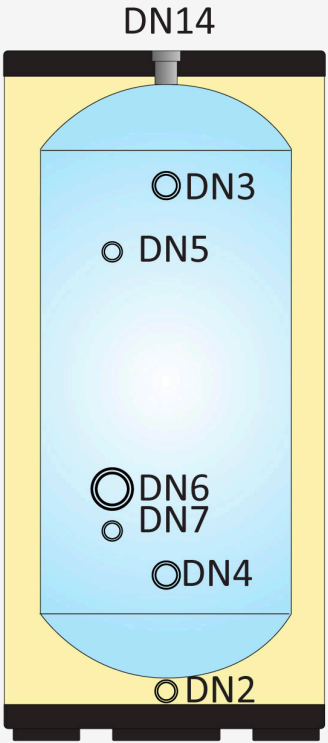

# Nexus

