Technische specificaties RVS Buffertank BT-100 WM-B-C4 Black »					
Aansluitingen					**100 Liter**
	H			Hoogte	995 mm
	Ø			Buiten diameter	470 mm
	Ød			Binnendiameter	370 mm
		Male	**Female**		
H	DN 2	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Heet water outlet)	995 mm
H	DN 3	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Heet water outlet)	995 mm
H	DN 4	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Koud water inlet)	995 mm
H	DN 5	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Koud water inlet)	995 mm
H	DN 14		G 1/2"	P&T veiligheidsventiel	995 mm
H	DN 15		G 1/2"	Sensoren dompelbuis	995 mm
P	DN 1		G 1/2"	Aftapkraan	33 mm
				Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
				Mantel boiler Gespoten plaatstaal, Zwart	
				Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
				Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
				Gewicht	25 kg

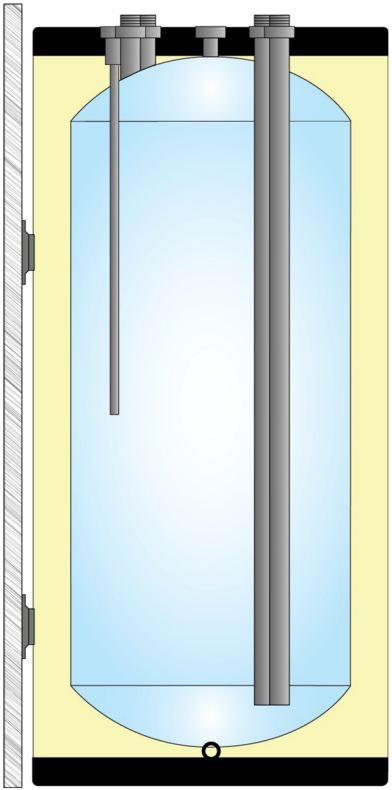
TOP Quality 3 Year Guarantee

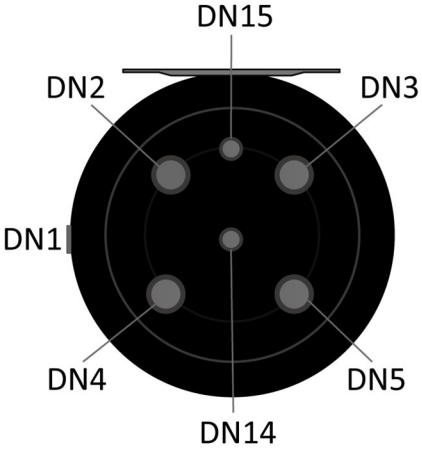
Veiligheidseisen:

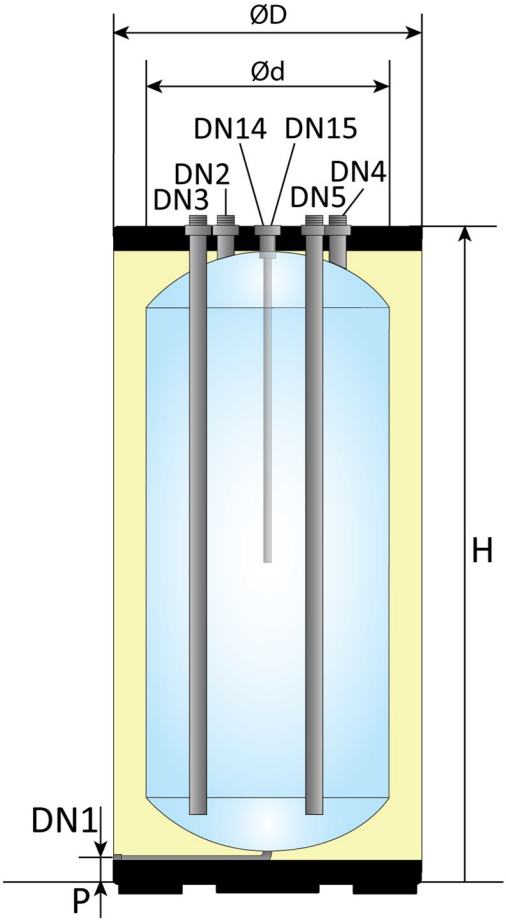
De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem




DN15
DN2
DN3
DN1
DN4
DN5
DN14


ØD
Ød
DN14
DN15
DN2
DN3
DN4
DN5
H
DN1
P

