Nexus



Technische specificaties BT-1000L Buffer Tank » Energy Label A				
Connections				**1000 Liter**
	H		Hoogte	2320 mm
	ØD		Buiten diameter	900 mm
	Ød		Binnen diameter	800 mm
H	DN 14	G 1"	P&T valve	2320 mm
I	DN 3	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1995 mm
B	DN 8	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1995 mm
F	DN 4	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1730 mm
J	DN 9	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1730 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1550 mm
D	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	600 mm
L	DN 12	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	500 mm
K	DN 10	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	500 mm
A	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	300 mm
A	DN 13	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	300 mm
E	DN 11	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	300 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	80 mm
			Binnentank	AISI 304
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Gewicht	130 kg

TOP Quality 3 Year Guarantee

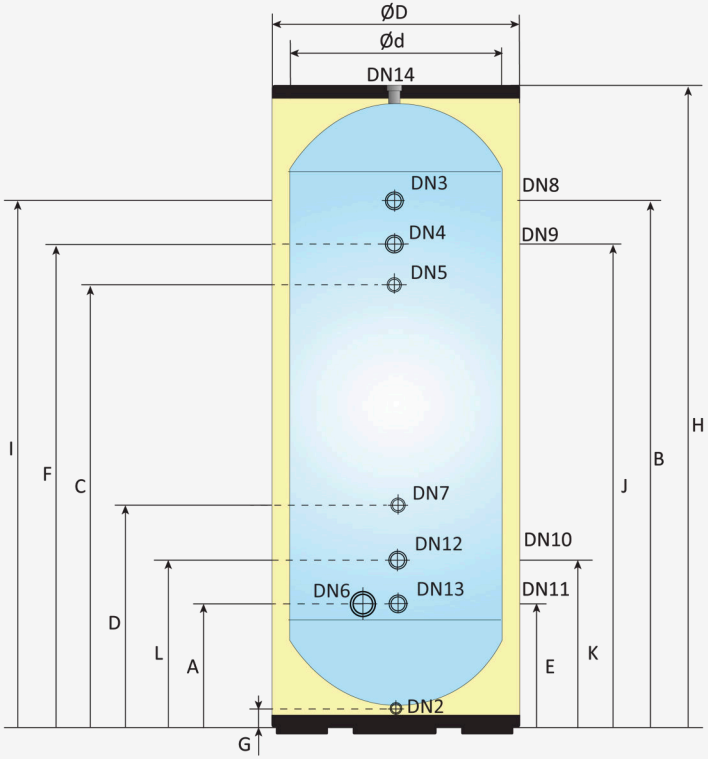
Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

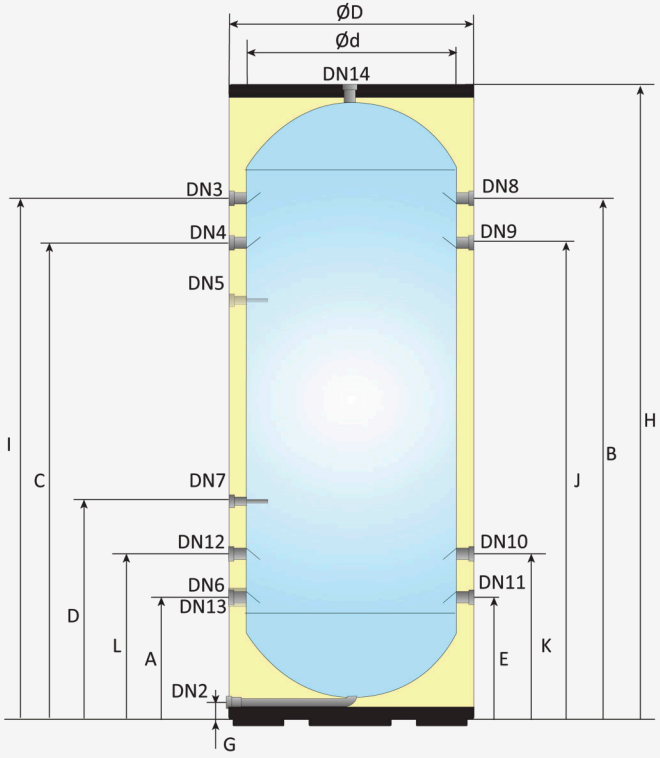
* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus


ØD
Ød
DN14
DN3
DN8
DN4
DN9
DN5
I
F
C
H
B
J
DN7
DN12
DN10
DN6
DN13
DN11
D
L
A
E
K
DN2
G

Nexus


ØD
Ød
DN14
DN3
DN8
DN4
DN9
DN5
I
C
H
B
J
DN7
DN12
DN10
DN6
DN11
DN13
D
L
A
E
K
DN2
G