Nexus



Technische specificaties BT-200H, Horizontale Buffer Tank » Energy Label A				
Connections				**200 Liter**
	B		Breedte	1325 mm
	ØD		Buiten diameter	560 mm
	Ød		Binnen diameter	470 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T valve	590 mm
M	DN 14	G 3/4"	P&T valve	655 mm
K	DN 9	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	450 mm
F	DN 3	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	340 mm
E	DN 4	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	220 mm
G	DN 8	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	110 mm
I	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	330 mm
L	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1009 mm
L	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	1009 mm
P	DN 16	G 1/2"	Aftapkraan	110 mm
			Binnentank	AISI 304
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Gewicht	42 kg

TOP Quality 3 Year Guarantee

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

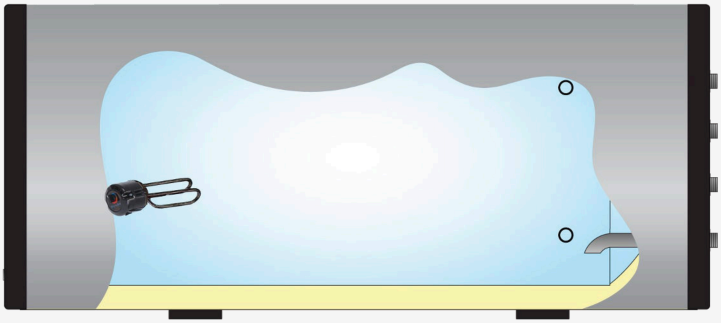

Nexus

