

100L RVS Buffertank




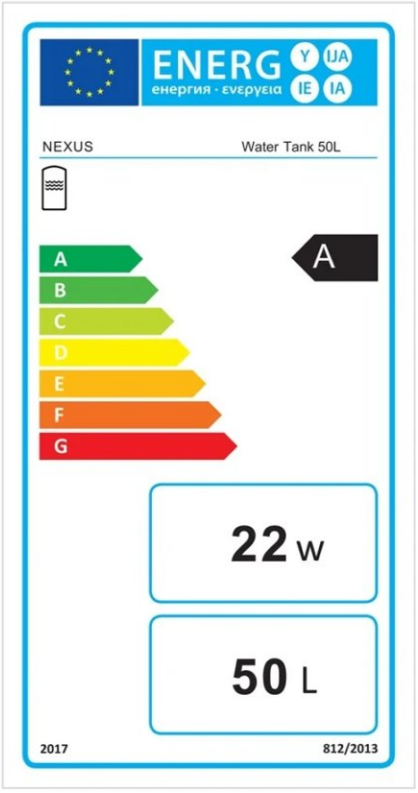




ErP
ready
BT 50L
Energy
Label A



ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
NEXUS
Water Tank 50L
A
A
B
C
D
E
F
G
22 W
50 L
2017
812/2013

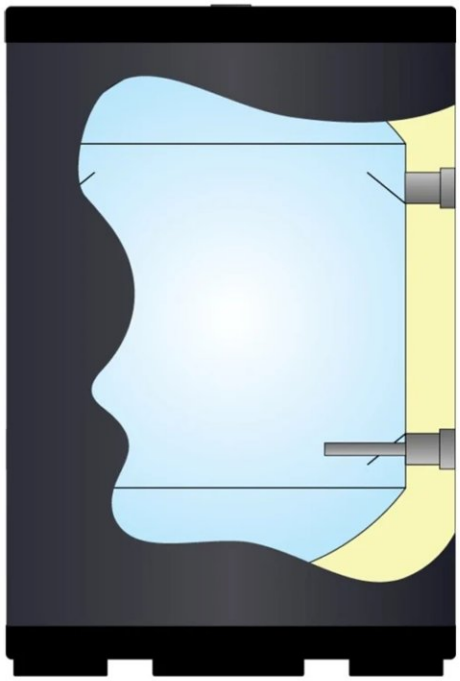

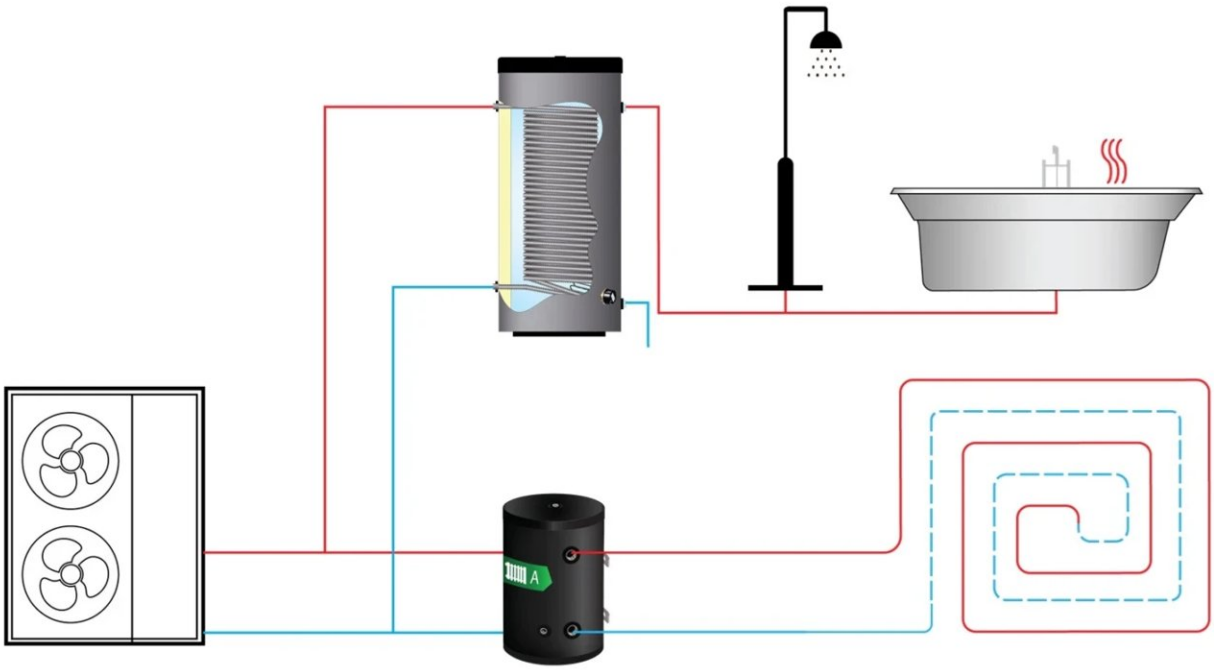
A

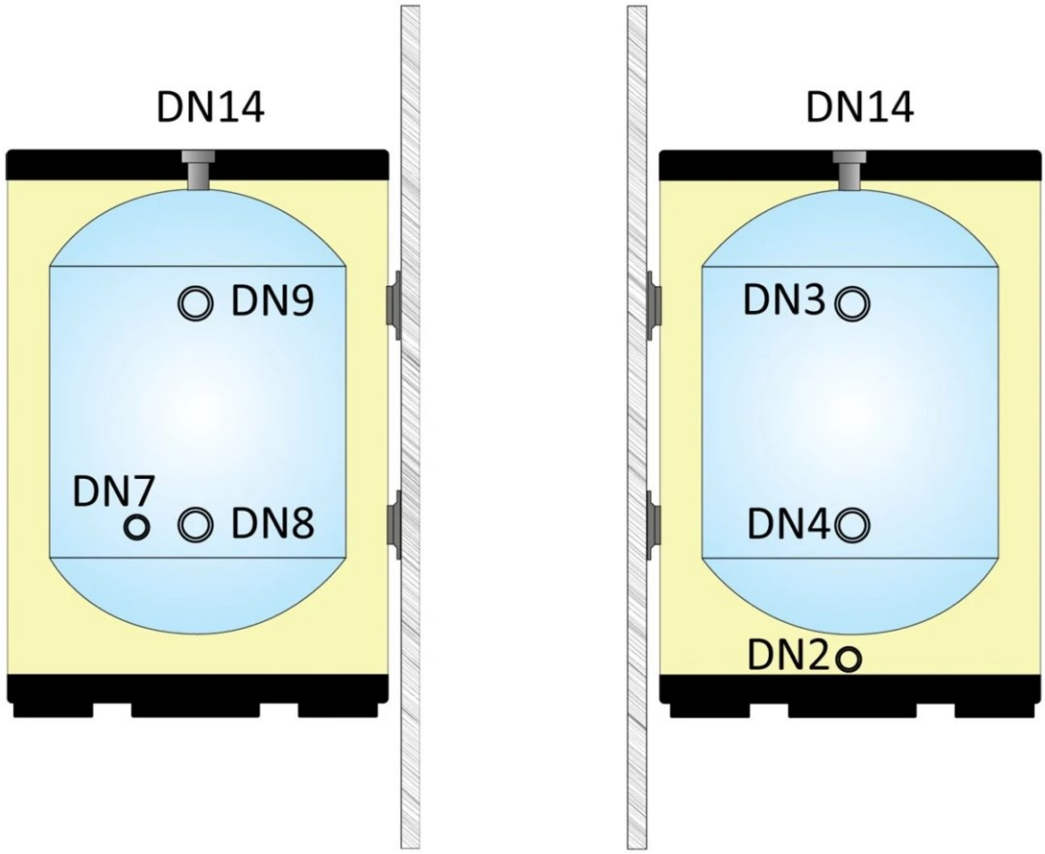
DN14
DN9
DN7
DN8
DN14
DN3
DN4
DN2

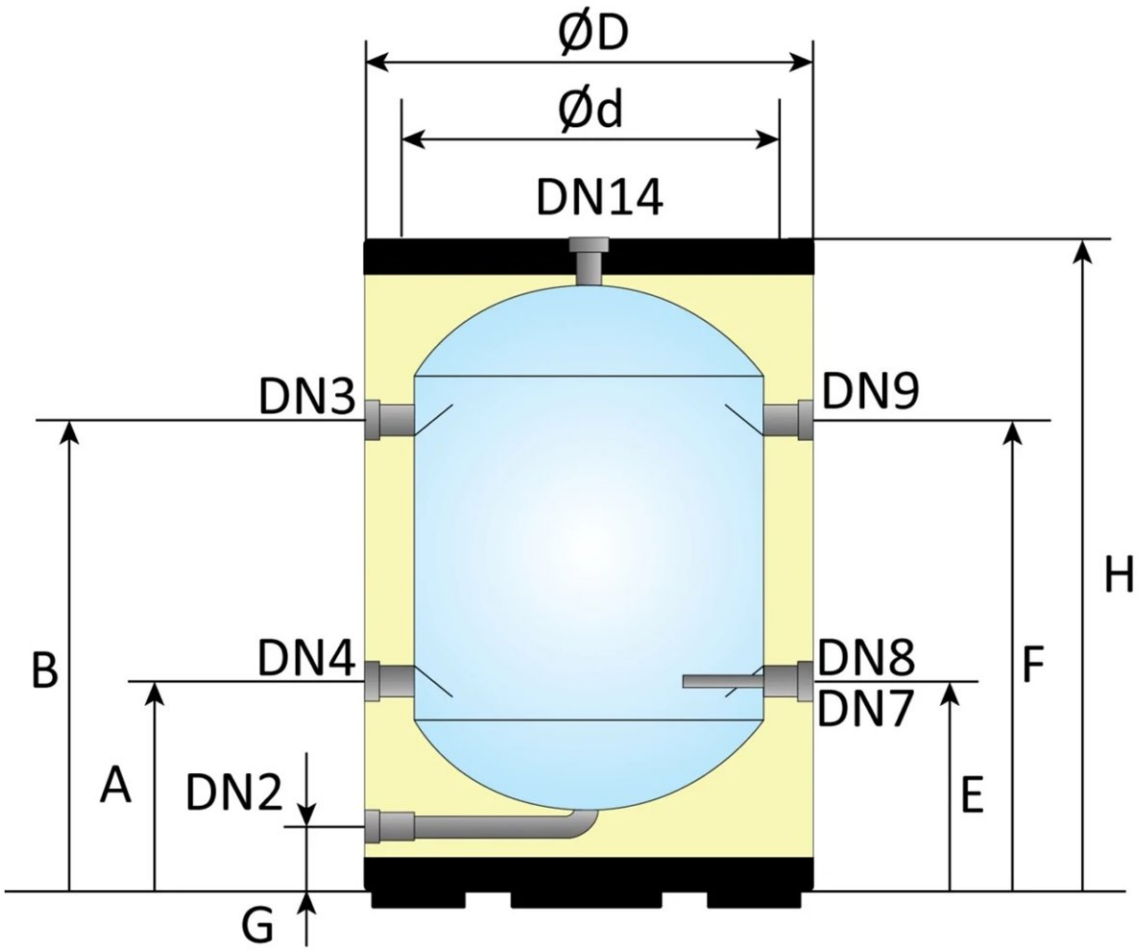
ØD
Ød
DN14
DN3
DN9
DN4
DN8
DN7
DN2
B
A
F
E
H
G



Technische specificaties BT-50/WM-C4 Buffer Tank » EnergY Label A				
Connections				**50 Liter**
	H		Hoogte	636 mm
	ØD		Buiten diameter	420 mm
	Ød		Binnen diameter	350 mm
H	DN 14	G 1/2"	P&T valve	636 mm
A	DN 4	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	175 mm
B	DN 3	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	461 mm
E	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	175 mm
E	DN 8	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	175 mm
F	DN 9	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	461 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan (drain)	33 mm
			Binnentank	AISI 304
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
	TOP Quality 3 Year Guarantee ★★★★★★★		Mantel boiler plate-metal, kleur Lichtzwart	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem