
Nexus



Technische specificaties BT-50/WM-C2 Buffer Tank » EnergY Label A				
Connections				**50 Liter**
	H		Hoogte	640 mm
	ØD		Buiten diameter	470 mm
	Ød		Binnen diameter	370 mm
A	DN 3	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	0 mm
B	DN 1	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	640 mm
E	DN 7	G 1/2"	P&T valve/Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	320 mm
			Binnentank	AISI 304
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Gewicht	15 kg

TOP Quality 3 Year Guarantee


Veiligheidseisen:


De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

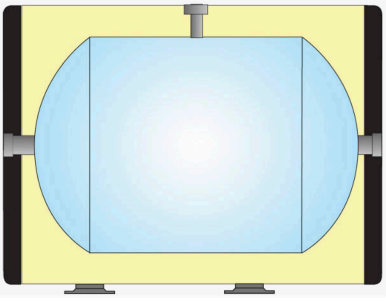

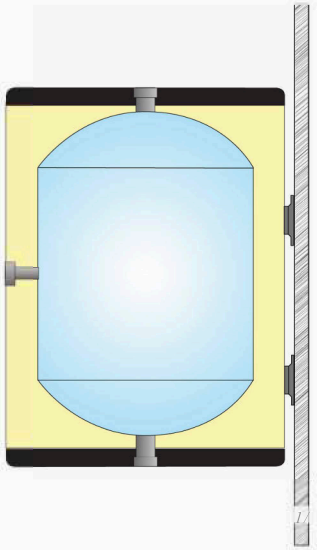

Nexus

