Nexus



Technische specificaties BT-500L Buffer Tank » Energy Label A				
Connections				**500 Liter**
	H		Hoogte	1828 mm
	ØD		Buiten diameter	700 mm
	Ød		Binnen diameter	600 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T valve	1828 mm
I	DN 3	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1450 mm
B	DN 8	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1450 mm
C	DN 4	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1300 mm
J	DN 9	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1300 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1300 mm
D	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	610 mm
L	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	390 mm
L	DN 12	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	390 mm
K	DN 10	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	390 mm
A	DN 13	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	270 mm
E	DN 11	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	270 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	80 mm
			Binnentank	AISI 304
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Gewicht	88 kg

TOP Quality 3 Year Guarantee


Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.


* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

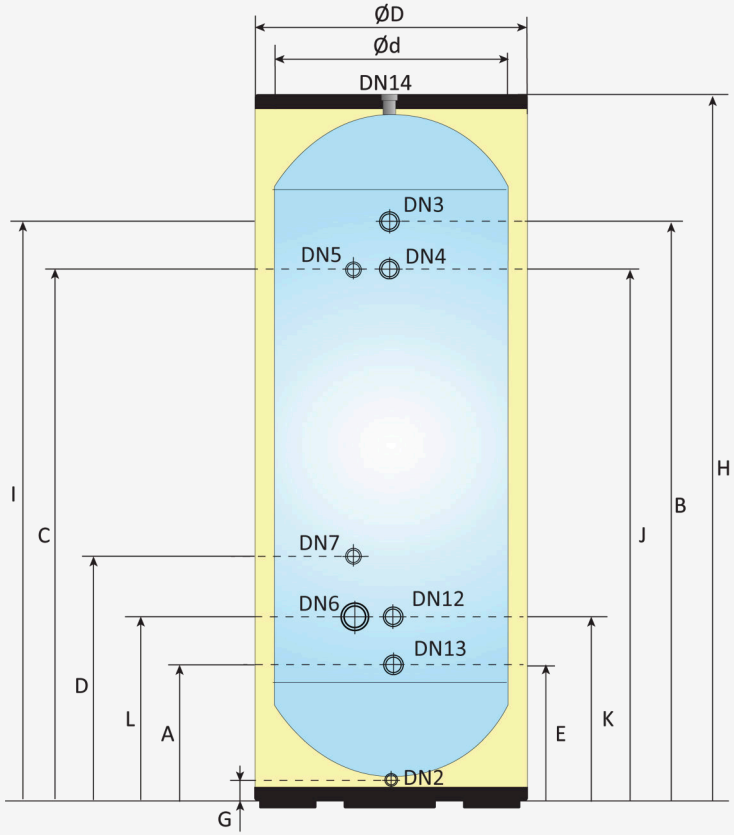

Nexus

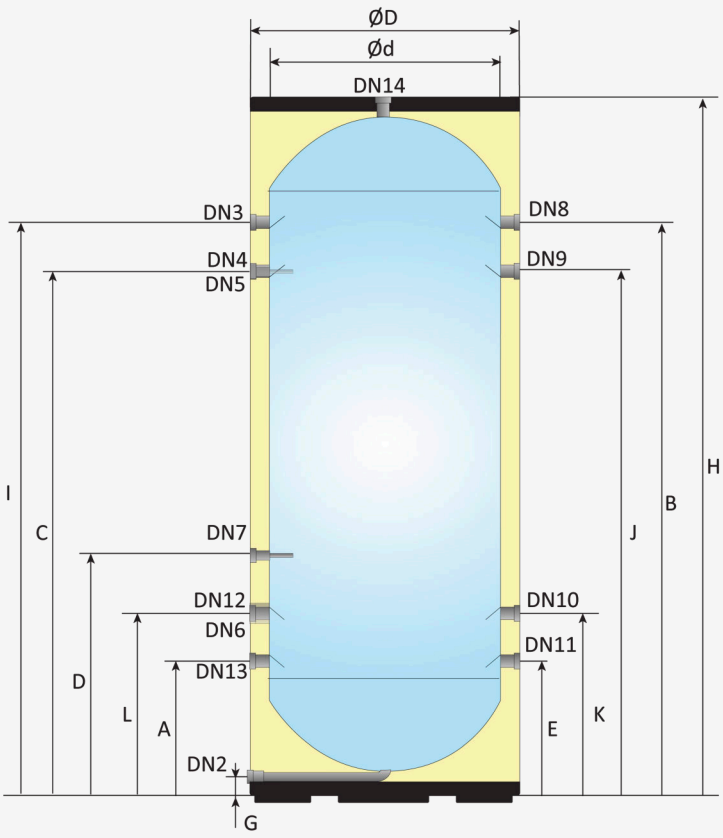
ØD
Ød
DN14
DN3
DN8
DN4
DN5
DN9
I
C
DN7
J
B
H
DN12
DN10
DN6
DN11
DN13
D
L
A
E
K
DN2
G