

200L RVS Duplex Warmtepomp-boiler

BETTER FLOW

HIGHER EFFICIENCY

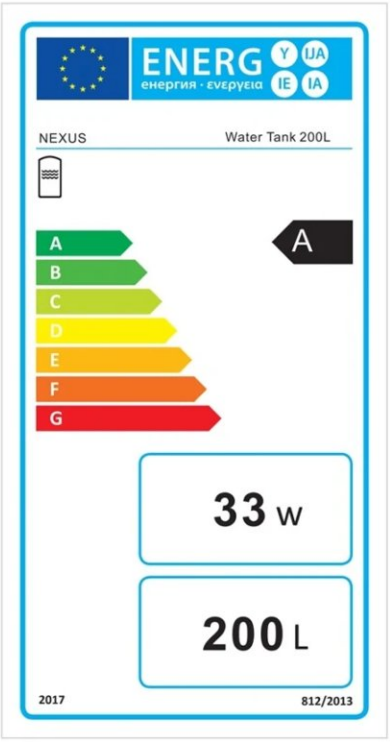
INLIJN

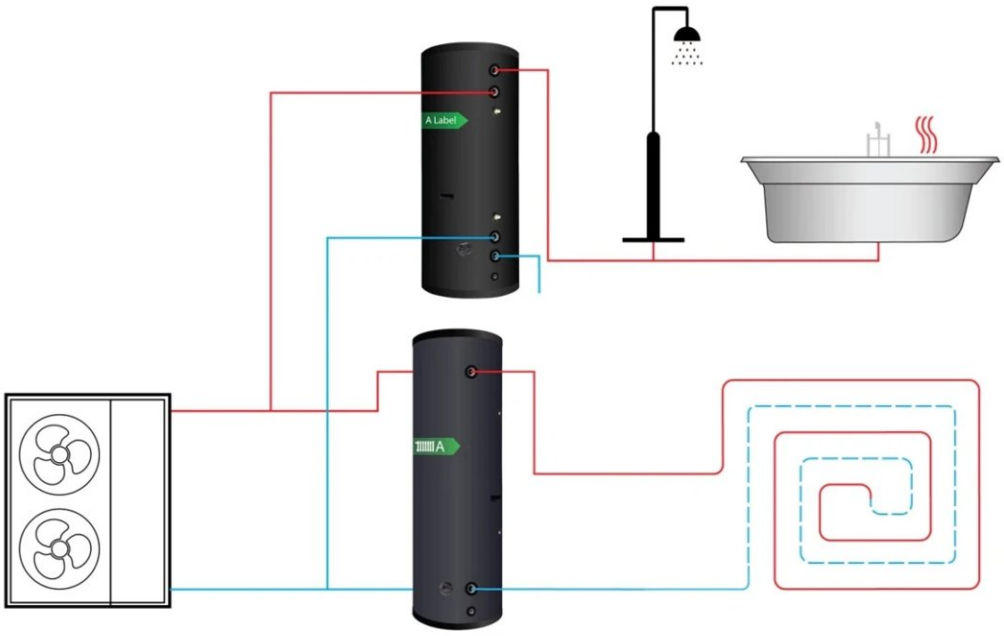
L

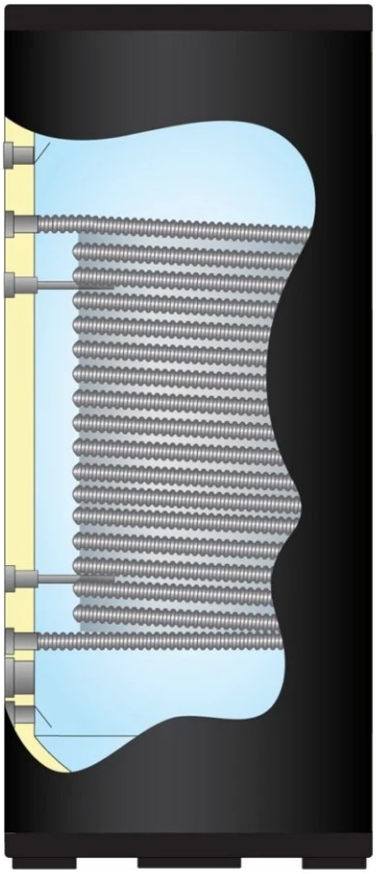
HOEK KLAAR

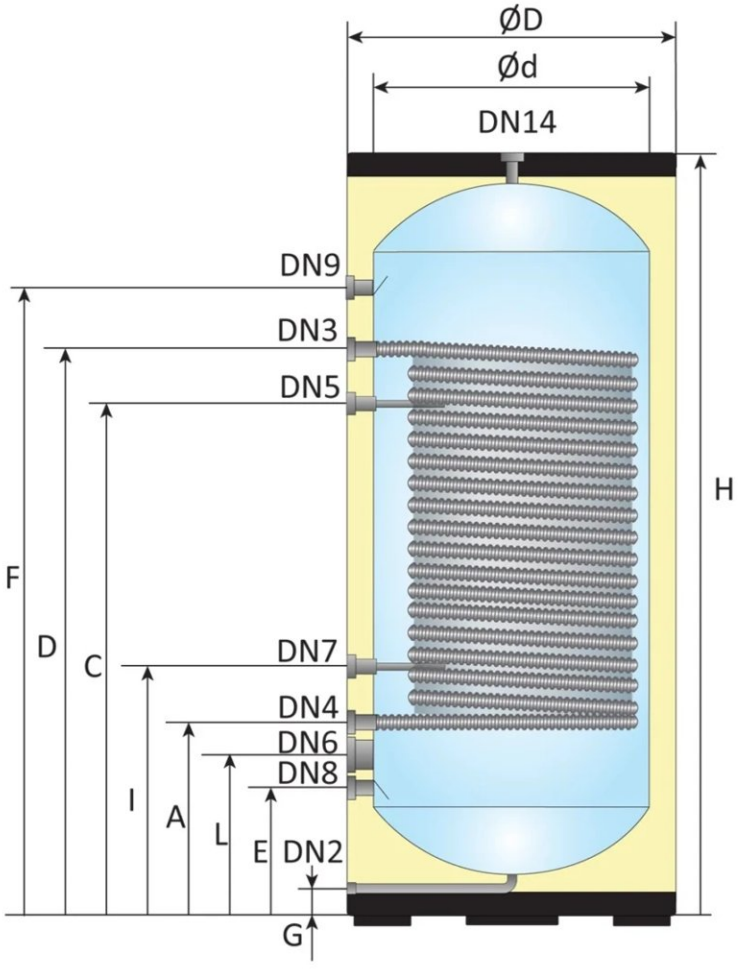
ErP ready

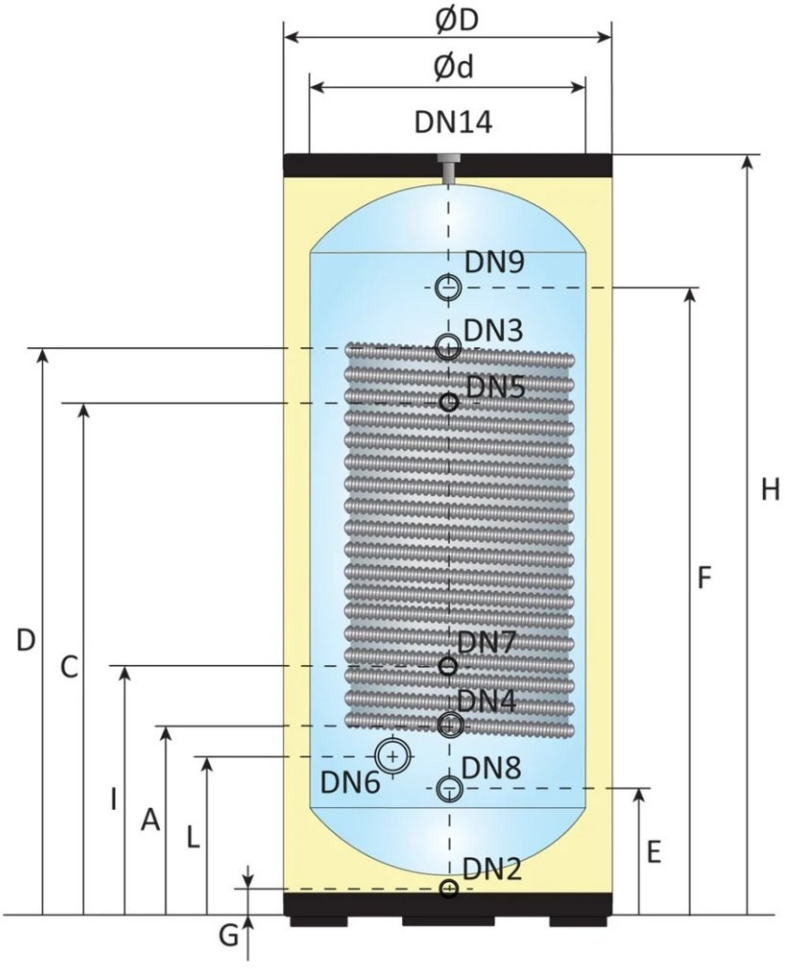
PAWT 200 XL LE1
Energie
Label A




A Label
A




ØD
Ød
DN14
DN9
DN3
DN5
DN7
DN4
DN6
DN8
DN2
H
F
D
C
I
A
L
E
G


ØD
Ød
DN14
DN9
DN3
DN5
DN7
DN4
DN6
DN8
DN2
H
F
D
C
I
A
L
E
G



Technische specificaties PAWT XL LE1 200L Warmtepomp Opslagvat »				
Aansluitingen				**200 Liter**
	H		Hoogte	1297 mm
	ØD		Buiten diameter	560 mm
	Ød		Binnen diameter	470 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	1297 mm
D	DN 3	G 1"	Ø 32mm RVS XL wisselaar 15 mtr, inlet / outlet	985 mm
A	DN 4	G 1"	Ø 32mm RVS XL wisselaar 15 mtr, outlet / inlet	325 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	885 mm
L	DN 6	G 1½"	Verwarmingselement	275 mm
I	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	450 mm
E	DN 8	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	225 mm
F	DN 9	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	1085 mm
G	DN 16	G 1/2"	Aftapkraan	33 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	45 mm
			Mantel boiler: plaatstaal, kleur zwart	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	41 kg

TOP Quality 5 Year Guarantee

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem