

200L + 100L
Duplex
Combi Boiler

BETTER
FLOW

HIGHER
EFFICIENCY


INLIJN


L
HOEK KLAAR


2 IN 1


ErP ready

PAWT 200+100 XL
LE1 Energie
Label A

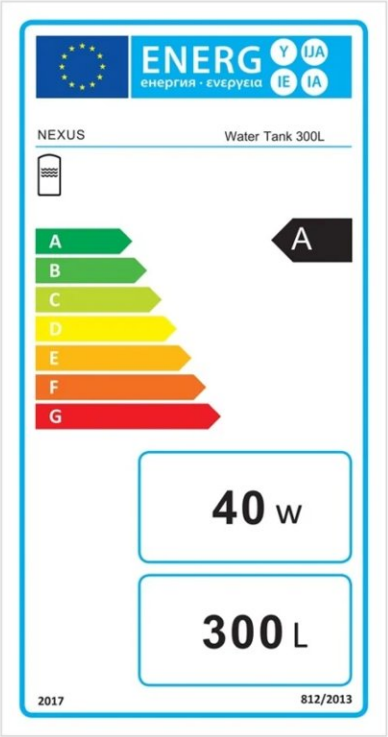

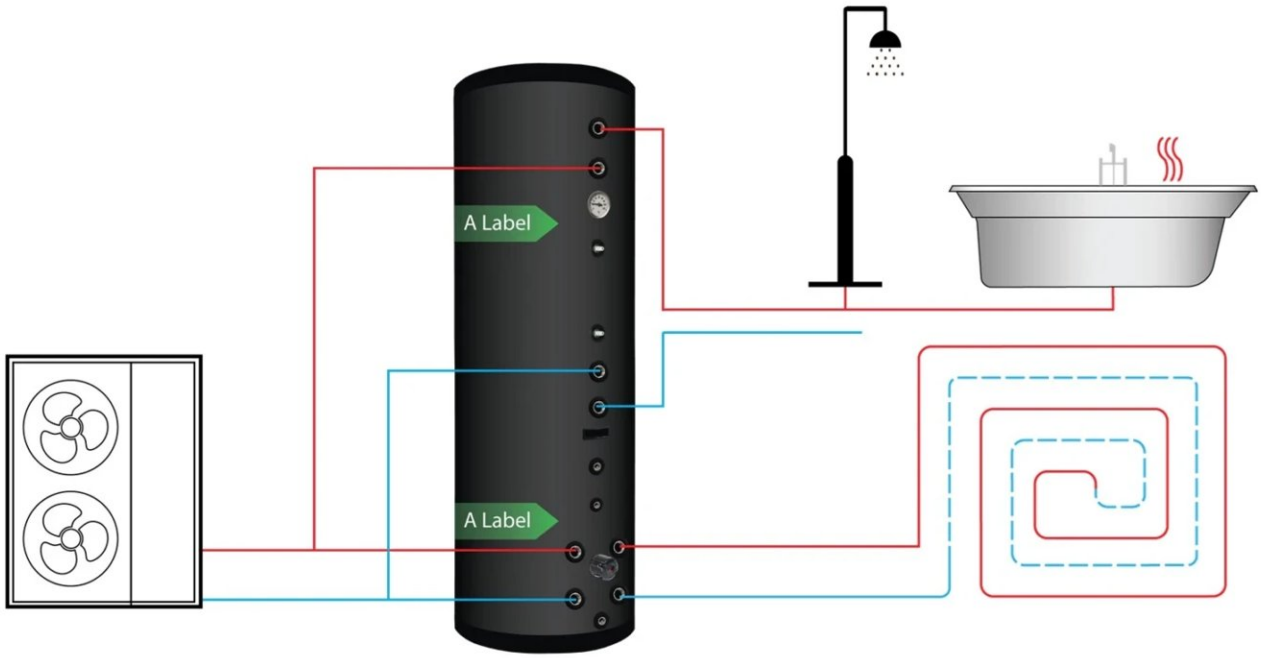
A Label
A Label

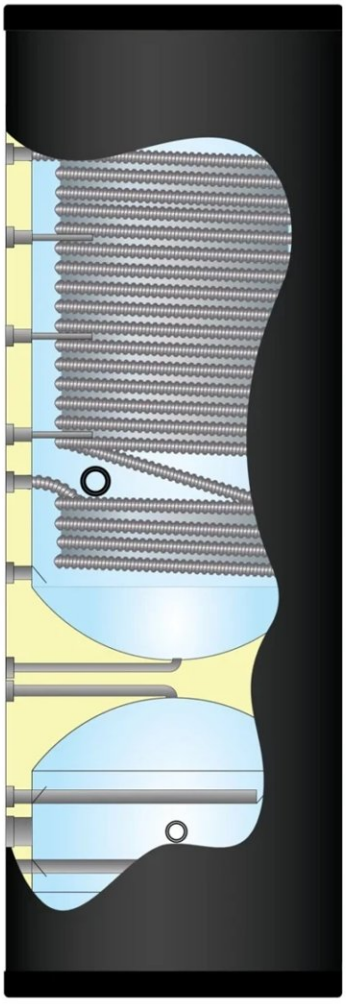

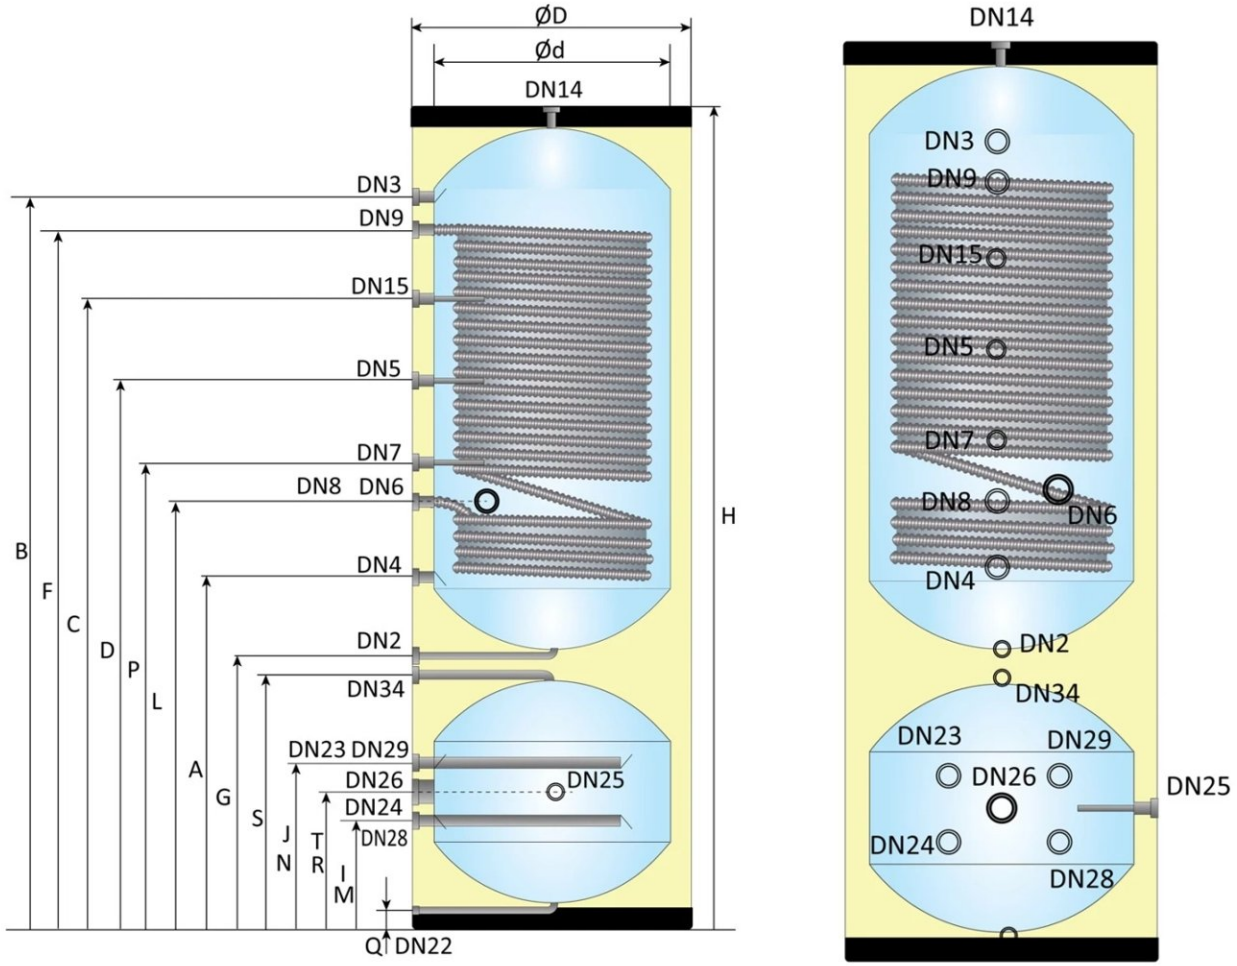
ØD
Ød
DN14
DN3
DN9
DN15
DN5
DN7
DN8
DN6
DN4
DN2
DN34
DN23
DN29
DN26
DN25
DN24
DN28
DN22
B
F
C
D
P
L
A
G
S
J
N
T
R
I
M
H
DN14
DN3
DN9
DN15
DN5
DN7
DN8
DN6
DN4
DN2
DN34
DN23
DN29
DN26
DN25
DN24
DN28



Technische specificaties PDWT 200L Warmtepomp Opslagvat + 100L Buffervat » Energy Label A			
Aansluitingen			**200+100 Liter**
	H	Hoogte	1907 mm
	ØD	Buiten diameter	600 mm
	Ød	Binnen diameter	500 mm
H	DN 14	P&T valve	1907 mm
B	DN 3	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1672 mm
F	DN 9	Ø32 mm RVS 316L XL wisselaar 25 mtr	1572 mm
C	DN 15	Thermometer	1405 mm
P	DN 5	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1246 mm
D	DN 7	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	1010 mm
L	DN 8	Ø32 mm RVS 316L XL wisselaar 25 mtr	910 mm
L	DN 6	Elektrisch verwarmingselement	910 mm
A	DN 4	Aansluiting (Inlet/Outlet)	810 mm
G	DN 2	Aftapkraan	597 mm
S	DN 34	P&T valve	482 mm
J	DN 23	Aansluiting (Inlet/Outlet)	342 mm
N	DN 29	Aansluiting (Inlet/Outlet)	342 mm
R	DN 25	Sensoren dompelbuis (4) (12,7mm))	279 mm
T	DN 26	Elektrisch verwarmingselement	279 mm
I	DN 24	Aansluiting (Inlet/Outlet)	215 mm
M	DN 28	Aansluiting (Inlet/Outlet)	215 mm
Q	DN22	Aftapkraan	33 mm
		Binnentanks materiaal	Duplex/AISI 304
	TOP Quality 3 Year Guarantee ★★★★★★★	Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
		Mantel boiler Frosted-metal, kleur zwart	
		Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
		Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
		Gewicht	70 kg

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem