

100L RVS
Buffertank





ErP ready


BT 100L
Energy
Label A

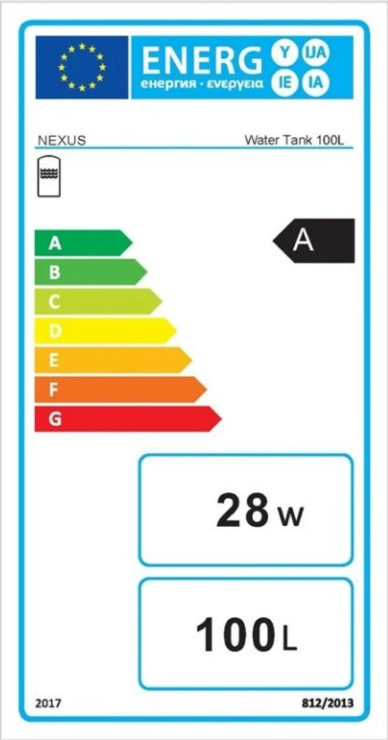


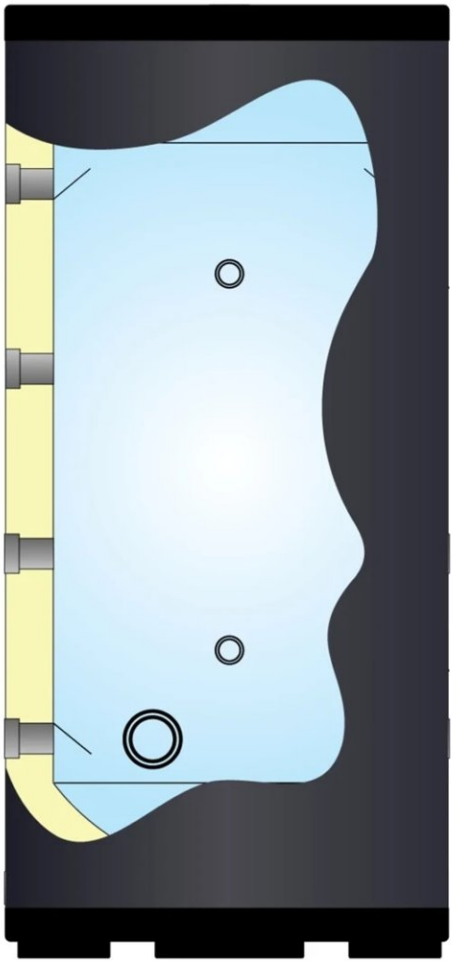

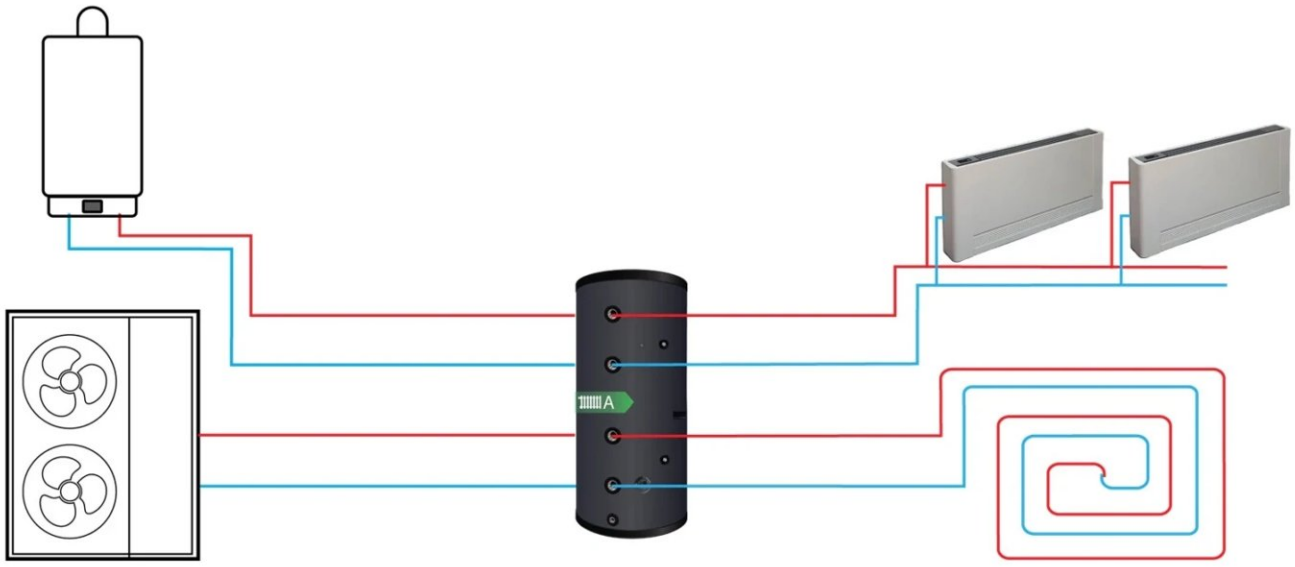
A

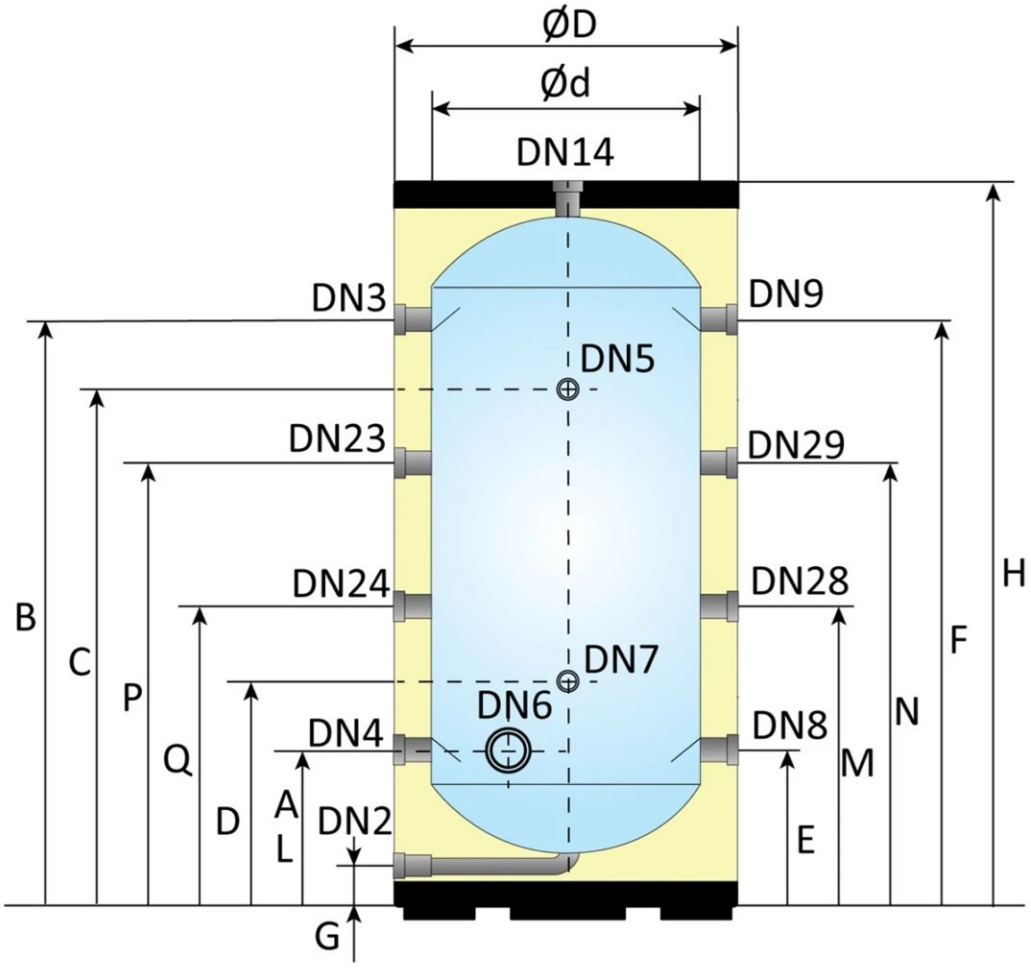
ØD
Ød
DN14
DN3
DN9
DN5
DN23
DN29
DN24
DN28
DN7
DN6
DN4
DN8
DN2
B
C
P
Q
D
A
L
G
E
M
N
F
H

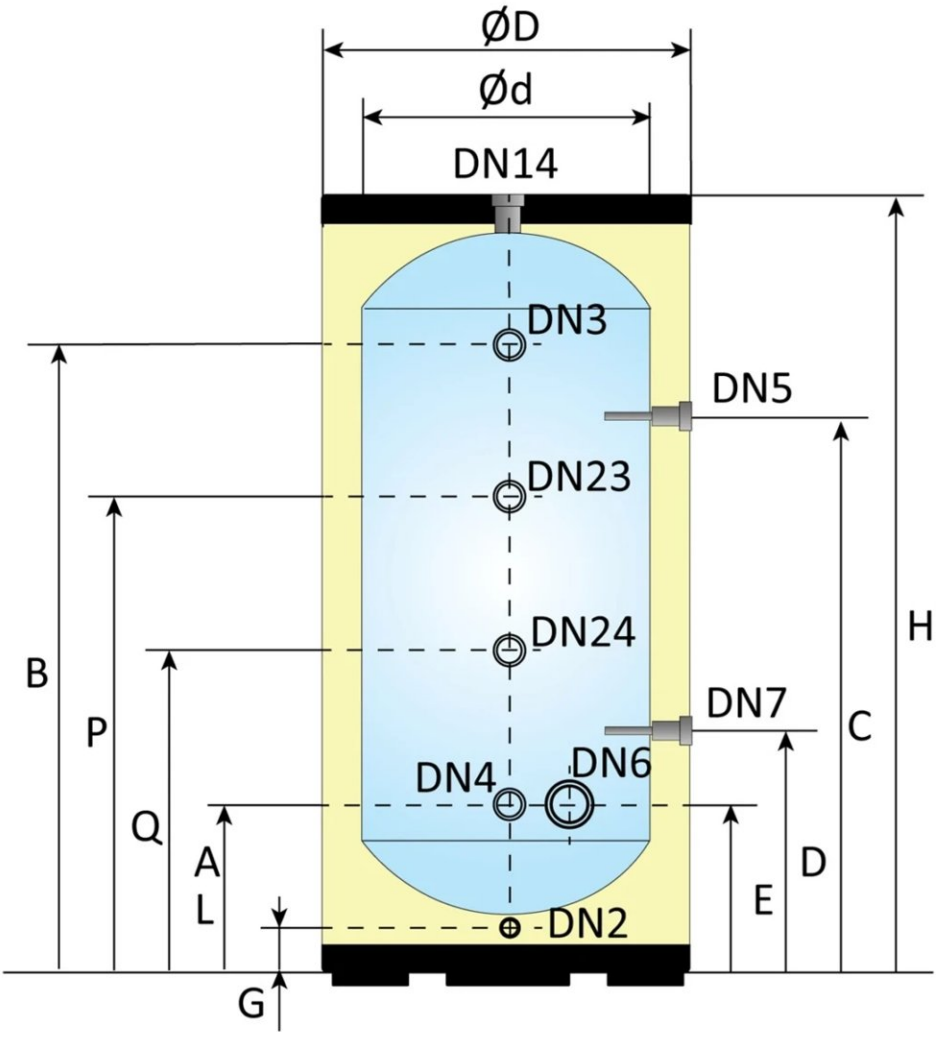
ØD
Ød
DN14
DN3
DN5
DN23
DN24
DN7
DN4
DN6
DN2
B
P
Q
A
L
G
E
D
C
H



Technische specificaties NBT 100L /WM (C8) Black 8x1" Buffer Tank » EnergY Label A				
Connections				**100 Liter**
	H		Hoogte	980 mm
	ØD		Buiten diameter	470 mm
	Ød		Binnen diameter	370 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T valve	690 mm
B	DN 3	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	800 mm
F	DN 9	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	800 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm)	700 mm
P	DN 23	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	600 mm
N	DN 29	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	600 mm
Q	DN 24	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	400 mm
M	DN 28	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	400 mm
D	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm)	300 mm
A	DN 4	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	200 mm
E	DN 8	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	200 mm
L	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	200 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan (drain)	33 mm
			Binnentank	AISI 304
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler plate-metal, kleur Lichtzwart	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C

TOP Quality 3 Year Guarantee

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem