


Nexus

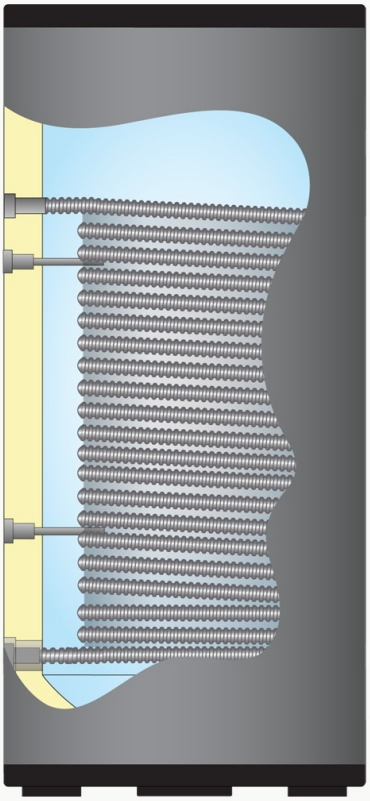


Nexus

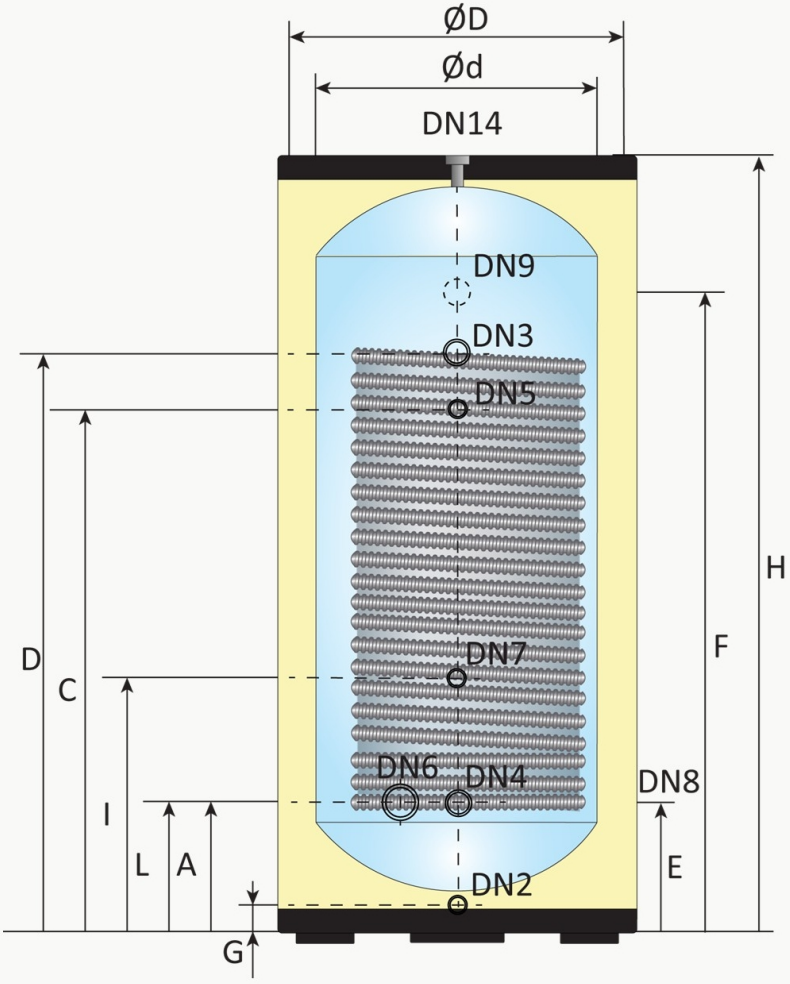

Nexus

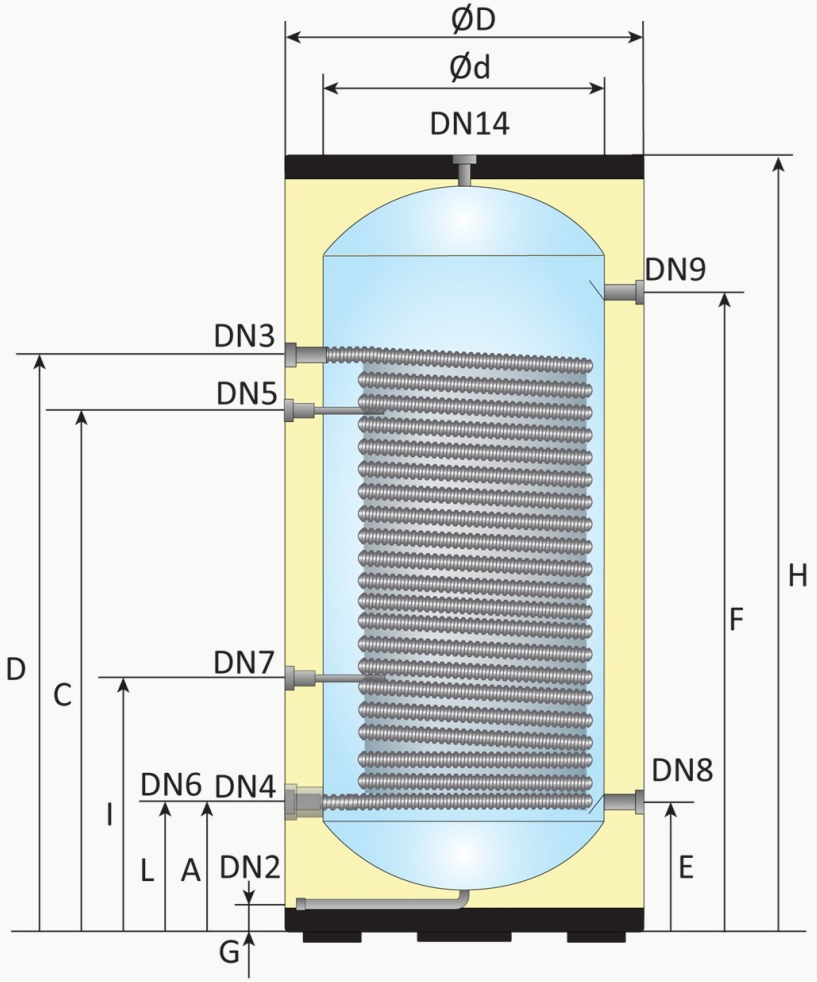

Nexus



Technische specificaties NEXT XL LE1 200L A+ label Warmtepomp Opslagvat »				
Aansluitingen				200 Liter
	H		Hoogte	1340 mm
	ØD		Buiten diameter	600 mm
	Ød		Binnen diameter	470 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	1340 mm
D	DN 3	G 1"	Ø 28mm RVS XL wisselaar 15 mtr, inlet / outlet	1015 mm
A	DN 4	G 1"	Ø 28mm RVS XL wisselaar 15 mtr, outlet / inlet	265 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	905 mm
L	DN 6	G 1½"	Verwarmingselement	265 mm
I	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	465 mm
E	DN 8	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	265 mm
F	DN 9	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	1100 mm
P	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	53 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	65 mm
	TOP Quality 5 Year Guarantee		Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	49kg

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

NEXT 200 XL LE1
Energie
Label A+

