


Nexus

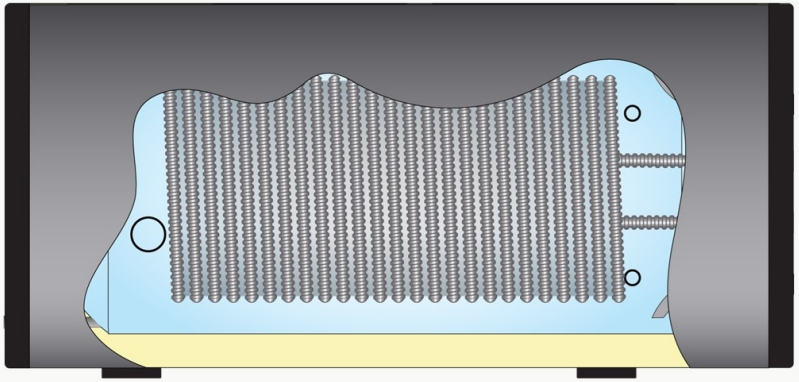

Nexus

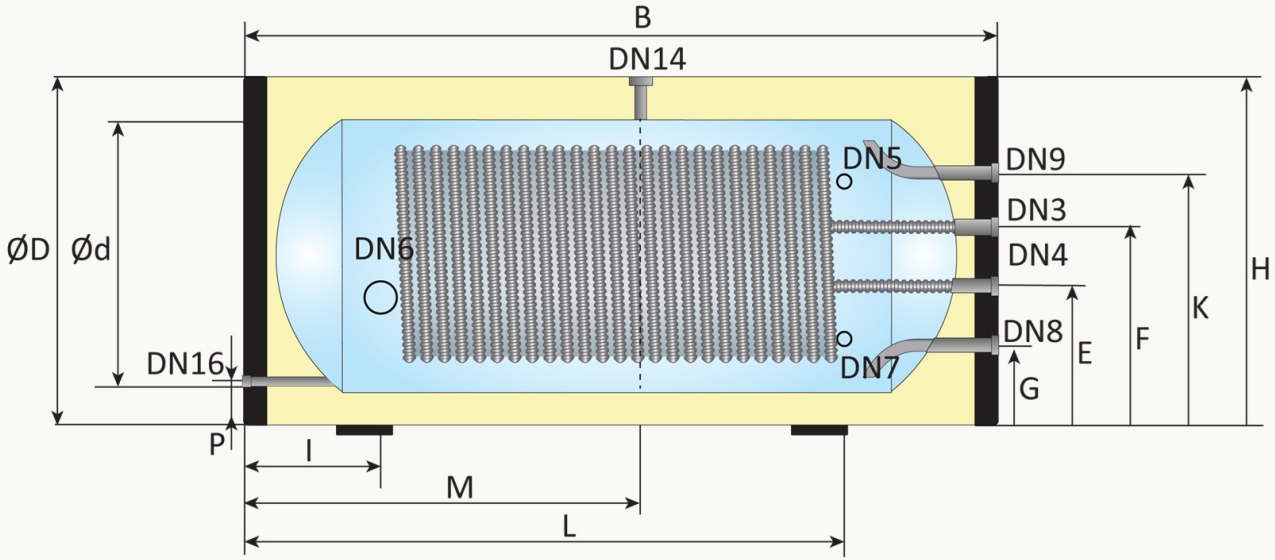

Nexus



Technische specificaties NEXT-200H XL-LE1 A+ label Warmtepomp Opslagvat »				
Aansluitingen				**200 Liter**
	B		Breedte	1340 mm
	ØD		Buiten diameter	600 mm
	Ød		Binnen diameter	470 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	733 mm
M	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	670 mm
K	DN 9	G 1"	Aansluiting (Heet water outlet)	460 mm
F	DN 3	G 1"	Ø 28mm RVS 316L wisselaar 20 mtr, inlet/outlet	360 mm
E	DN 4	G 1"	Ø 28mm RVS 316L wisselaar 20 mtr, inlet/outlet	240 mm
G	DN 8	G 1"	Aansluiting (Koud water inlet)	140 mm
I	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	264 mm
L	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1010 mm
L	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	1010 mm
P	DN 16	G 1/2"	Aftapkraan	130 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	65 mm
			Mantel boiler Gespoten plaatstaal, Zwart	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	49kg

TOP Quality 5 Year Guarantee

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

ErP ready

NEXT 200H XL LE1
Energie
Label A+

