


# Nexus

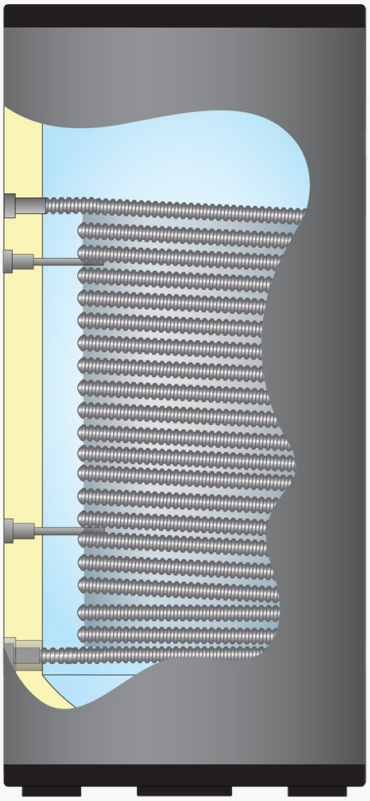


# Nexus

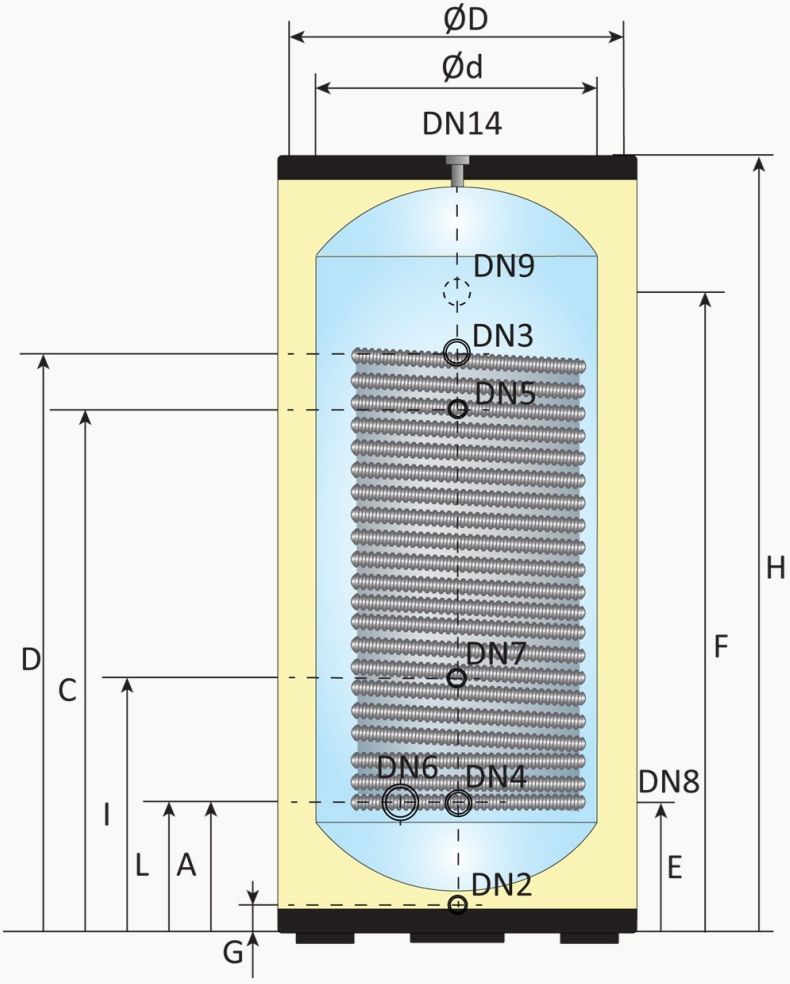

# Nexus

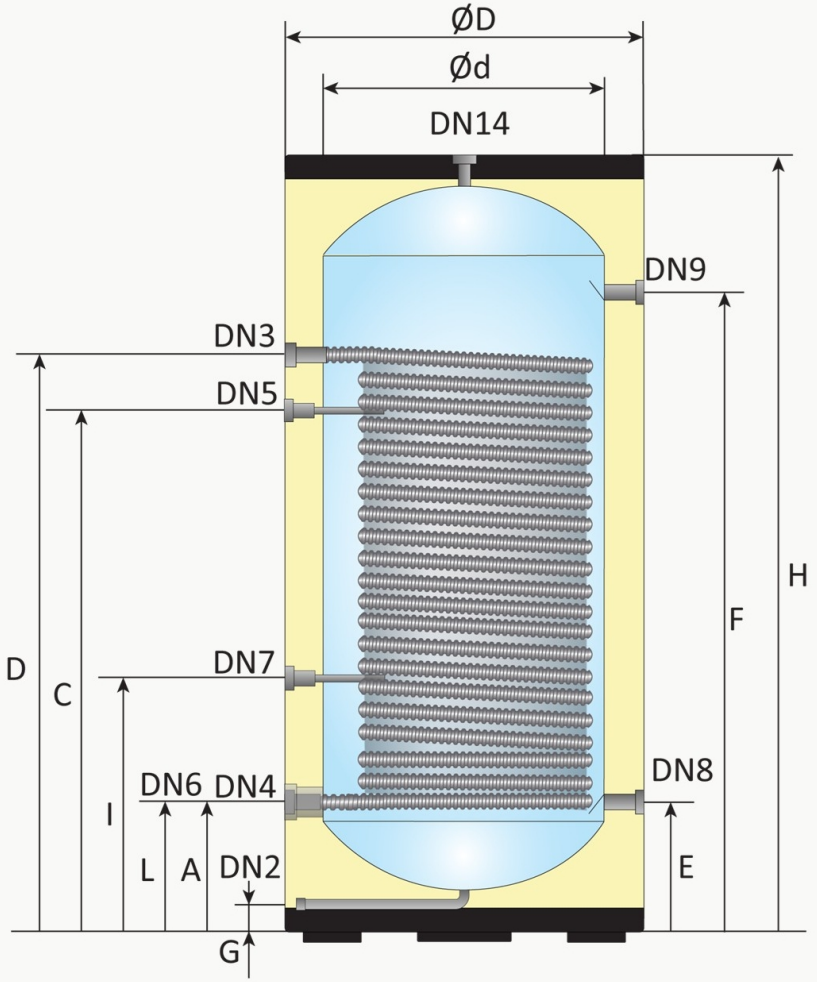

Nexus



| Technische specificaties<br>NEXT XL LE1 300L A+ label Warmtepomp Opslagvat » | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aansluitingen | | | | 300 Liter |
| | H | | Hoogte | 1609 mm |
| | ØD | | Buiten diameter | 640 mm |
| | Ød | | Binnen diameter | 500 mm |
| H | DN 14 | G 3/4" | P&T veiligheidsventiel | 1609 mm |
| | | | | |
| D | DN 3 | G 1" | Ø 28mm RVS XL wisselaar 30 mtr, inlet / outlet | 1205 mm |
| A | DN 4 | G 1" | Ø 28mm RVS XL wisselaar 30 mtr, outlet / inlet | 250 mm |
| C | DN 5 | G 1/2" | Sensoren dompelbuis (1) | 1055 mm |
| L | DN 6 | G 1½" | Verwarmingselement | 250 mm |
| I | DN 7 | G 1/2" | Sensoren dompelbuis (2) | 450 mm |
| E | DN 8 | G 1" | Aansluiting (inlet / outlet) | 250 mm |
| F | DN 9 | G 1" | Aansluiting (inlet / outlet) | 1355 mm |
| P | DN 16 | G 1/2" | Aftapkraan | 53 mm |
| | | | | |
| | | | Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij | 70 mm |
| | TOP Quality 5 Year Guarantee | | Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030 | |
| | | | Max. bedrijfsdruk tank | 10 bar |
| | | | Max. bedrijfstemperatuur tank | 95 °C |
| | | | Gewicht | 60kg |
| | | | | |

## Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

NEXT 300 XL LE1
Energie
Label A+

