


Nexus

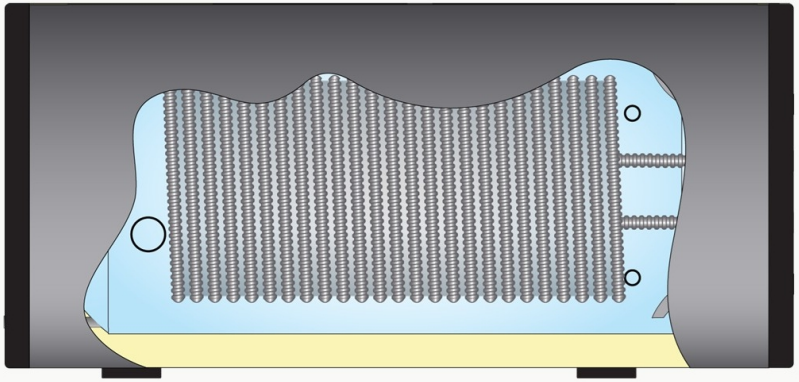

Nexus

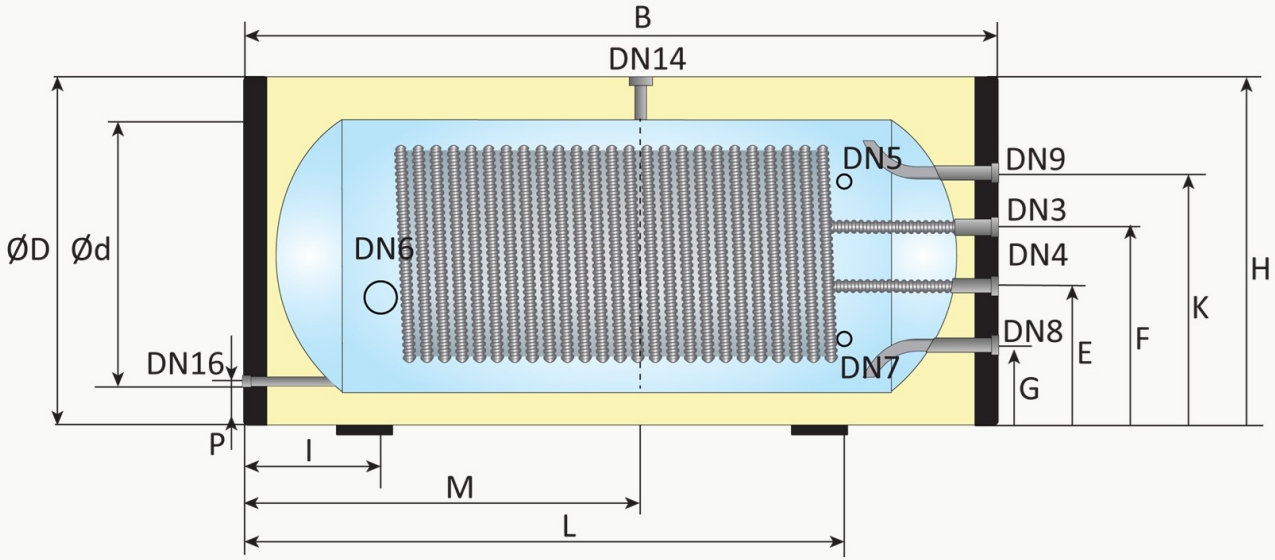

Nexus



Technische specificaties NEXT-300H XL-LE1 A+ label Warmtepomp Opslagvat »				
Aansluitingen				**300 Liter**
	B		Breedte	1609 mm
	ØD		Buiten diameter	640 mm
	Ød		Binnen diameter	500 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	733 mm
M	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	805 mm
K	DN 9	G 1"	Aansluiting (Heet water outlet)	480 mm
F	DN 3	G 1"	Ø 28mm RVS 316L wisselaar 20 mtr, inlet/outlet	380 mm
E	DN 4	G 1"	Ø 28mm RVS 316L wisselaar 20 mtr, inlet/outlet	260 mm
G	DN 8	G 1"	Aansluiting (Koud water inlet)	160 mm
I	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	350 mm
L	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1260 mm
L	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	1260 mm
P	DN 16	G 1/2"	Aftapkraan	135 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	70 mm
			Mantel boiler Gespoten plaatstaal, Zwart	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	60kg

TOP Quality 5 Year Guarantee

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

NEXT 300H XL LE1
Energie
Label A+

