


Nexus

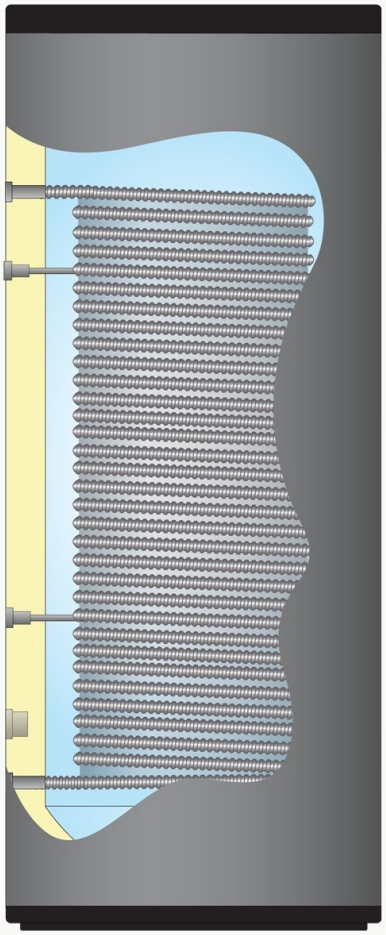


Nexus

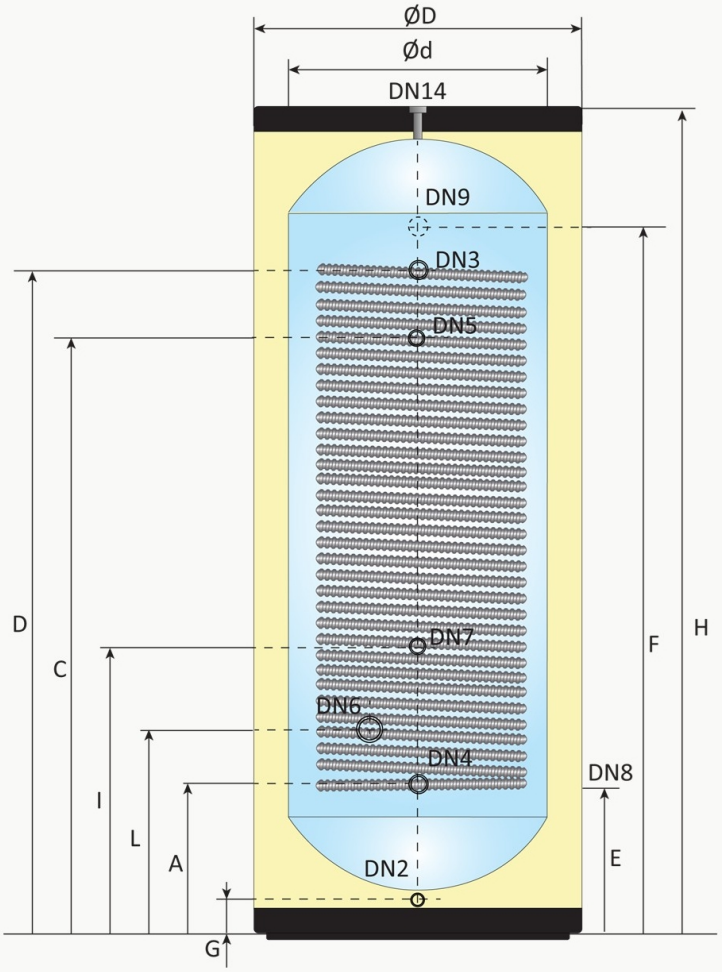

Nexus

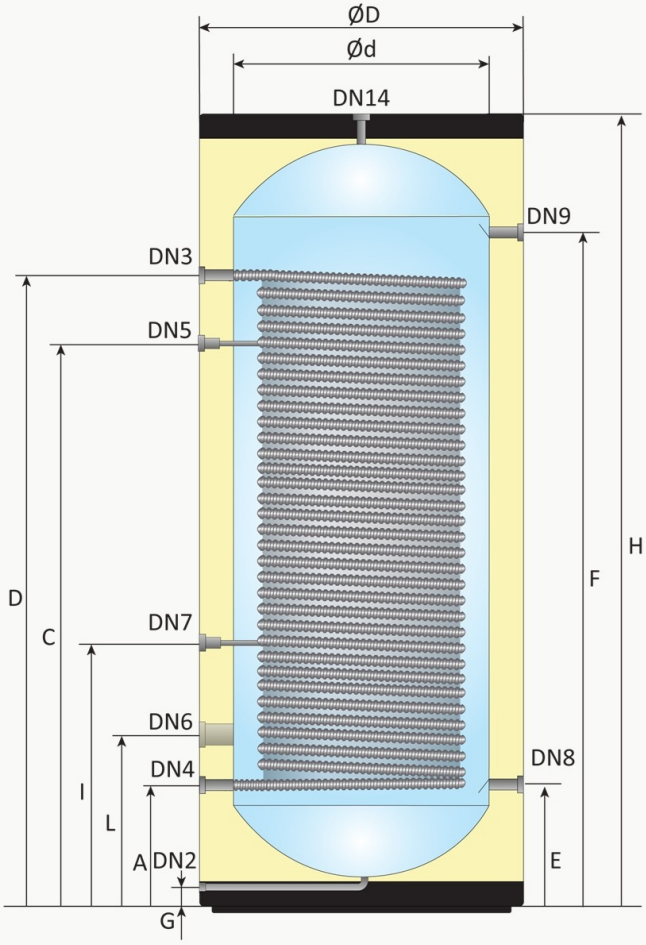

Nexus



Technische specificaties NEXT XL LE1 500L A+ label Warmtepomp Opslagvat »				
Aansluitingen				**500 Liter**
	H		Hoogte	1855 mm
	Ød		Buiten diameter	760 mm
	Ød		Binnen diameter	600 mm
H	DN 14	G 1"	P&T veiligheidsventiel	1855 mm
D	DN 3	G 1¼"	Ø 32mm RVS XL wisselaar 45 mtr, inlet / outlet	1485 mm
A	DN 4	G 1¼"	Ø 32mm RVS XL wisselaar 45 mtr, outlet / inlet	305 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1335 mm
L	DN 6	G 1½"	Verwarmingselement	425 mm
I	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	645 mm
E	DN 8	G 1¼"	Aansluiting (inlet / outlet)	305 mm
F	DN 9	G 1¼"	Aansluiting (inlet / outlet)	1585 mm
G	DN 2	G 3/4"	Aftapkraan	63 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	80 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	95kg

TOP Quality 5 Year Guarantee

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

ErP ready

NEXT 500L XL LE1
Energie
Label A+

