


Nexus

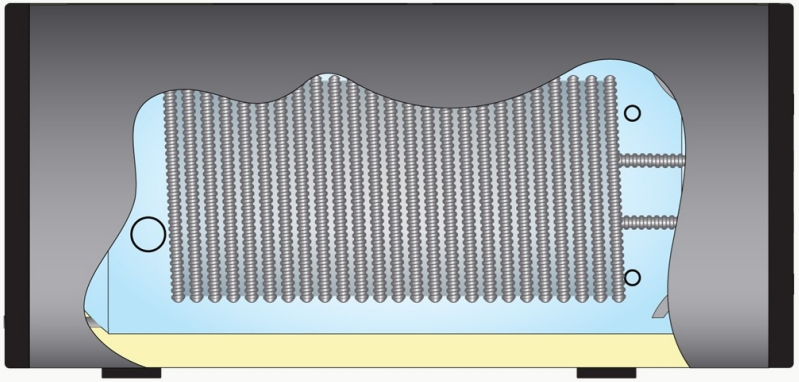

Nexus

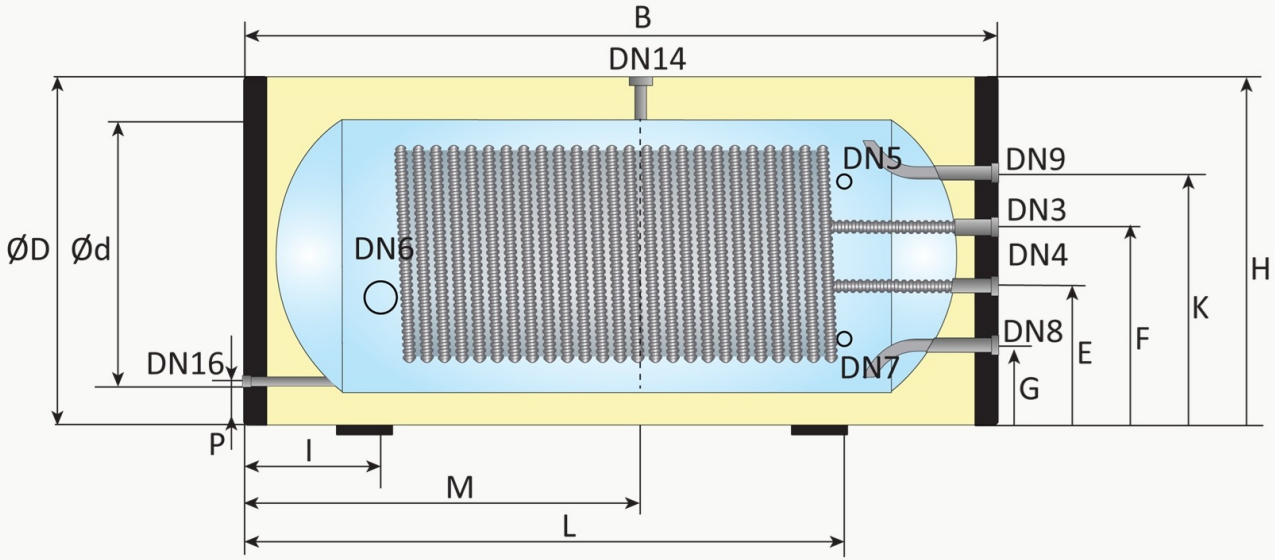

Nexus



Technische specificaties NEXT-500H XL-LE1 A+ label Warmtepomp Opslagvat »				
Aansluitingen				**500 Liter**
	B		Breedte	1855 mm
	ØD		Buiten diameter	760 mm
	Ød		Binnen diameter	600 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	900 mm
M	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	940 mm
K	DN 9	G 1"	Aansluiting (Heet water outlet)	540 mm
F	DN 3	G 1¼"	Ø 32mm RVS 316L wisselaar 45 mtr, inlet/outlet	440 mm
E	DN 4	G 1¼"	Ø 32mm RVS 316L wisselaar 45 mtr, inlet/outlet	320 mm
G	DN 8	G 1"	Aansluiting (Koud water inlet)	220 mm
I	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	445 mm
L	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1540 mm
L	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	1540 mm
P	DN 16	G 3/4"	Aftapkraan	210 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	80 mm
			Mantel boiler Gespoten plaatstaal, Zwart	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	95 kg

TOP Quality 5 Year Guarantee

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

ErP ready

NEXT 500L XL LE1
Energie
Label A+

