


Nexus

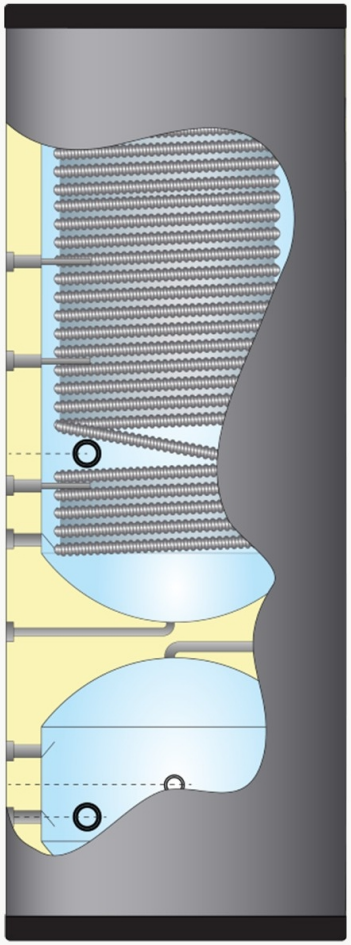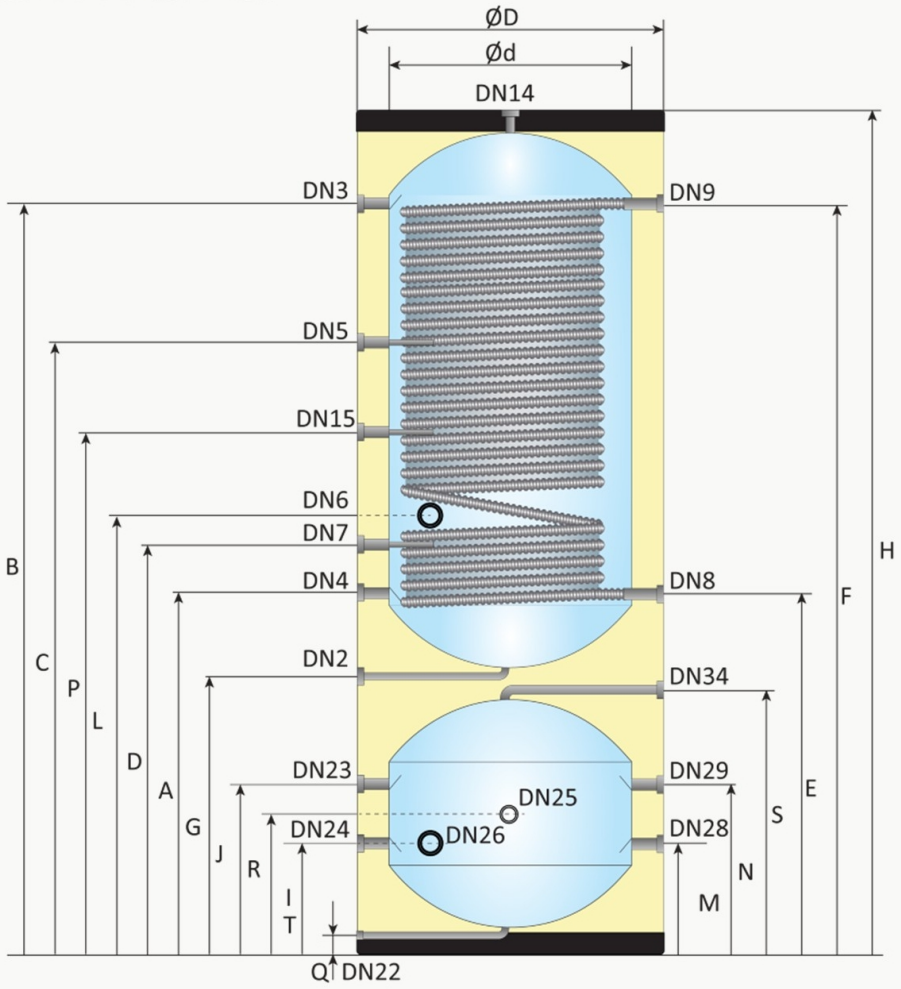

Nexus


ØD
Ød
DN14
DN3
DN9
DN5
DN15
DN6
DN7
DN4
DN8
DN2
DN34
DN23
DN29
DN25
DN24
DN26
DN28
DN22
B
C
P
L
D
A
G
J
R
I
T
Q
F
H
E
S
N
M

Nexus



Technische specificaties NXWT 300L Warmtepomp Opslagvat + 100L Buffervat » Energy Label A+				
Aansluitingen				200+100 Liter
	H		Hoogte	1937 mm
	ØD		Buiten diameter	700 mm
	Ød		Binnen diameter	550 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T valve	1937 mm
B	DN 3	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1672 mm
F	DN 9	G 1¼"	Ø 32mm RVS 316L XL wisselaar 30 mtr	1672 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1395 mm
P	DN 15	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	1231 mm
L	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	990 mm
D	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (3) (12,7mm))	945 mm
A	DN 4	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	845 mm
E	DN 8	G 1"	Ø 32mm RVS 316L XL wisselaar 30 mtr	845 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	597 mm
S	DN 34	G 3/4"	P&T valve	562 mm
J	DN 23	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	355 mm
N	DN 29	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	355 mm
R	DN 25	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (4) (12,7mm))	305 mm
T	DN 26	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	275 mm
I	DN 24	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	275 mm
M	DN 28	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	275 mm
	TOP Quality 3 Year Guarantee ★★★★★★★		Binnentanks materiaal	Duplex/AISI 304
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	75 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Gewicht	88 kg

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.


* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

ErP ready

NEXT 300L-XL LE1
Energie
Label A+

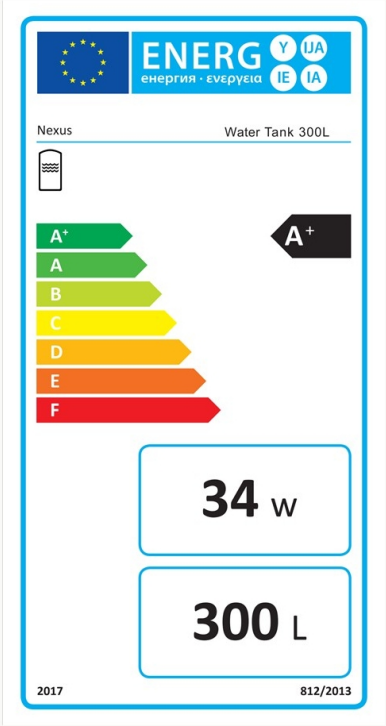

Nexus

NEXT BT-100L
Energie
Label A+

