


300L + 100L
Duplex
Combi Boiler




2 IN 1


PAWT/XL LE1
300L Energie
Label A

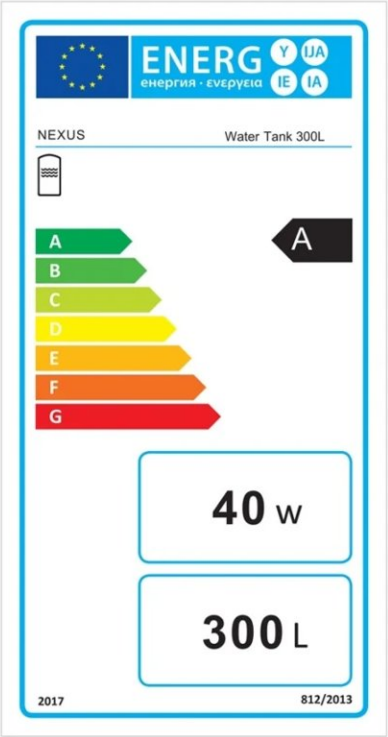



ErP ready

BT-100 Black
Energie
Label A

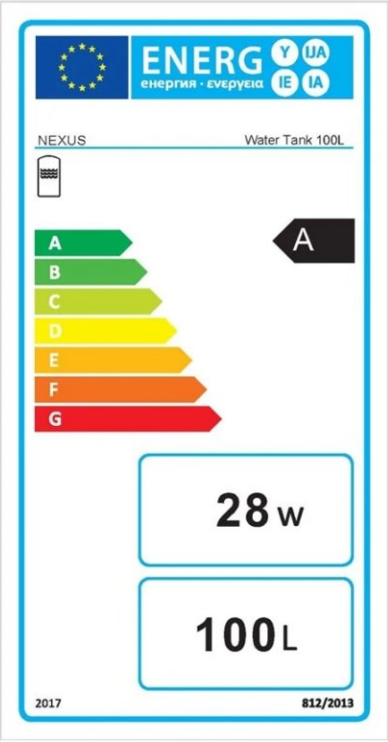

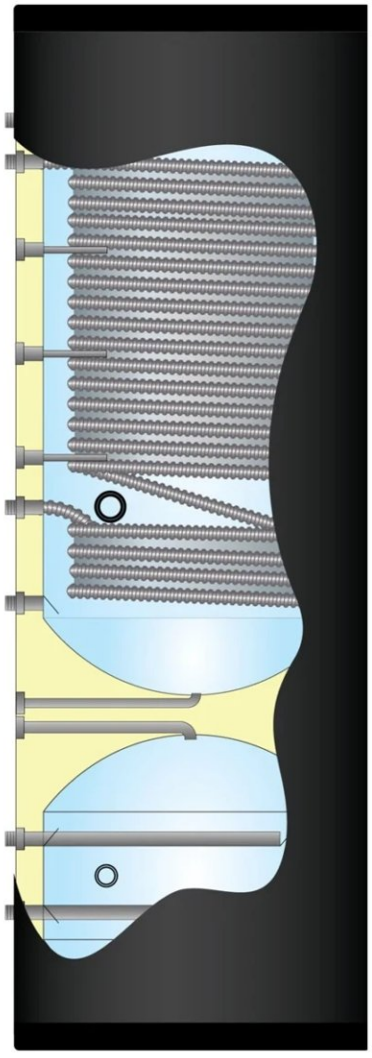

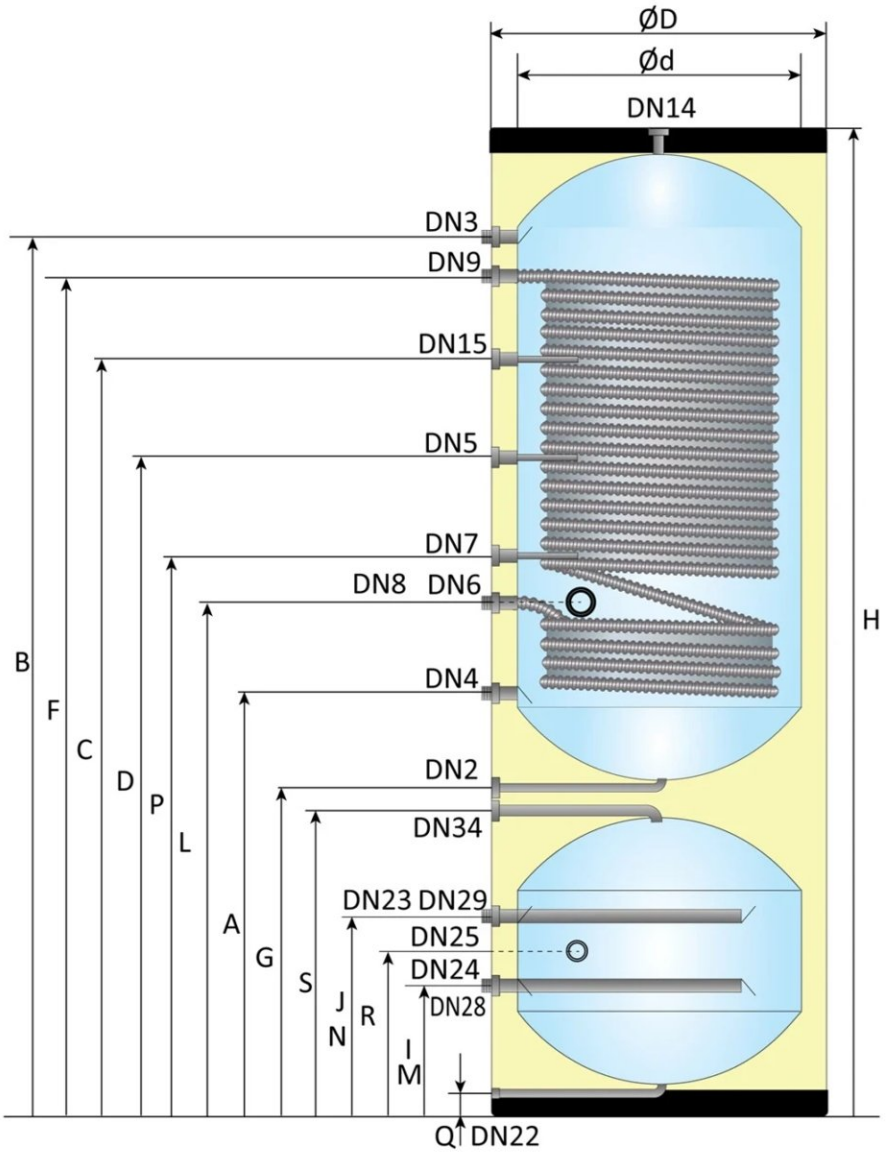
ØD
Ød
DN14
DN3
DN9
DN15
DN5
DN7
DN8
DN6
DN4
DN2
DN34
DN23
DN29
DN25
DN24
DN28
DN22
B
F
C
D
P
L
A
G
S
J
N
R
I
M
Q
H



Technische specificaties PDWT 300L Warmtepomp Opslagvat + 100L Buffervat » Energy Label A					
Aansluitingen					**300+100 Liter**
	H			Hoogte	1907 mm
	ØD			Buiten diameter	650 mm
	Ød			Binnen diameter	550 mm
		Male	**Female**		
H	DN 14		G 3/4"	P&T valve	1907 mm
B	DN 3	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1672 mm
F	DN 9	G 1½"	G 1"	Ø 28mm RVS 316L XL wisselaar 30 mtr	1572 mm
C	DN 15		G 1/2"	Thermometer	1395 mm
P	DN 5		G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1246 mm
D	DN 7		G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	1010 mm
L	DN 8	G 1½"	G 1"	Ø 28mm RVS 316L XL wisselaar 30 mtr	910 mm
L	DN 6		G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	910 mm
A	DN 4	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	810 mm
G	DN 2		G 1/2"	Aftapkraan	597 mm
S	DN 34		G 3/4"	P&T valve	562 mm
J	DN 23	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	355 mm
N	DN 29	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	355 mm
R	DN 25		G 1/2"	Sensoren dompelbuis (4) (12,7mm))	305 mm
T	DN 26		G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	305 mm
I	DN 24	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	240 mm
M	DN 28	G 1½"	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	240 mm
Q	DN22		G 1/2"	Aftapkraan	33 mm
				Binnentanks materiaal	Duplex/AISI
				Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
				Mantel boiler Frosted-metal, kleur zwart	
				Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
				Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
				Gewicht	80 kg

TOP Quality 3 Year Guarantee ★★★★★★★

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem