

Technische specificaties PAWT-1000L/LE1 Solar Opslagvat met een RVS warmtewisselaar »				
Aansluitingen				**1000 Liter**
			Hoogte	2320 mm
	ØD		Buiten diameter	900 mm
	Ød		Binnen diameter	800 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	2320 mm
F	DN 3	G 1"	Ø 22mm RVS wisselaar 35 mtr, inlet / outlet	925 mm
E	DN 4	G 1"	Ø 22mm RVS wisselaar 35 mtr, outlet / inlet	400 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1550 mm
L	DN 6	G 1½"	Verwarmingselement	1025 mm
I	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	500 mm
A	DN 8	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	300 mm
D	DN 9	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	1840 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	80 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler	RVS SUS304
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	105 kg

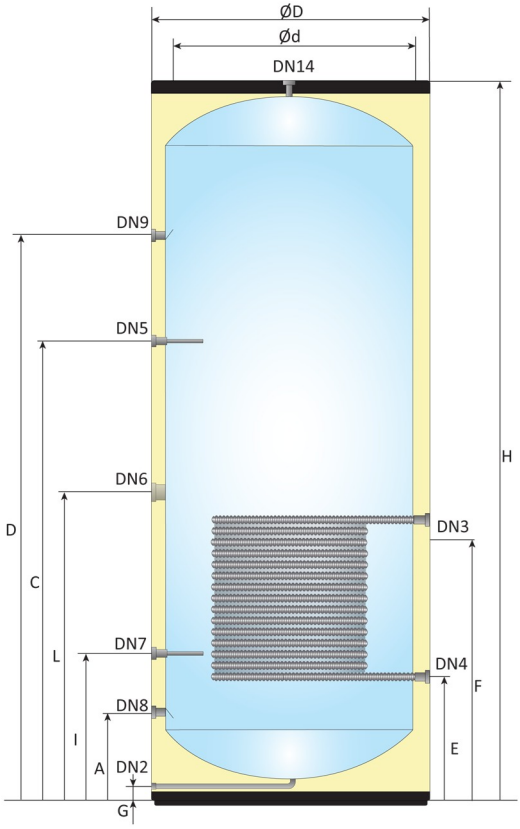
TOP Quality 5 Year Guarantee

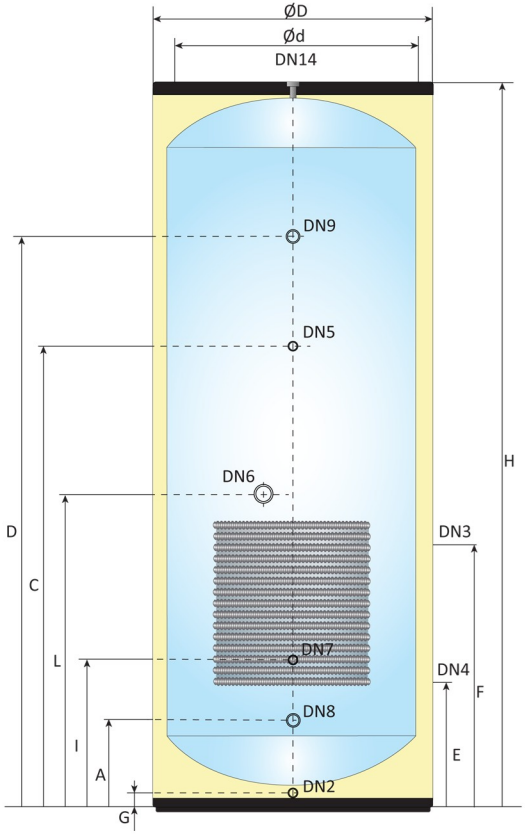
Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


ØD
Ød
DN14
DN9
DN5
DN6
DN3
DN7
DN4
DN8
DN2
D
C
L
I
A
G
H
F
E


ØD
Ød
DN14
DN9
DN5
DN6
DN3
DN7
DN4
DN8
DN2
H
D
C
L
I
A
G
F
E

