

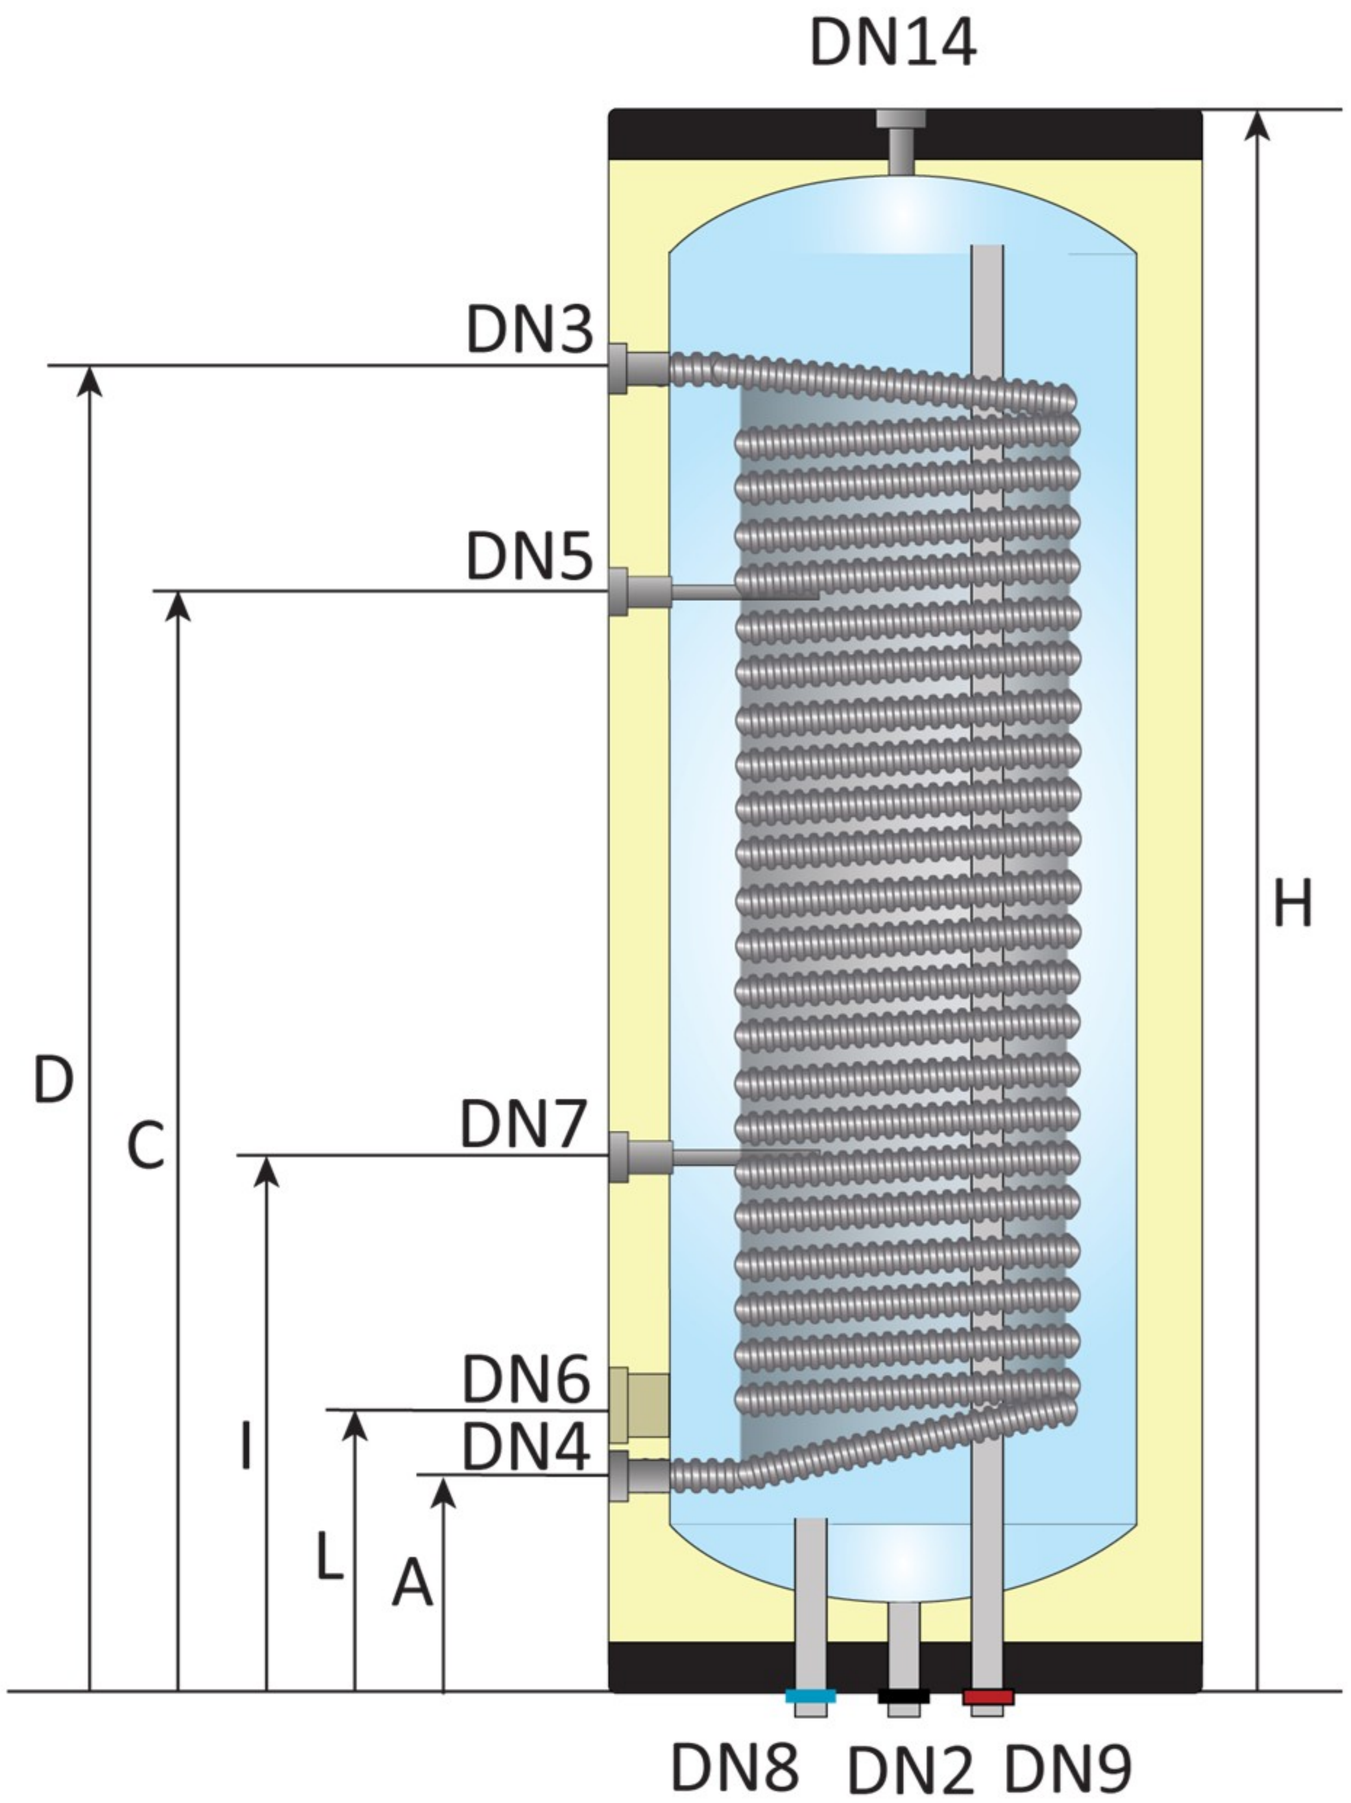
Technische specificaties PAWT-120 XL-LE1/WM Warmtepomp indirect gestookte boiler met wand beugels »				
Aansluitingen				**120 Liter**
			Hoogte	1254 mm
	ØD		Buiten diameter	470 mm
	Ød		Binnen diameter	370 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	1254 mm
D	DN 3	G 1"	Ø 32mm RVS wisselaar 15 mtr, inlet / outlet	1062 mm
A	DN 4	G 1"	Ø 32mm RVS wisselaar 15 mtr, outlet / inlet	202 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	832 mm
I	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	432 mm
L	DN 6	G 1½"	Verwarmingselement	252 mm
	DN 8	BSP 3/4"	Aansluiting (inlet / outlet)	
	DN 9	BSP 3/4”	Aansluiting (inlet / outlet)	
	DN 2	BSP 3/4”	Aftapkraan	
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	38 kg

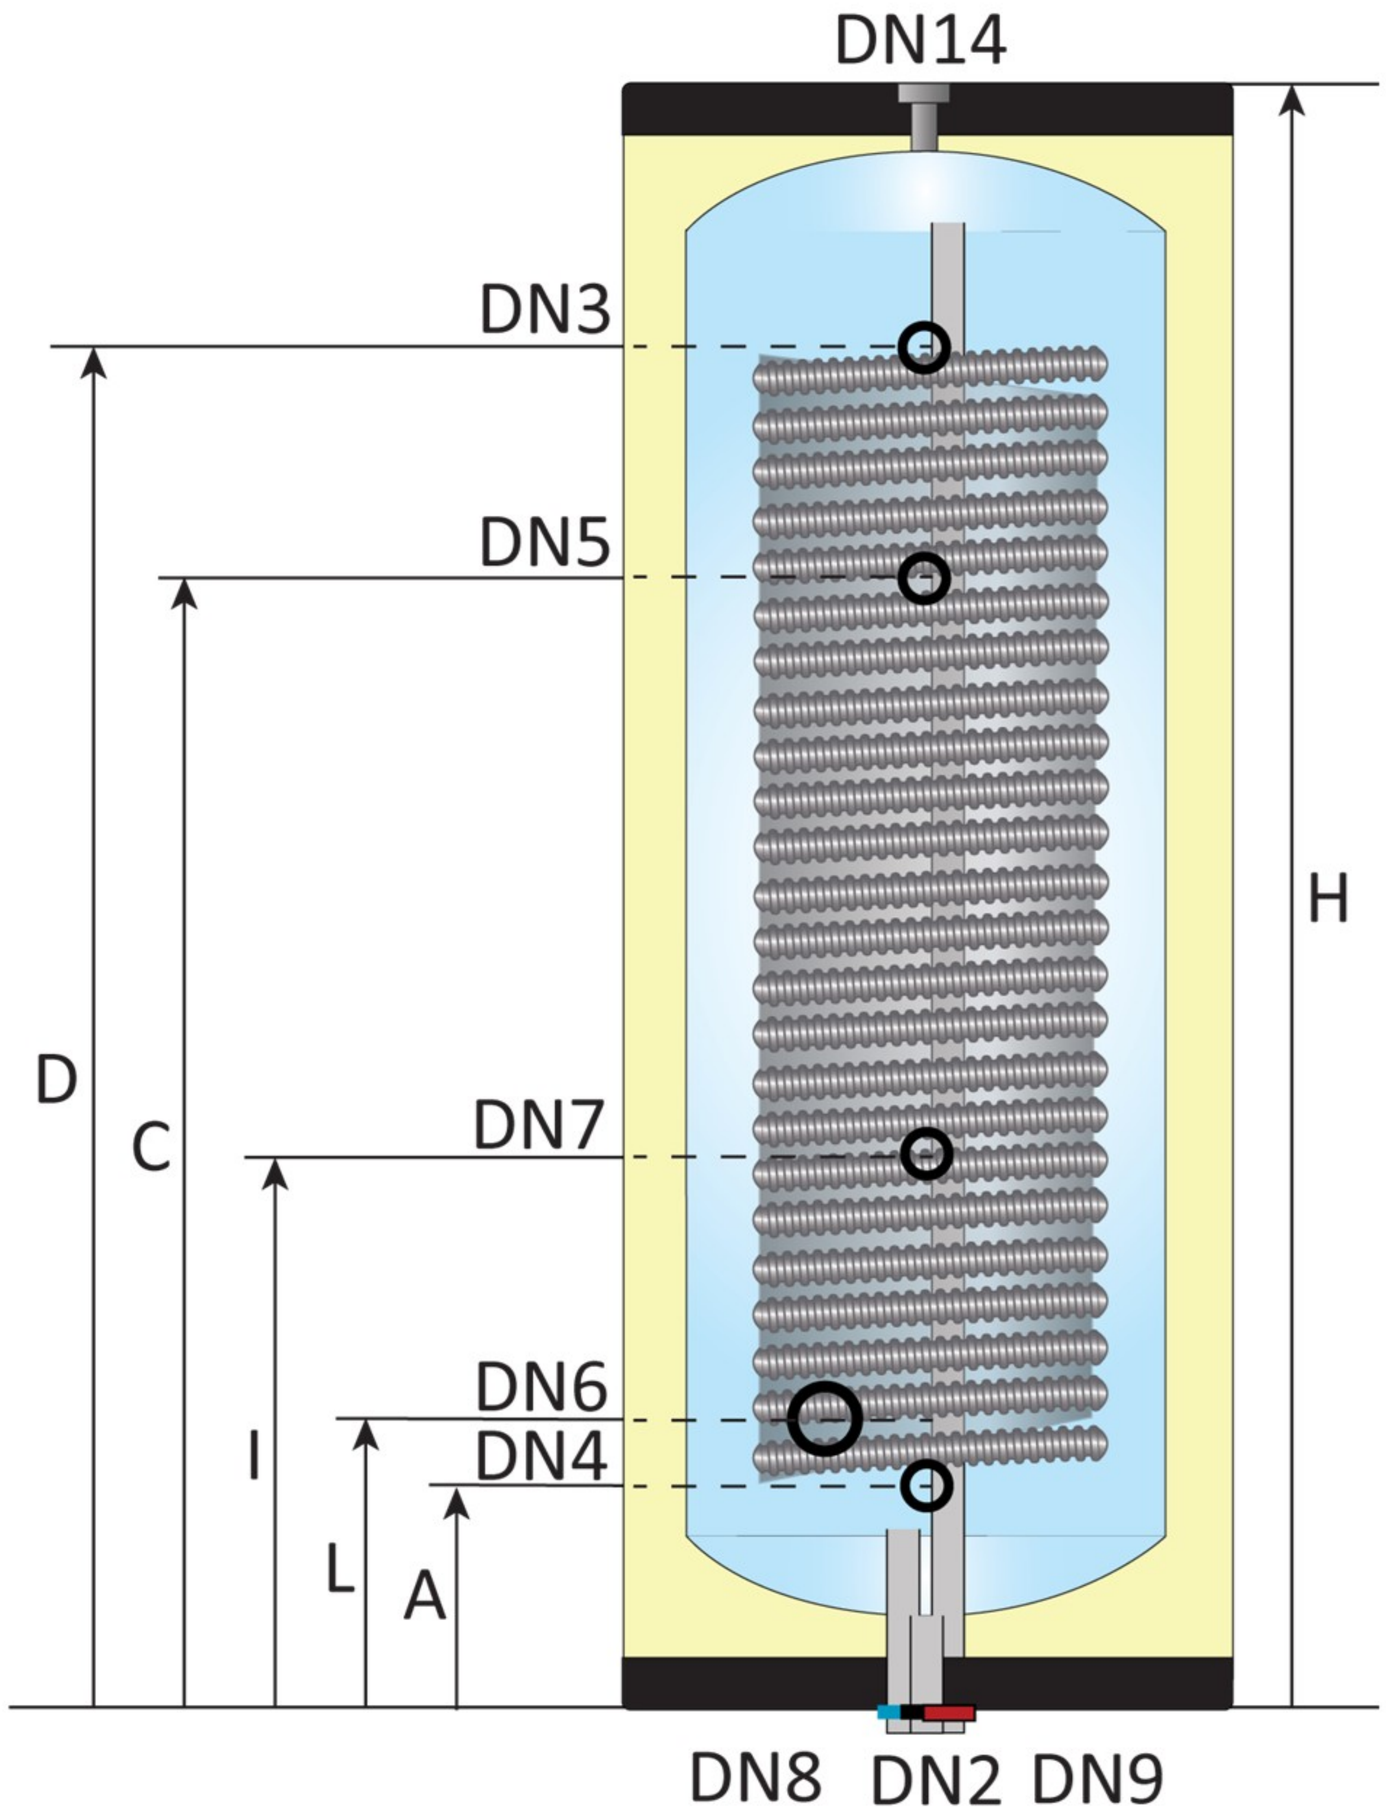
Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


DN14
DN3
DN5
DN7
DN6
DN4
D
C
I
L
A
H
DN8
DN2
DN9


DN14
DN3
DN5
D
C
I
L
A
DN7
DN6
DN4
H
DN8
DN2
DN9

