

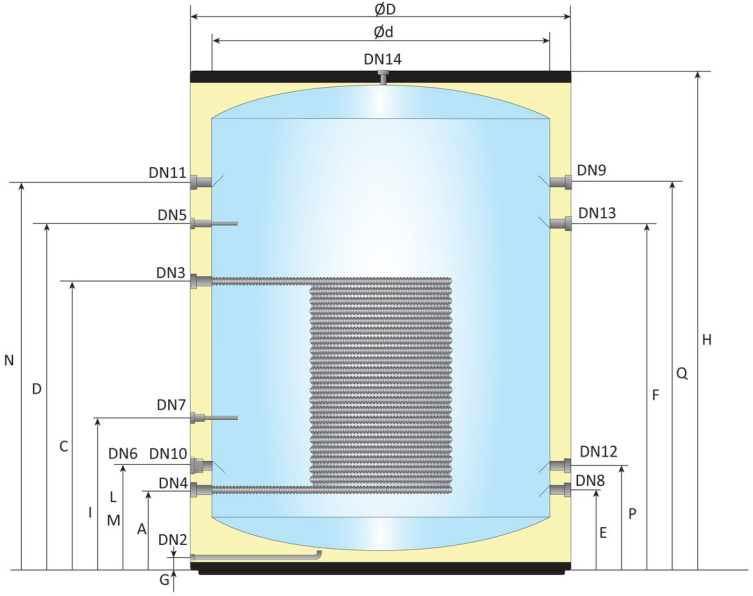
Technische specificaties PAWT 1500L XL-LE1– 32mm Warmtepompboiler»				
Aansluitingen				**1500 Liter**
			Hoogte	1769 mm
	ØD		Buiten diameter	1350 mm
	Ød		Binnen diameter	1200 mm
H	DN 14	G 1"	P&T veiligheidsventiel	1796 mm
C	DN 3	G 1¼"	Ø 32mm RVS wisselaar 50 mtr, inlet / outlet	1057 mm
A	DN 4	G 1¼"	Ø 32mm RVS wisselaar 50 mtr, outlet / inlet	280 mm
N	DN 11	G 1¼"	Aansluiting (inlet / outlet)	1400 mm
D	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1250 mm
I	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	560 mm
L	DN 6	G 1½"	Verwarmingselement	400 mm
M	DN 10	G 1¼"	Aansluiting (inlet / outlet)	400 mm
Q	DN 9	G 1¼"	Aansluiting (inlet / outlet)	1400 mm
F	DN 13	G 1¼"	Aansluiting (inlet / outlet)	1250 mm
P	DN 12	G 1¼"	Aansluiting (inlet / outlet)	400 mm
E	DN 8	G 1¼"	Aansluiting (inlet / outlet)	300 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	80 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	75 mm
	TOP Quality 5 Year Guarantee		Mantel boiler	RVS SUS304
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	170 kg

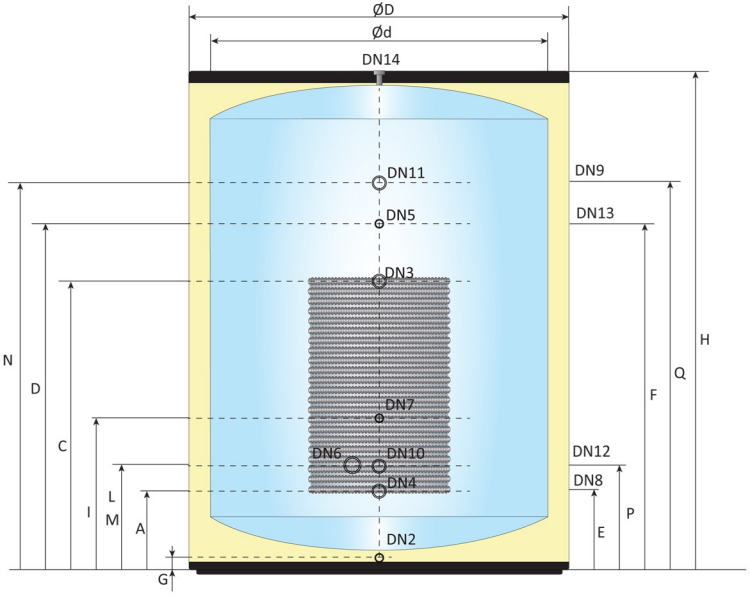
Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


ØD
Ød
DN14
DN11
DN9
DN5
DN13
DN3
N
D
C
I
L
M
A
DN7
DN6
DN10
DN4
DN2
G
F
Q
H
DN12
DN8
P
E


ØD
Ød
DN14
DN11
DN9
DN5
DN13
DN3
N
D
C
I
L
M
A
G
DN7
DN6
DN10
DN12
DN4
DN8
DN2
H
Q
F
P
E

