Nexus



Technische specificaties PAWT H LE2 200L RVS Duplex Opslagvat »				
Aansluitingen				**200 Liter**
	H		Breedte	1325 mm
	Ø		Buiten diameter	560 mm
A	DN 1	G 1"	Ø 28mm RVS wisselaar 15m, outlet (S2)	220 mm
D	DN 2	G 1"	Ø 28mm RVS wisselaar 15m, inlet (S2)	340 mm
F	DN 3	G 1"	Ø 28mm RVS wisselaar 15m, inlet (S1)	340 mm
E	DN 4	G 1"	Ø 28mm RVS wisselaar 15m, outlet (S1)	220 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1009 mm
I	DN 6	G 1½"	Verwarmingselement	330 mm
L	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	1009 mm
G	DN 8	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	110 mm
K	DN 9	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	450 mm
M	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	655 mm
B	DN 15	G 3/4"	Magnesium Anode	450 mm
P	DN 16	G 3/4"	Aftapkraan	110 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	45 mm
	TOP Quality 5 Year Guarantee ★★★★★		Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C

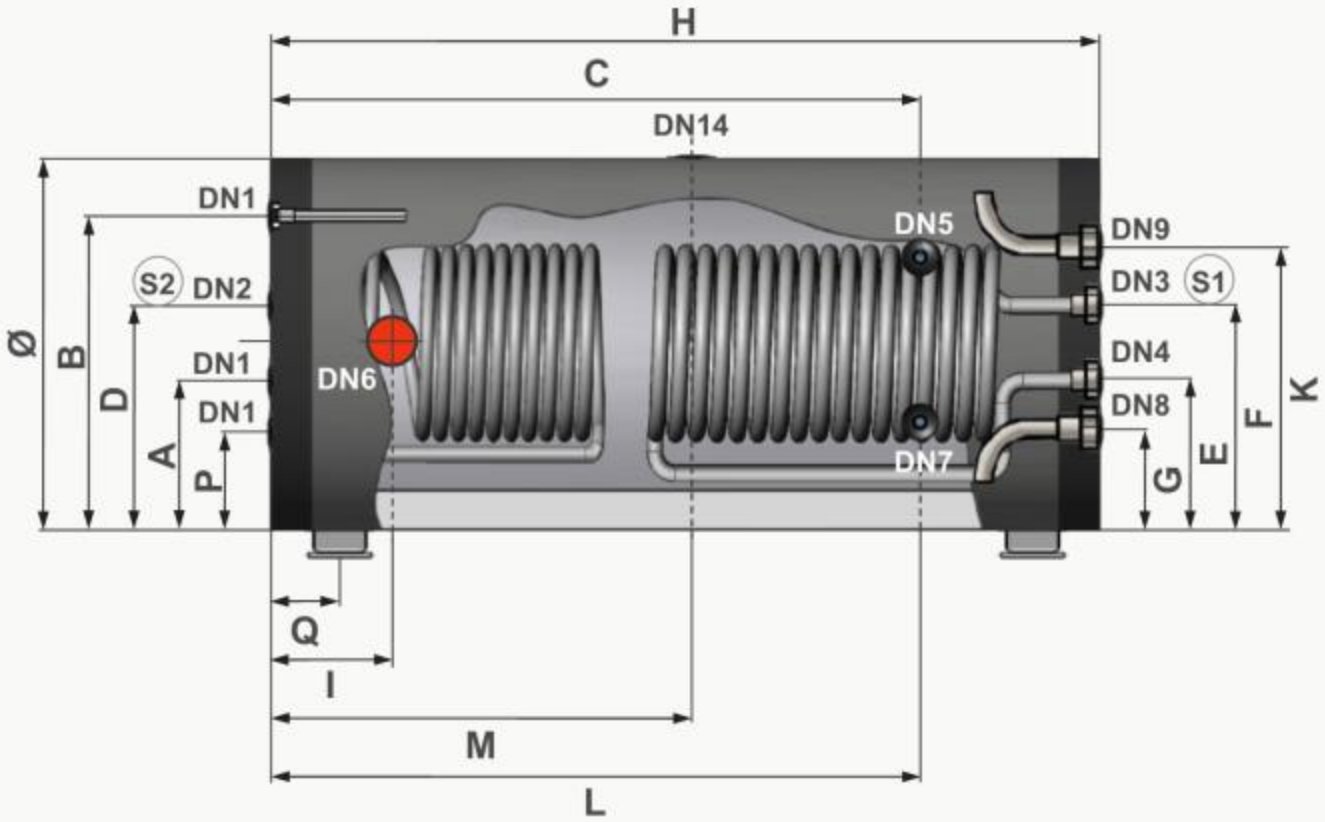
Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus


H
C
DN14
DN1
DN5
DN9
S2
DN2
DN3
S1
DN4
DN6
DN1
DN8
DN1
DN7
Ø
B
D
A
P
G
E
F
K
Q
I
M
L