

Technische specificaties
PAWT-200L/LE1 Solar Opslagvat met een RVS warmtewisselaar » Energie Label A

Aansluitingen				200 Liter
			Hoogte	1325 mm
	ØD		Buiten diameter	560 mm
	Ød		Binnen diameter	470 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	1325 mm
F	DN 3	G 1"	Ø 22mm RVS wisselaar 10 mtr, inlet / outlet	630 mm
E	DN 4	G 1"	Ø 22mm RVS wisselaar 10 mtr, outlet / inlet	350 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	890 mm
L	DN 6	G 1½"	Verwarmingselement	630 mm
I	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	450 mm
A	DN 8	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	250 mm
D	DN 9	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	1000 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	33 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	45 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	45 kg

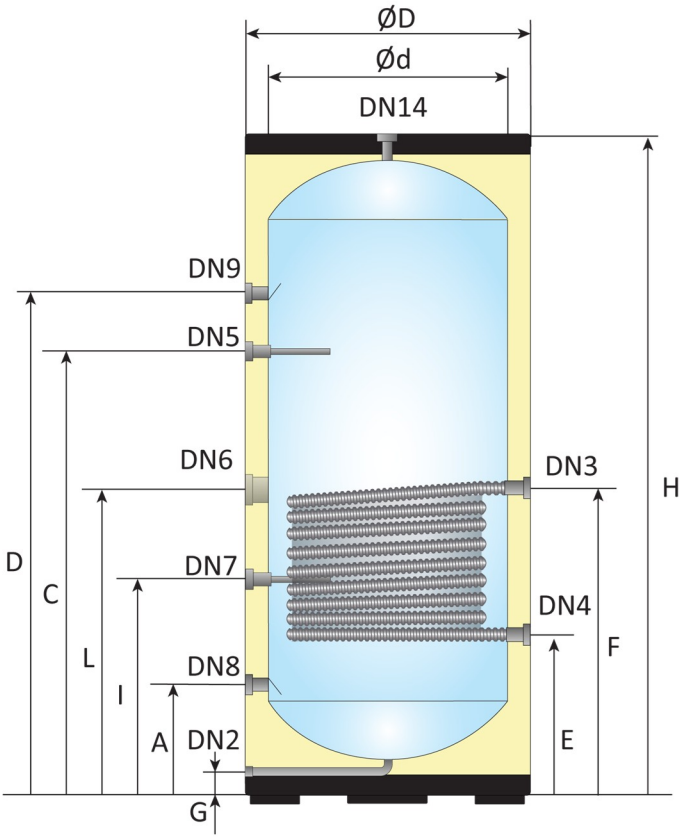
TOP Quality 5 Year Guarantee

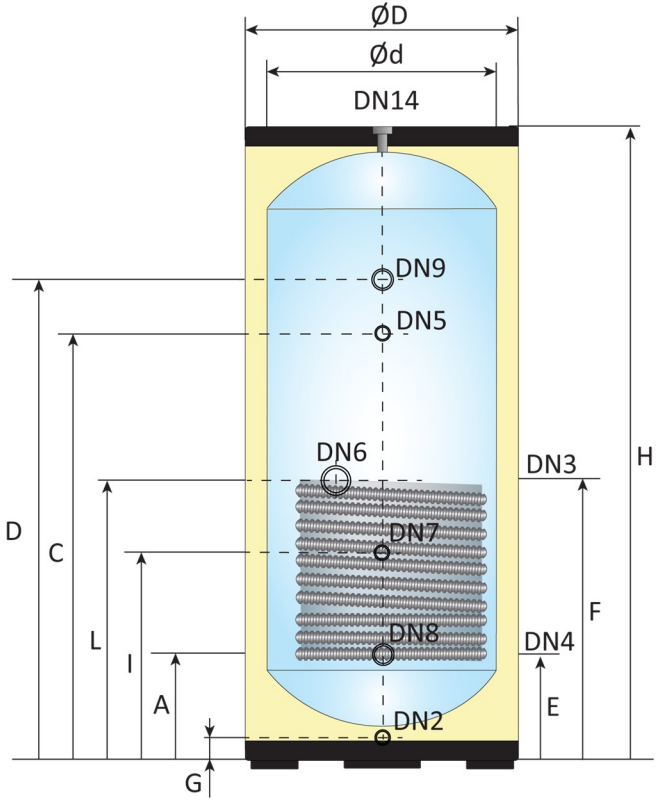
Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


ØD
Ød
DN14
DN9
DN5
DN6
DN3
H
D
DN7
C
DN4
L
F
DN8
I
A
DN2
E
G


ØD
Ød
DN14
DN9
DN5
DN6
DN3
H
D
C
DN7
L
I
F
DN8
DN4
A
E
DN2
G

