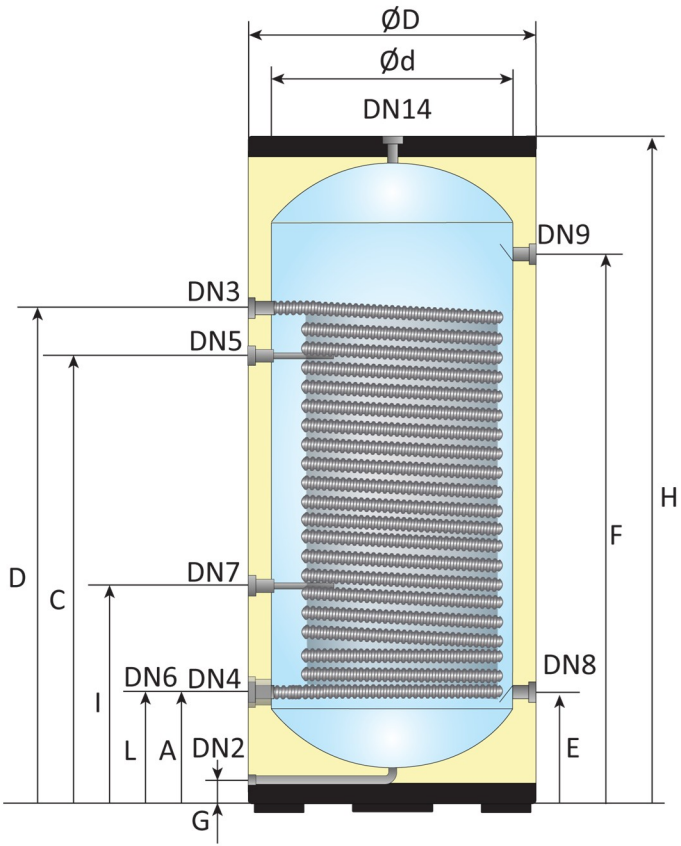
Technische specificaties PAWT XL LE1 200L Warmtepompboiler»				
Aansluitingen				**200 Liter**
	H		Hoogte	1325 mm
	ØD		Buiten diameter	560 mm
	Ød		Binnen diameter	470 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	1325 mm
D	DN 3	G 1"	Ø 28mm RVS XL wisselaar 15 mtr, inlet / outlet	1000 mm
A	DN 4	G 1"	Ø 28mm RVS XL wisselaar 15 mtr, outlet / inlet	250 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	890 mm
L	DN 6	G 1½"	Verwarmingselement	250 mm
I	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	450 mm
E	DN 8	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	250 mm
F	DN 9	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	1100 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	33 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	45 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	41 kg


Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


ØD
Ød
DN14
DN9
DN3
DN5
DN7
DN6
DN4
DN8
DN2
D
C
I
L
A
G
F
E
H

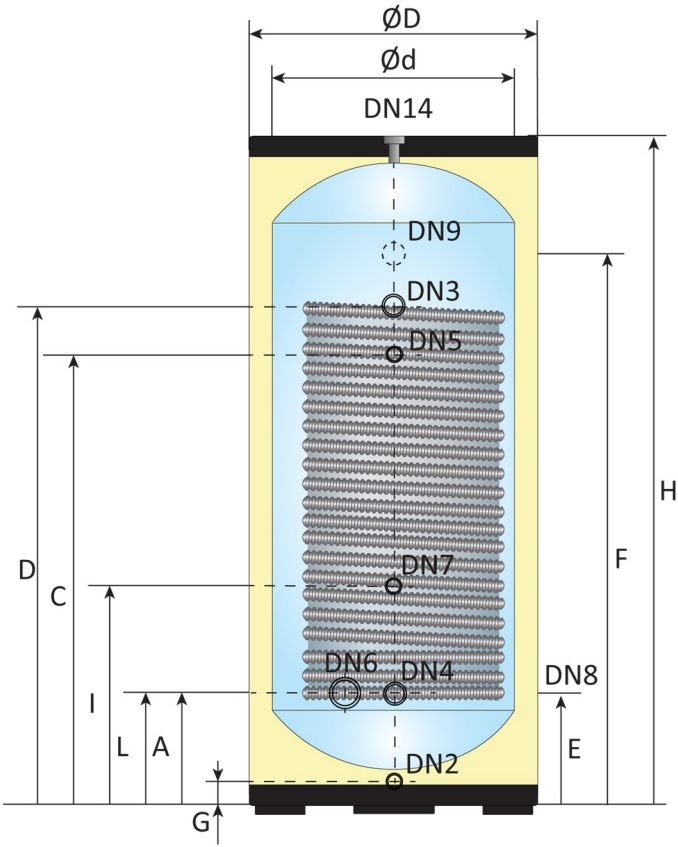
ØD
Ød
DN14
DN9
DN3
DN5
DN7
DN6
DN4
DN8
DN2
D
C
I
L
A
G
F
E
H

