

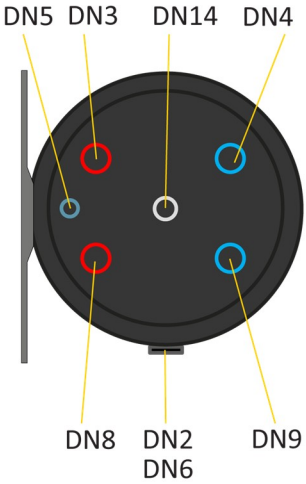
Technische specificaties PAWT 200L XL-LE1-W/MB-C4 Warmtepompboiler»				
Aansluitingen				**200 Liter**
	H		Hoogte	1325 mm
	ØD		Buiten diameter	560 mm
	Ød		Binnen diameter	470 mm
H	DN 14	G 1/2"	P&T veiligheidsventiel	1325 mm
H	DN 3	G 1"	Ø 28mm RVS 316L Hygiëne spiraal 15 mtr, (Inlet)	1325 mm
H	DN 4	G 1"	Ø 28mm RVS 316L Hygiëne spiraal 15 mtr, (Outlet)	1325 mm
H	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1325 mm
L	DN 6	G 1½"	Aansluiting Elektrisch verwarmingselement	450 mm
H	DN 8	G 1"	Circulatie CV-retour (inlet)	1325 mm
H	DN 9	G 1"	Circulatie CV-retour (outlet)	1325 mm
P	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	33 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	45 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Gewicht	41 kg

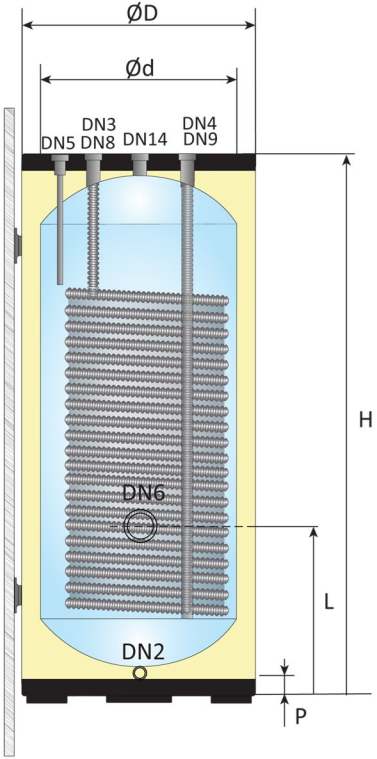
Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

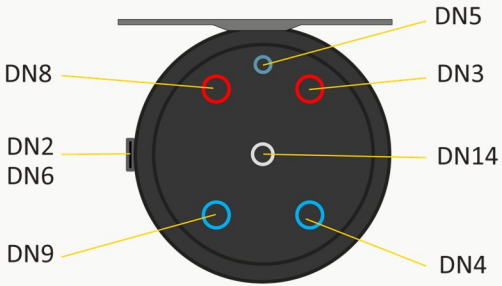
* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

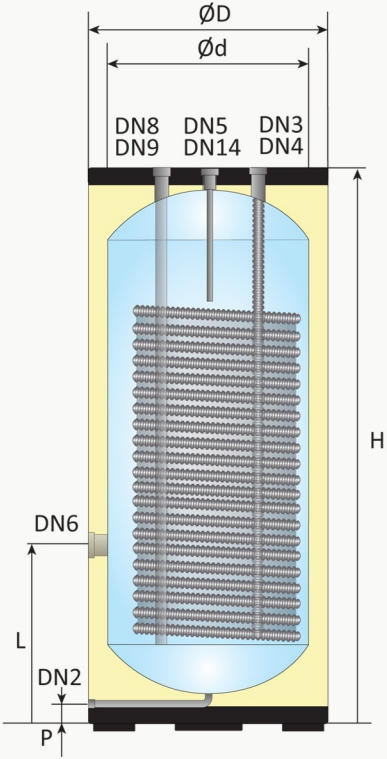
De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


DN5
DN3
DN14
DN4
DN8
DN2
DN6
DN9


ØD
Ød
DN3
DN5
DN8
DN14
DN4
DN9
H
DN6
L
DN2
P

Nexus


DN5
DN8
DN3
DN2
DN6
DN14
DN9
DN4


ØD
Ød
DN8
DN9
DN5
DN14
DN3
DN4
H
DN6
L
DN2
P

