

Technische specificaties PAWT-300L/LE1 Solar Opslagvat met een RVS warmtewisselaar » Energie Label A				
Aansluitingen				**300 Liter**
			Hoogte	1560 mm
	ØD		Buiten diameter	600 mm
	Ød		Binnen diameter	500 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	1560 mm
F	DN 3	G 1"	Ø 22mm RVS wisselaar 15 mtr, inlet / outlet	760 mm
E	DN 4	G 1"	Ø 22mm RVS wisselaar 15 mtr, outlet / inlet	335 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1040 mm
L	DN 6	G 1½"	Verwarmingselement	235 mm
I	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	435 mm
A	DN 8	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	235 mm
D	DN 9	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	1190 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	33 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	65 kg

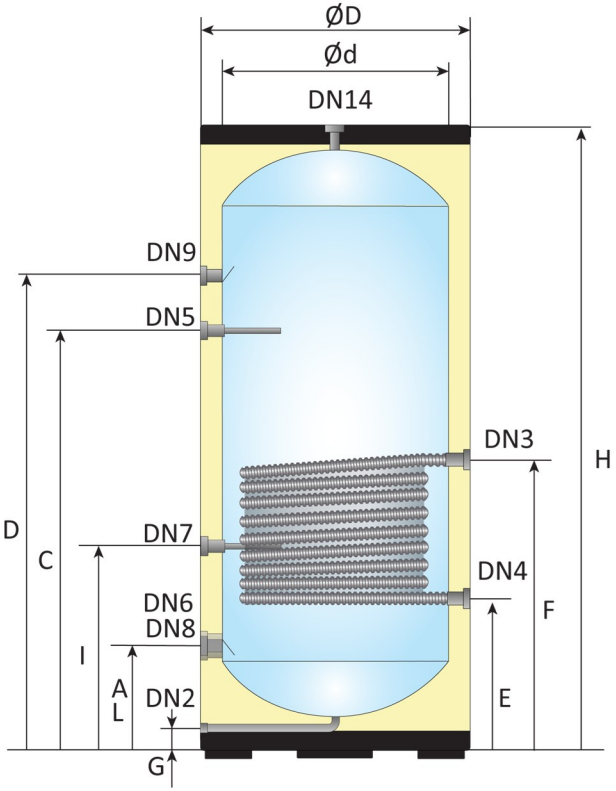
TOP Quality 5 Year Guarantee

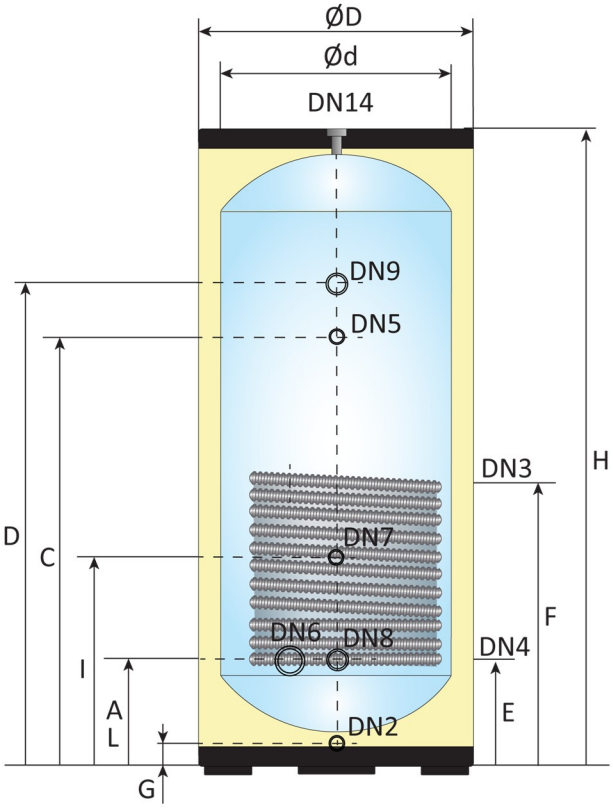
Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


ØD
Ød
DN14
DN9
DN5
DN3
H
D
C
DN7
DN4
DN6
DN8
F
I
A
L
DN2
E
G


ØD
Ød
DN14
DN9
DN5
DN3
H
D
C
DN7
F
DN6
DN8
DN4
I
A
L
E
DN2
G

