
Nexus



Technische specificaties PAWT LE2-300 Liter opslagvat met een RVS warmtewisselaar » Energie Label A				
Aansluitingen				**300 Liter**
	H		Hoogte	1560 mm
	Ø		Buiten diameter	600 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	1560 mm
A	DN 1	G 1"	Ø 28mm RVS wisselaar 35 mtr, inlet / outlet S1	235 mm
D	DN 2	G 1"	Ø 28mm RVS wisselaar 35 mtr, outlet / inlet S1	1190 mm
F	DN 3	G 1"	Ø 22mm RVS wisselaar 15 mtr, inlet / outlet S2	760 mm
E	DN 4	G 1"	Ø 22mm RVS wisselaar 15 mtr, outlet / inlet S2	335 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1140 mm
I	DN 6	G 1½"	Verwarmingselement	585 mm
L	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	435 mm
A	DN 8	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	235 mm
Q	DN 9	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	585 mm
G	DN 10	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	860 mm
C	DN 11	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	1140 mm
D	DN 12	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	1190 mm
B	DN 13	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	1340 mm
B	DN 15	G 3/4"	Magnesium Anode	1340 mm
P	DN 16	G 1/2"	Aftapkraan	33 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C

TOP Quality 7 Year Guarantee ★★★★★★★


Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

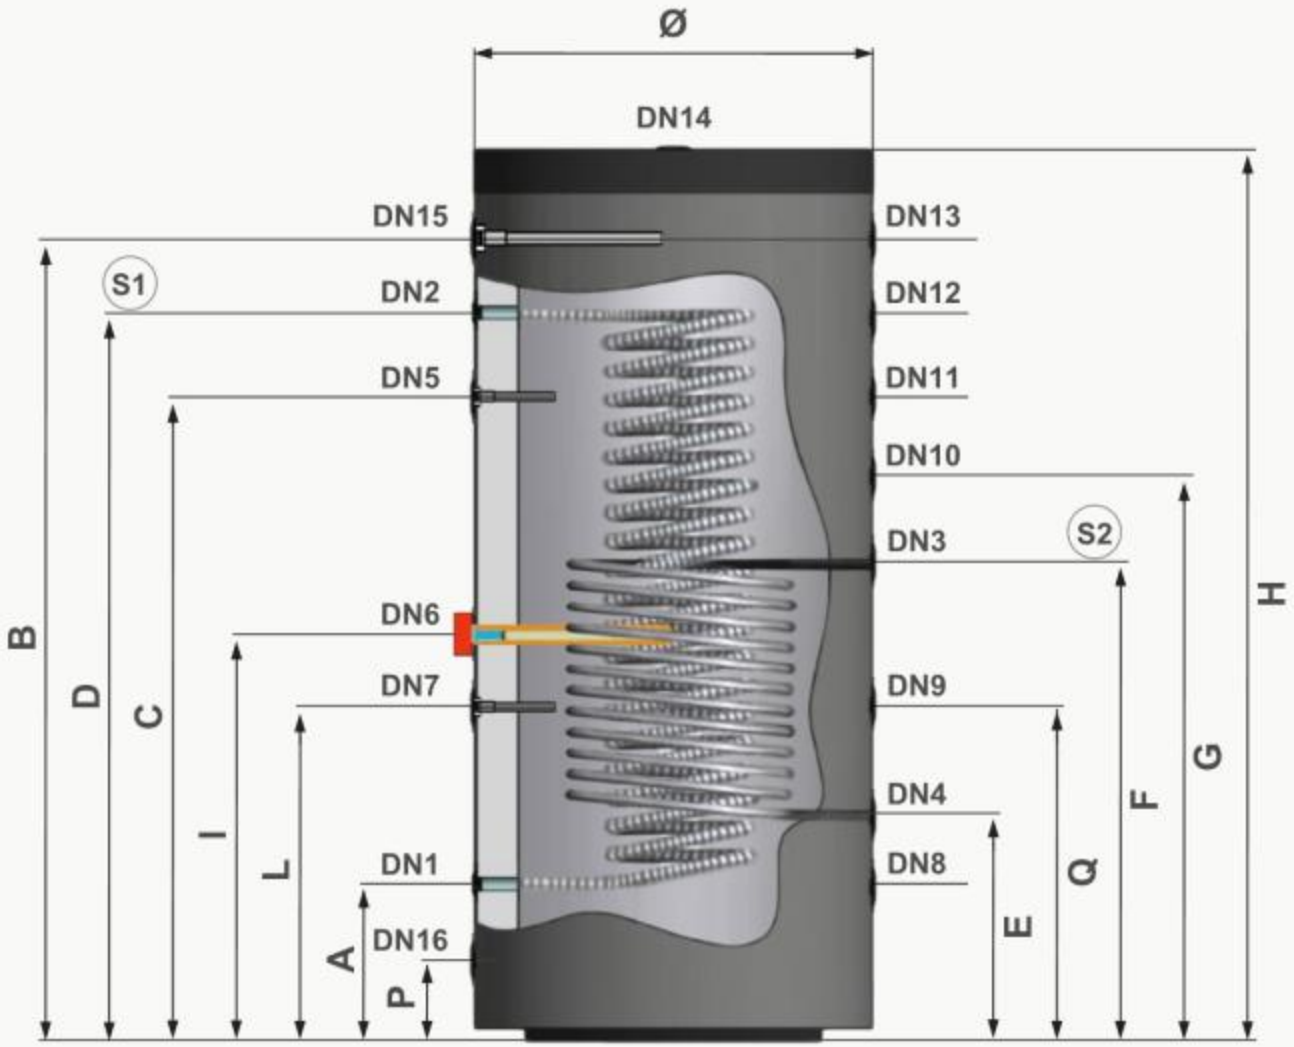
Ø
DN14
DN15
DN13
S1
DN2
DN12
DN5
DN11
DN10
DN3
S2
DN6
DN7
DN9
DN4
DN1
DN8
DN16
B
D
C
I
L
A
P
E
Q
F
G
H