

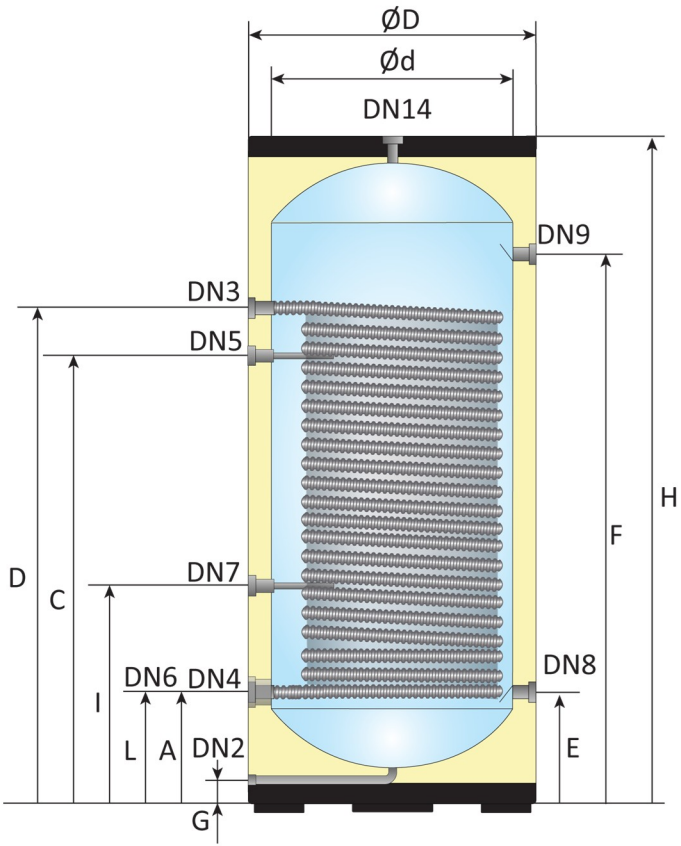
| Technische specificaties<br>PAWT-300XL-LE1 Warmtepompboiler » | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Aansluitingen** | | | | **300 Liter** |
| | | | Hoogte | 1560 mm |
| | ØD | | Buiten diameter | 600 mm |
| | Ød | | Binnen diameter | 500 mm |
| H | DN 14 | G 3/4" | P&T veiligheidsventiel | 1560 mm |
| | | | | |
| F | DN 3 | G 1" | Ø 28 mm RVS wisselaar 30 mtr, inlet / outlet | 1190 mm |
| E | DN 4 | G 1" | Ø 28 mm RVS wisselaar 30 mtr, outlet / inlet | 235 mm |
| C | DN 5 | G 1/2" | Sensoren dompelbuis (1) | 1040 mm |
| L | DN 6 | G 1½" | Verwarmingselement | 235 mm |
| I | DN 7 | G 1/2" | Sensoren dompelbuis (2) | 435 mm |
| A | DN 8 | G 1" | Aansluiting (inlet / outlet) | 235 mm |
| D | DN 9 | G 1" | Aansluiting (inlet / outlet) | 1340 mm |
| G | DN 2 | G 1/2" | Aftapkraan | 33 mm |
| | | | | |
| | | | Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij | 50 mm |
| | | | Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030 | |
| | | | Max. bedrijfsdruk tank | 10 bar |
| | | | Max. bedrijfstemperatuur tank | 95 °C |
| | | | Gewicht | 55 kg |

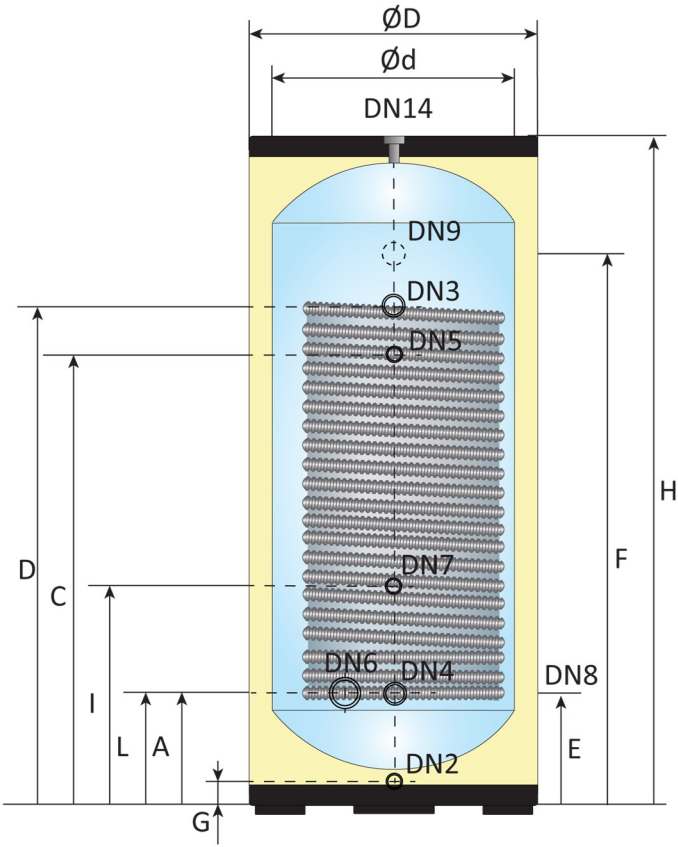
## Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


ØD
Ød
DN14
DN9
DN3
DN5
DN7
DN6
DN4
DN8
DN2
D
C
I
L
A
G
F
E
H


ØD
Ød
DN14
DN9
DN3
DN5
DN7
DN6
DN4
DN8
DN2
D
C
I
L
A
G
F
E
H

