

Technische specificaties PAWT 400L XL-LE1– 32mm Warmtepompboiler»				
Aansluitingen				**400 Liter**
	H		Hoogte	1594 mm
	ØD		Buiten diameter	650 mm
	Ød		Binnen diameter	550 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	1594 mm
D	DN 3	G 1¼"	Ø 32mm RVS 316L Hygiëne spiraal 35 mtr, (Inlet)	1359 mm
A	DN 4	G 1¼"	Ø 32mm RVS 316L Hygiëne spiraal 35 mtr, (Outlet)	240 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1084 mm
L	DN 6	G 1½"	Aansluiting Elektrisch verwarmingselement	365 mm
I	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	515 mm
E	DN 8	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	240 mm
F	DN 9	G 1"	Aansluiting (inlet / outlet)	1359 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	32.5 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Gewicht	74 kg

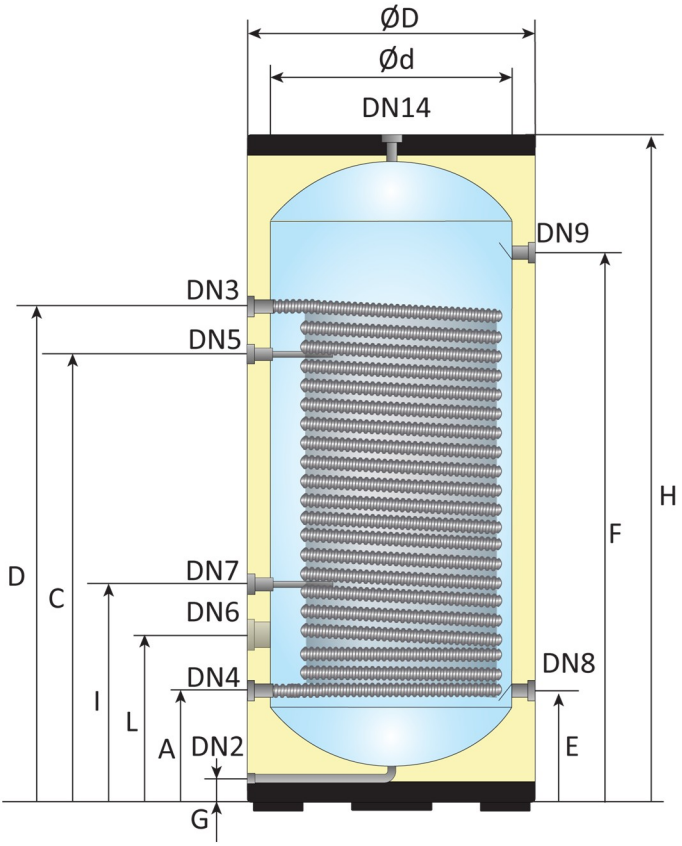
TOP Quality 5 Year Guarantee

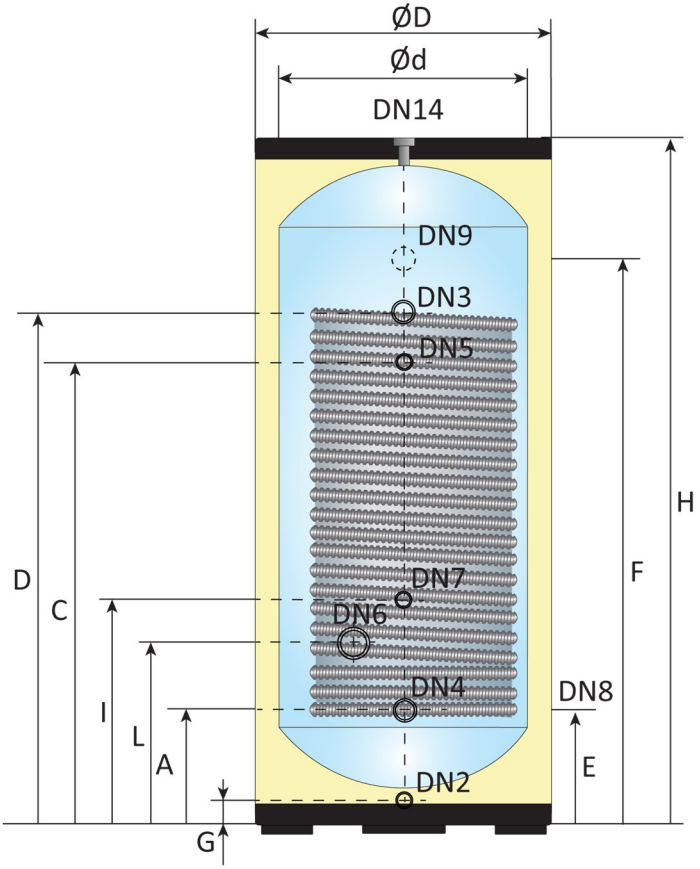
Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


ØD
Ød
DN14
DN9
DN3
DN5
DN7
DN6
DN4
DN8
DN2
D
C
I
L
A
G
F
H
E


ØD
Ød
DN14
DN9
DN3
DN5
DN7
DN6
DN4
DN2
DN8
D
C
I
L
A
G
F
E
H

