

Technische specificaties PAWT 500L XL-LE1– 32mm Warmtepompboiler»				
Aansluitingen				**500 Liter**
			Hoogte	1828 mm
	ØD		Buiten diameter	700 mm
	Ød		Binnen diameter	600 mm
H	DN 14	G 1"	P&T veiligheidsventiel	1828 mm
F	DN 3	G 1¼"	Ø 32mm RVS wisselaar 45 mtr, inlet / outlet	1460 mm
E	DN 4	G 1¼"	Ø 32mm RVS wisselaar 45 mtr, outlet / inlet	280 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1310 mm
L	DN 6	G 1½"	Verwarmingselement	400 mm
I	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	620 mm
A	DN 8	G 1¼"	Aansluiting (inlet / outlet)	280 mm
D	DN 9	G 1¼"	Aansluiting (inlet / outlet)	1560 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	33 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	88 kg

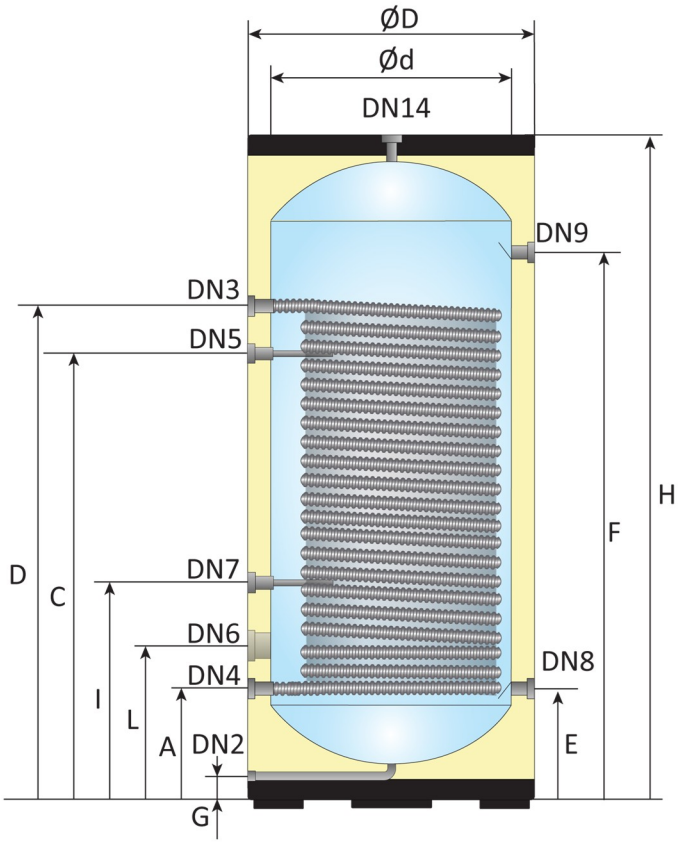
TOP Quality 5 Year Guarantee

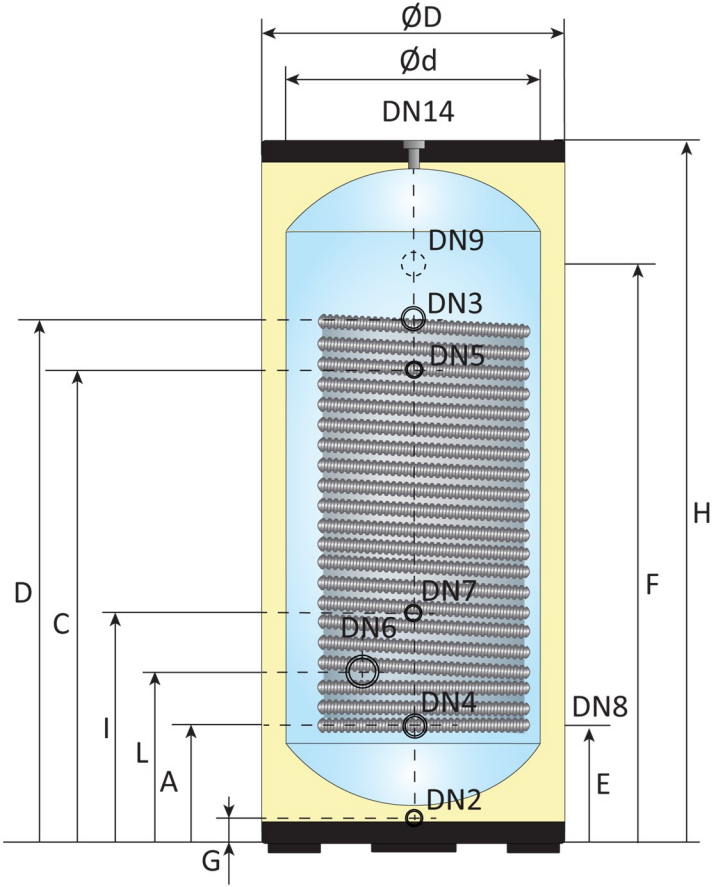
Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


ØD
Ød
DN14
DN9
DN3
DN5
DN7
DN6
DN4
DN2
DN8
D
C
I
L
A
G
F
H
E


ØD
Ød
DN14
DN9
DN3
DN5
DN7
DN6
DN4
DN8
DN2
D
C
I
L
A
G
F
E
H

