

Technische specificaties PAWT-500H XL-LE1 horizontaal Warmtepompboiler»				
Aansluitingen				**500 Liter**
	B		Breedte	1822 mm
	ØD		Buiten diameter	700 mm
	Ød		Binnen diameter	600 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	700 mm
M	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	966 mm
K	DN 9	G 1"	Aansluiting (Heet water outlet)	510 mm
F	DN 3	G 1¼"	Ø 32 mm RVS 316L wisselaar 45 mtr, inlet/outlet	410 mm
E	DN 4	G 1¼"	Ø 32 mm RVS 316L wisselaar 45 mtr, inlet/outlet	290 mm
G	DN 8	G 1"	Aansluiting (Koud water inlet)	190 mm
I	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	412 mm
L	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1506 mm
L	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	1506 mm
P	DN 16	G 1/2"	Aftapkraan	180 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
			Gewicht	88 kg

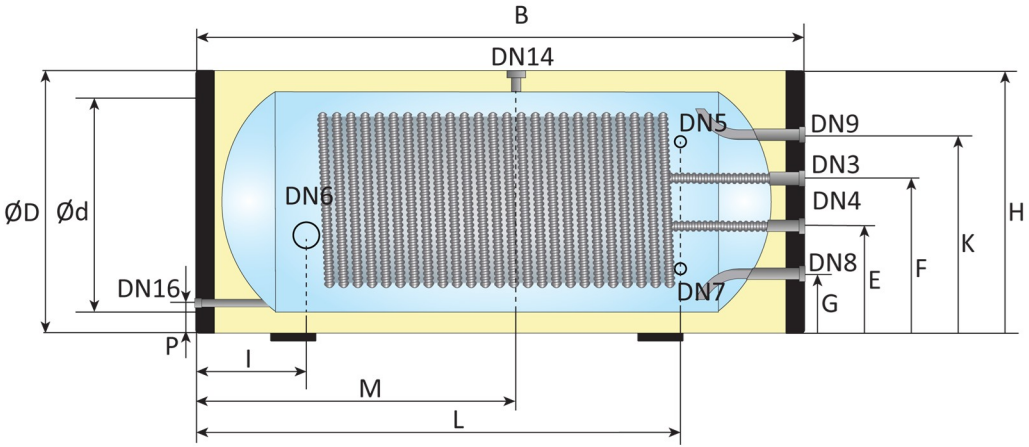
TOP Quality 5 Year Guarantee

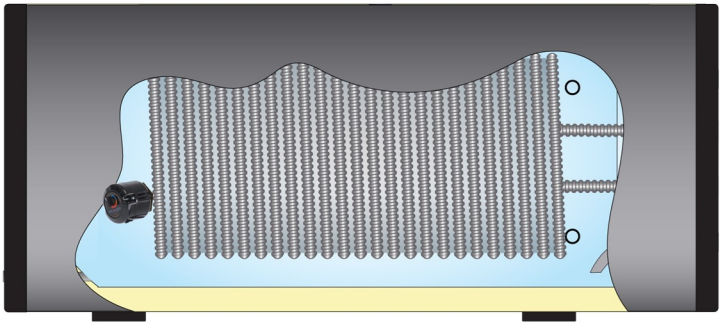
Veiligheidseisen:

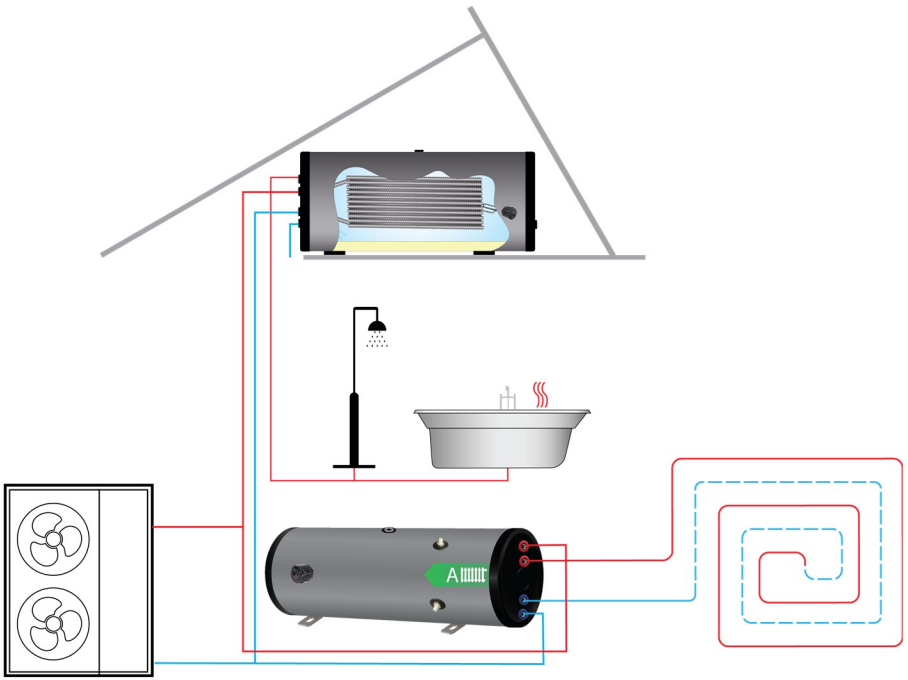
De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem


B
DN14
ØD
Ød
DN6
DN5
DN9
DN3
DN4
DN8
DN7
H
K
F
E
G
DN16
P
I
M
L




A