


Nexus

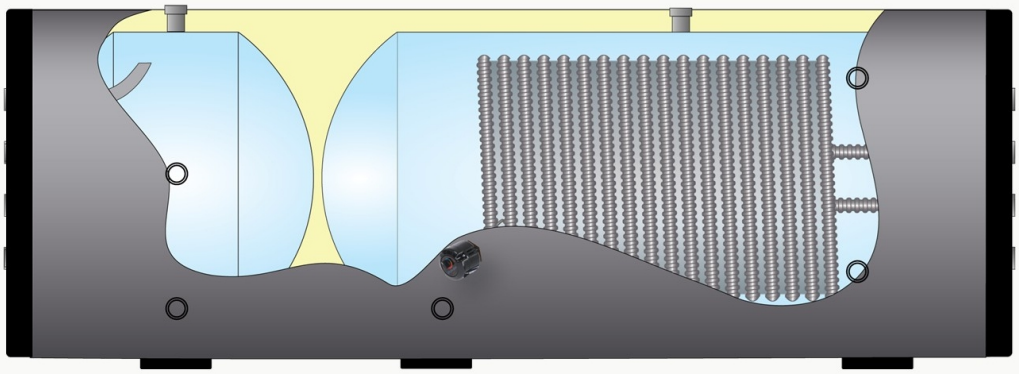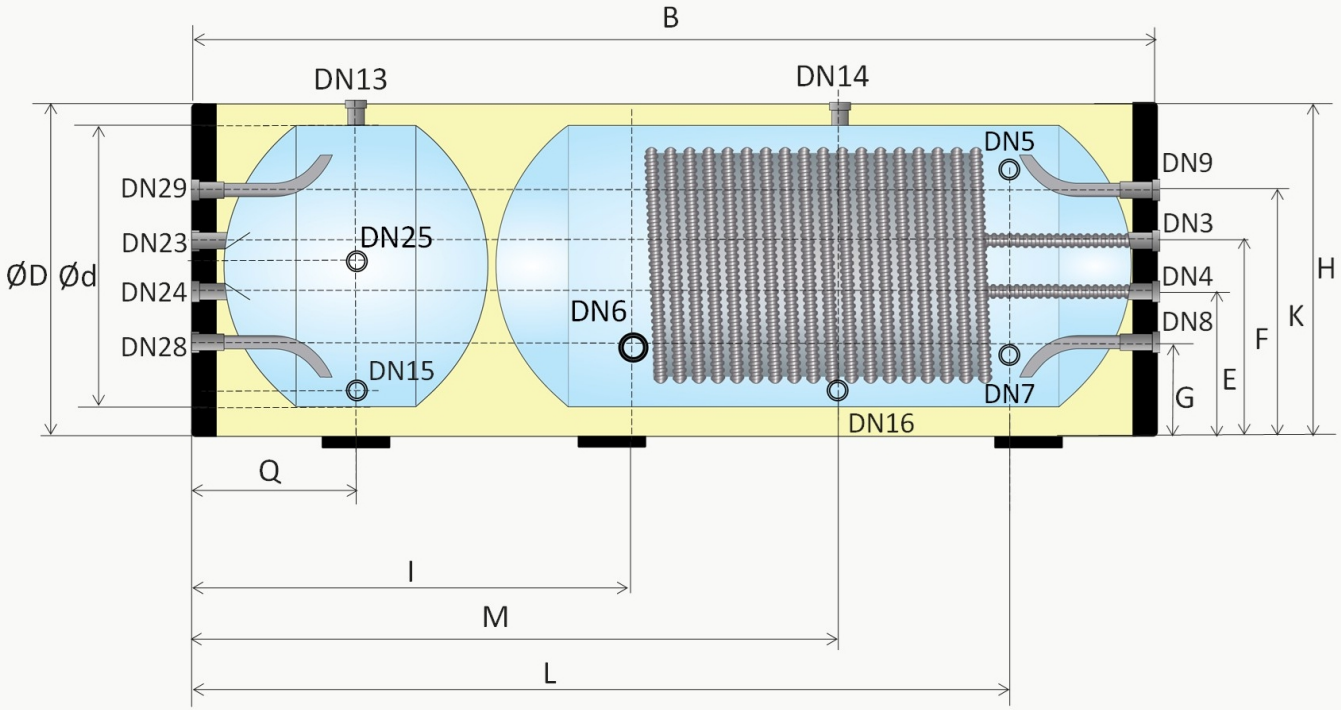

Nexus


B
DN13
DN14
DN5
DN9
DN29
DN3
DN23
DN25
DN4
ØD Ød
DN24
DN6
DN8
DN28
DN15
DN7
DN16
H
K
F
E
G
Q
I
M
L

Nexus

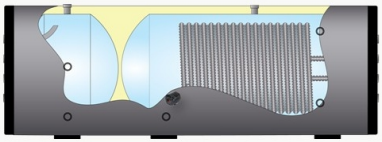

Technische specificaties PDWT Horizontaal 200L Warmtepomp Opslagvat + 100L Buffervat » Energy Label A					
Aansluitingen					**200 + 100 Liter**
	B			Breedte	1849 mm
	ØD			Buiten diameter	600 mm
	Ød			Binnen diameter	500 mm
H	DN 13	DN 14	G 3/4"f	P&T veiligheidsventiel	600 mm
M	DN 14		G 3/4"f	P&T veiligheidsventiel	1178 mm
Q	DN 13		G3/4"f	P&T veiligheidsventiel	289 mm
K	DN 9	DN 29	G 1"f	Aansluiting (Heet water inlet/outlet)	460 mm
F	DN 3	DN 23	G 1"f	Ø 28mm RVS 316L wisselaar 25 mtr, inlet/outlet	360 mm
E	DN 4	DN 24	G 1"f	Ø 28mm RVS 316L wisselaar 25 mtr, inlet/outlet	300 mm
G	DN 8	DN 28	G 1"f	Aansluiting (Koud water inlet/outlet)	200 mm
I	DN 6		G 1½"f	Elektrisch verwarmingselement	762 mm
Q	DN 25		G 1/2"f	Sensoren dompelbuis	289 mm
L	DN 5		G 1/2"f	Sensoren dompelbuis (1)	1524 mm
L	DN 7		G 1/2"f	Sensoren dompelbuis (2)	1524 mm
Q	DN 15		G 1/2"f	Aftapkraan	289 mm
M	DN 16		G 1/2"f	Aftapkraan	1178 mm
				Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
				Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
				Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
				Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C
				Gewicht	70 kg

TOP Quality 5 Year Guarantee

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.


* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

ErP ready

PAWT/XL LE1 200L Energie Label A

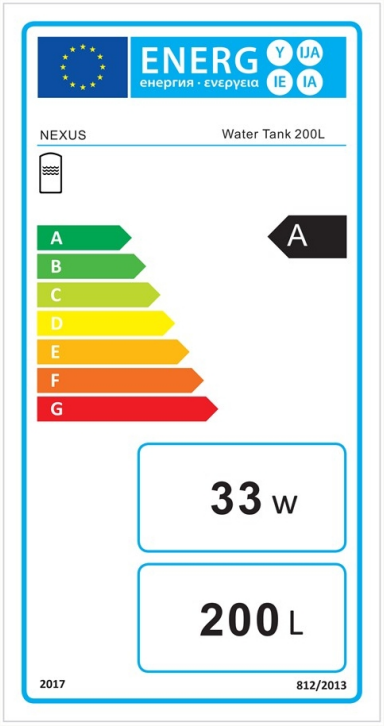

Nexus

ErP ready

BT-100 Buffertank Energie Label A

