


Nexus

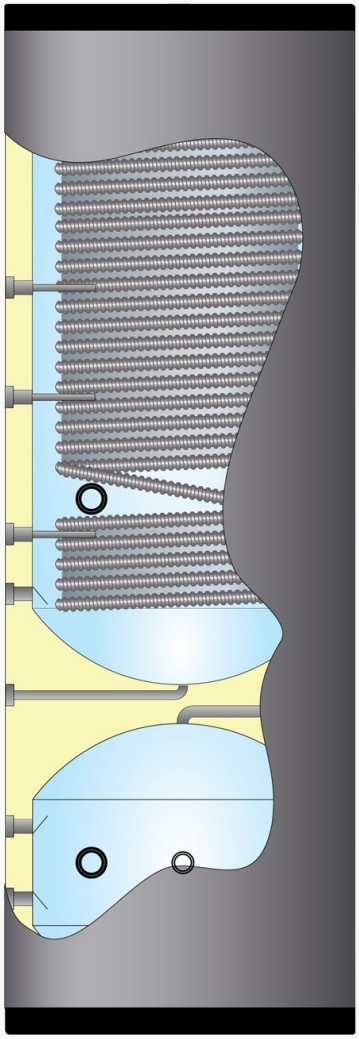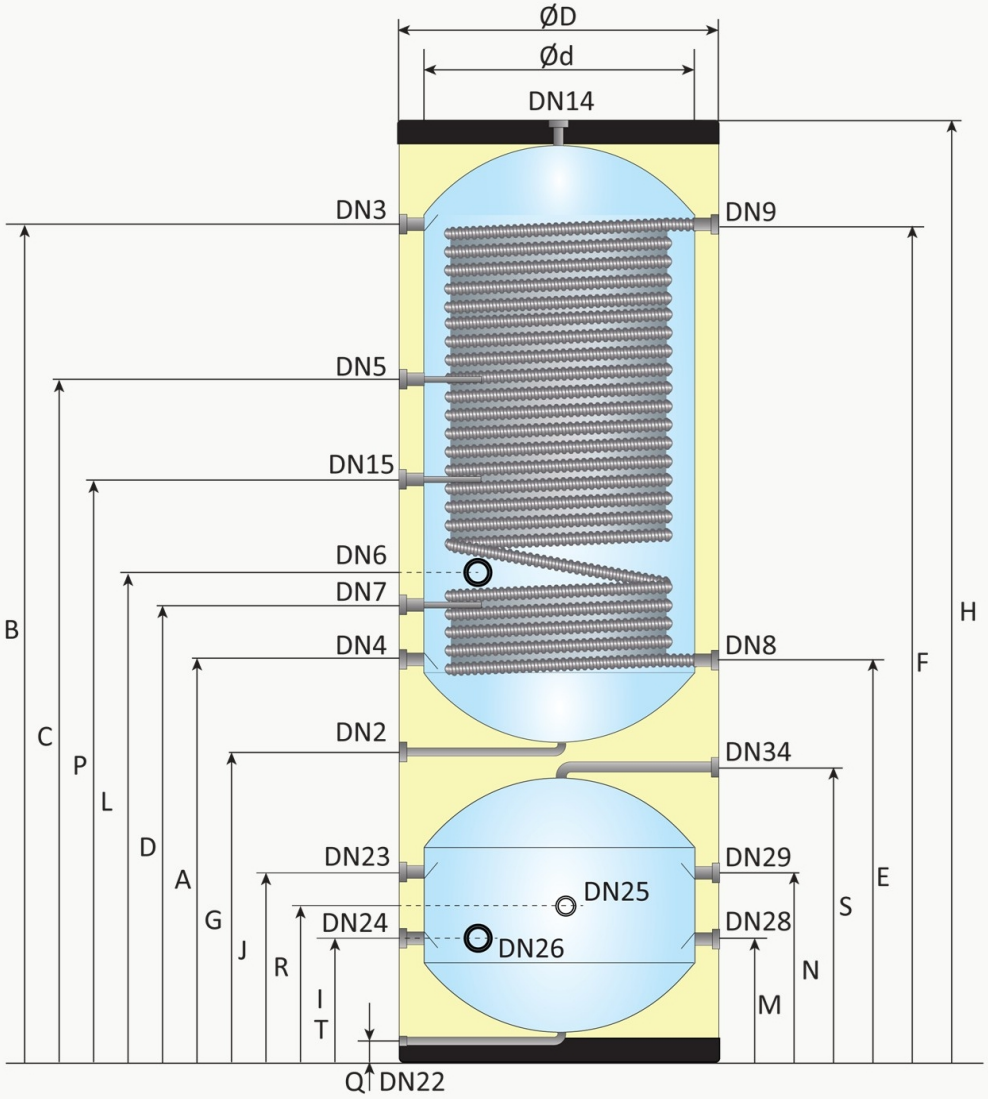

Nexus


ØD
Ød
DN14
DN3
DN9
DN5
DN15
DN6
DN7
DN4
DN8
DN2
DN34
DN23
DN29
DN25
DN24
DN28
DN26
DN22
B
C
P
L
D
A
G
J
R
I
T
Q
F
H
S
E
N
M

Nexus



Technische specificaties PDWT 300L Warmtepomp Opslagvat + 100L Buffervat » Energy Label A				
Aansluitingen				**200+100 Liter**
	H		Hoogte	1930 mm
	ØD		Buiten diameter	650 mm
	Ød		Binnen diameter	550 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T valve	1930 mm
B	DN 3	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1695mm
F	DN 9	G 1¼"	Ø 28mm RVS 316L XL wisselaar 30 mtr	1695 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1395 mm
P	DN 15	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	1169 mm
L	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	990 mm
D	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (3) (12,7mm))	880 mm
A	DN 4	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	810 mm
E	DN 8	G 1"	Ø 28mm RVS 316L XL wisselaar 30 mtr	810 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	567 mm
S	DN 34	G 3/4"	P&T valve	562 mm
J	DN 23	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	335 mm
N	DN 29	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	335 mm
R	DN 25	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (4) (12,7mm))	305 mm
T	DN 26	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	240 mm
I	DN 24	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	240 mm
M	DN 28	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	240 mm
			Binnentanks materiaal	Duplex/AISI 304
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Gewicht	80 kg

TOP Quality 3 Year Guarantee

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.


* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

ErP ready

PAWT/XL LE1
300L Energie
Label A

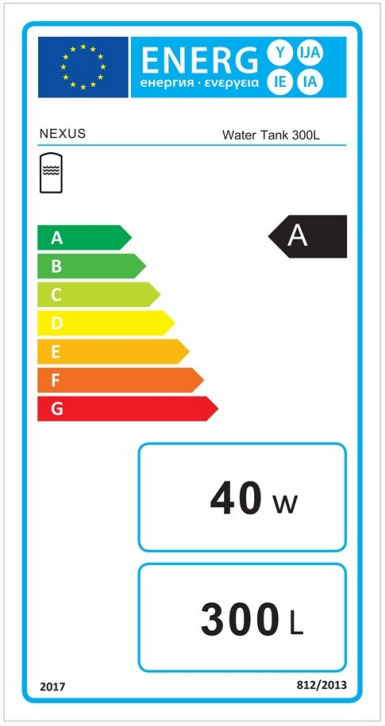

Nexus

ErP ready

BT-100 Buffertank Energie Label A

