


Nexus

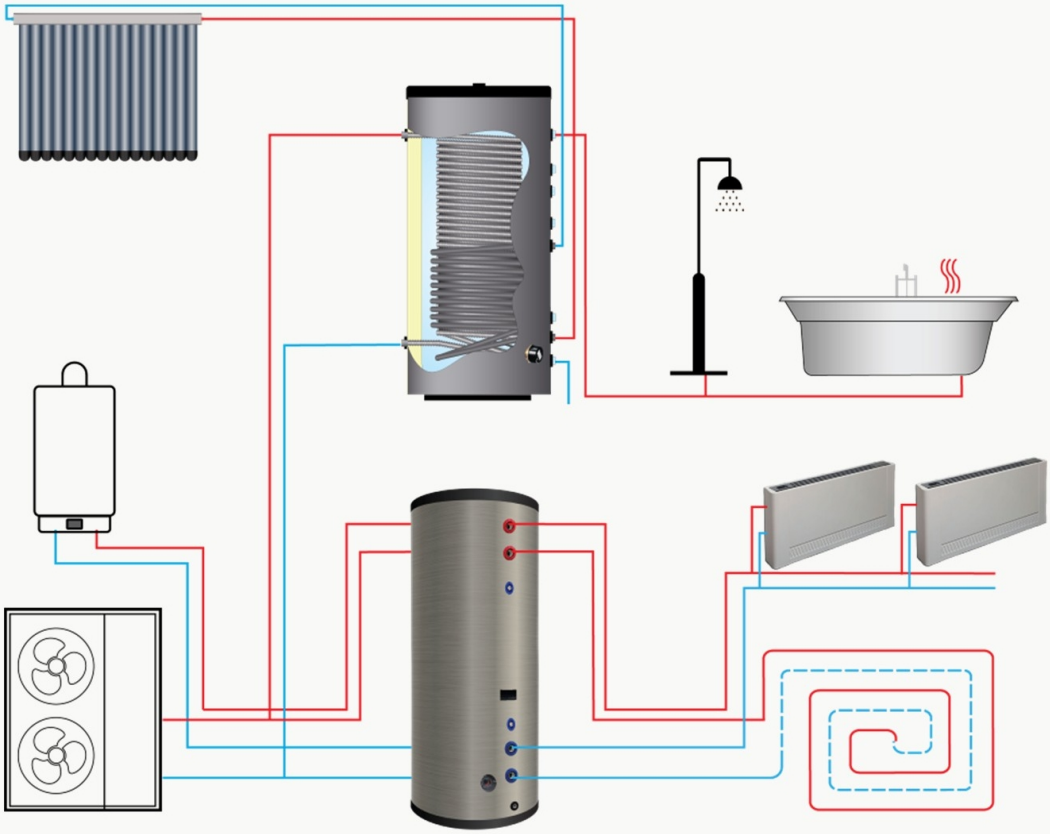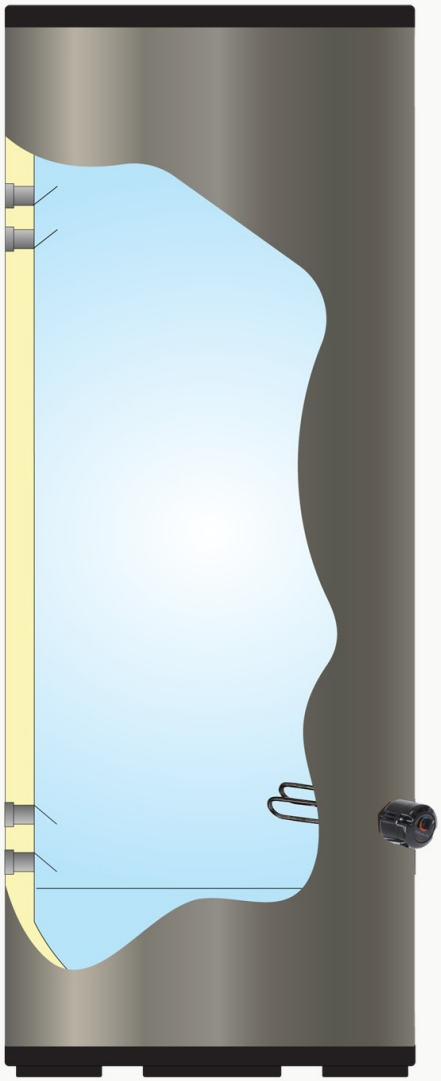


Nexus

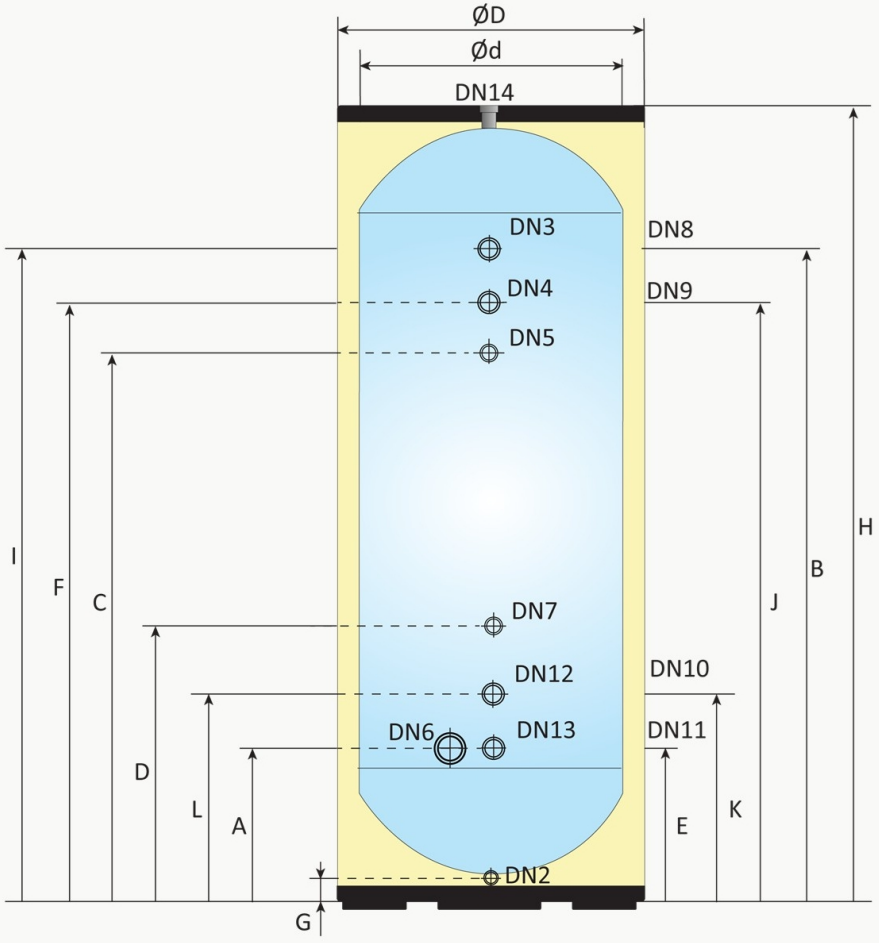

Nexus


ØD
Ød
DN14
DN3
DN8
DN4
DN9
DN5
DN7
DN12
DN10
DN6
DN13
DN11
DN2
I
F
C
D
L
A
G
E
K
J
B
H

Nexus

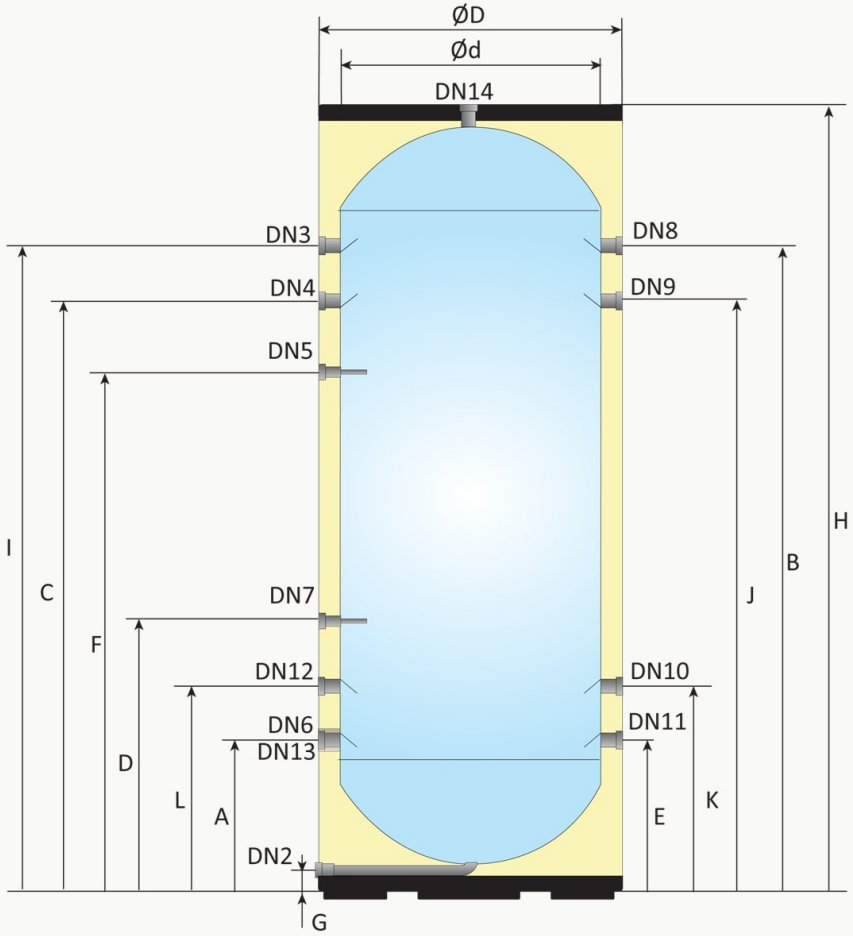
ØD
Ød
DN14
DN3
DN8
DN4
DN9
DN5
DN7
DN12
DN10
DN6
DN11
DN13
DN2
G
I
C
F
D
L
A
B
J
H
E
K

Nexus



Technische specificaties PWT-1000L RVS Duplex Buffer Tank »				
Connections				**1000 Liter**
	H		Hoogte	2320 mm
	ØD		Buiten diameter	900 mm
	Ød		Binnen diameter	800 mm
H	DN 14	G 1"	P&T valve	2320 mm
I	DN 3	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1995 mm
B	DN 8	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1995 mm
C	DN 4	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1730 mm
J	DN 9	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1730 mm
F	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1550 mm
D	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	600 mm
L	DN 12	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	500 mm
K	DN 10	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	500 mm
A	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	300 mm
A	DN 13	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	300 mm
E	DN 11	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	300 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	80 mm
			Binnentank	AISI 304
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RVS grijs	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Gewicht	130 kg

TOP Quality 5 Year Guarantee ★★★★★

Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE