

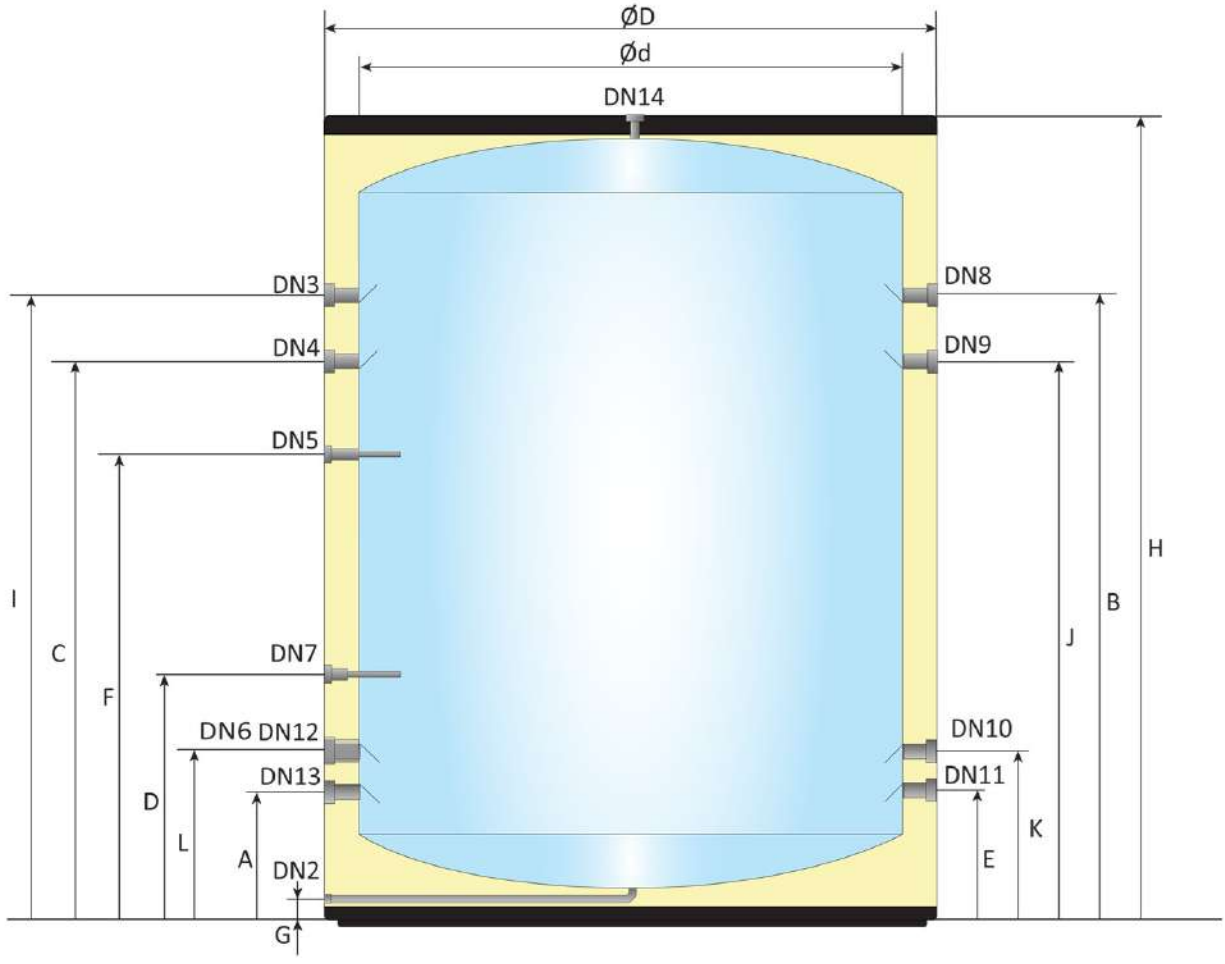
| Technische specificaties<br>PWT-1500L RVS Duplex Buffer Tank » | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Connections | | | | **1500 Liter** |
| | H | | Hoogte | 1769 mm |
| | ØD | | Buiten diameter | 1350 mm |
| | Ød | | Binnen diameter | 1200 mm |
| H | DN 14 | G 1" | P&T valve | 1796 mm |
| I | DN 3 | G 1¼" | Aansluiting (Inlet/Outlet) | 1400 mm |
| B | DN 8 | G 1¼" | Aansluiting (Inlet/Outlet) | 1400 mm |
| C | DN 4 | G 1¼" | Aansluiting (Inlet/Outlet) | 1250 mm |
| J | DN 9 | G 1¼" | Aansluiting (Inlet/Outlet) | 1250 mm |
| F | DN 5 | G 1/2" | Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm)) | 1100 mm |
| D | DN 7 | G 1/2" | Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm)) | 560 mm |
| L | DN 12 | G 1¼" | Aansluiting (Inlet/Outlet) | 400 mm |
| K | DN 10 | G 1¼" | Aansluiting (Inlet/Outlet) | 400 mm |
| A | DN 6 | G 1½" | Elektrisch verwarmingselement | 400 mm |
| A | DN 13 | G 1¼" | Aansluiting (Inlet/Outlet) | 300 mm |
| E | DN 11 | G 1¼" | Aansluiting (Inlet/Outlet) | 300 mm |
| G | DN 2 | G 1/2" | Aftapkraan | 80 mm |
| | | | | |
| | | | Binnentank | AISI 304 |
| | | | Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij | 50 mm |
| | | | Mantel boiler Frosted-metal, kleur RVS grijs | |
| | | | Max. bedrijfsdruk tank | 6 bar |
| | | | Max. bedrijfstemperatuur tank | 95°C |
| | | | Gewicht | 170 kg |

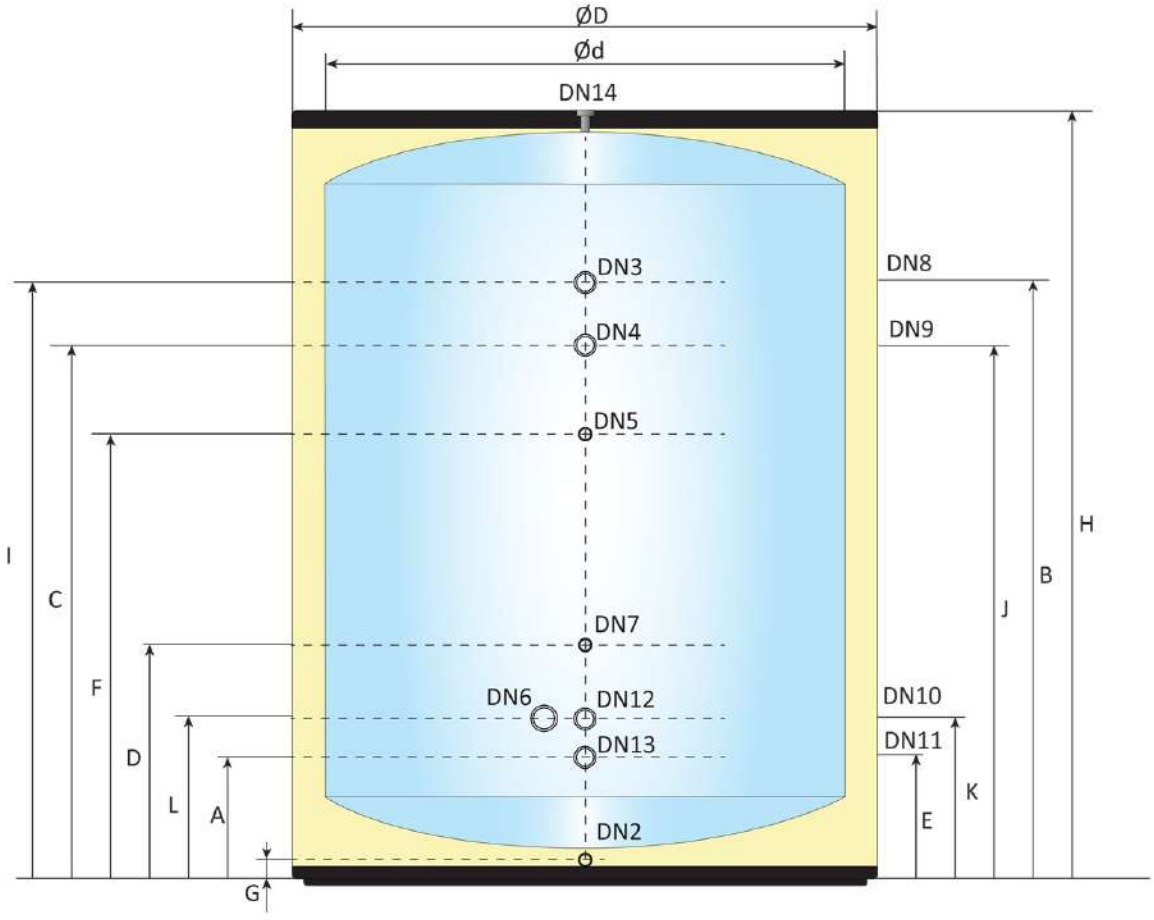
TOP Quality 5 Year Guarantee ★★★★★

## Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE


ØD
Ød
DN14
DN3
DN4
DN5
DN7
DN6 DN12
DN13
DN2
G
DN8
DN9
DN10
DN11
I
C
F
D
L
A
J
B
H
K
E


ØD
Ød
DN14
DN3
DN4
DN5
DN7
DN6
DN12
DN13
DN2
DN8
DN9
DN10
DN11
I
C
F
D
L
A
G
H
B
J
K
E