Nexus



Technische specificaties PWT 500L Buffervat»				
Aansluitingen				**500 Liter**
	H		Hoogte	1828 mm
	ØD		Buiten diameter	700 mm
	Ød		Binen diameter	600 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T veiligheidsventiel	1828 mm
I	DN 8	G 1¼"	Aansluiting (inlet/outlet)	1460 mm
B	DN 3	G 1¼"	Aansluiting (inlet/outlet)	1460 mm
C	DN 9	G 1¼"	Aansluiting (inlet/outlet)	1310 mm
J	DN 4	G 1¼"	Aansluiting (inlet/outlet)	1310 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1310 mm
D	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	620 mm
L	DN 6	G 1½"	Elektrische Element	400 mm
L	DN 12	G 1¼"	Aansluiting (inlet/outlet)	400 mm
A	DN 13	G 1¼"	Aansluiting (inlet/outlet)	280 mm
K	DN 10	G 1¼"	Aansluiting (inlet/outlet)	400 mm
E	DN 11	G 1¼"	Aansluiting (inlet/outlet)	280 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	33 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C

TOP Quality 5 Year Guarantee

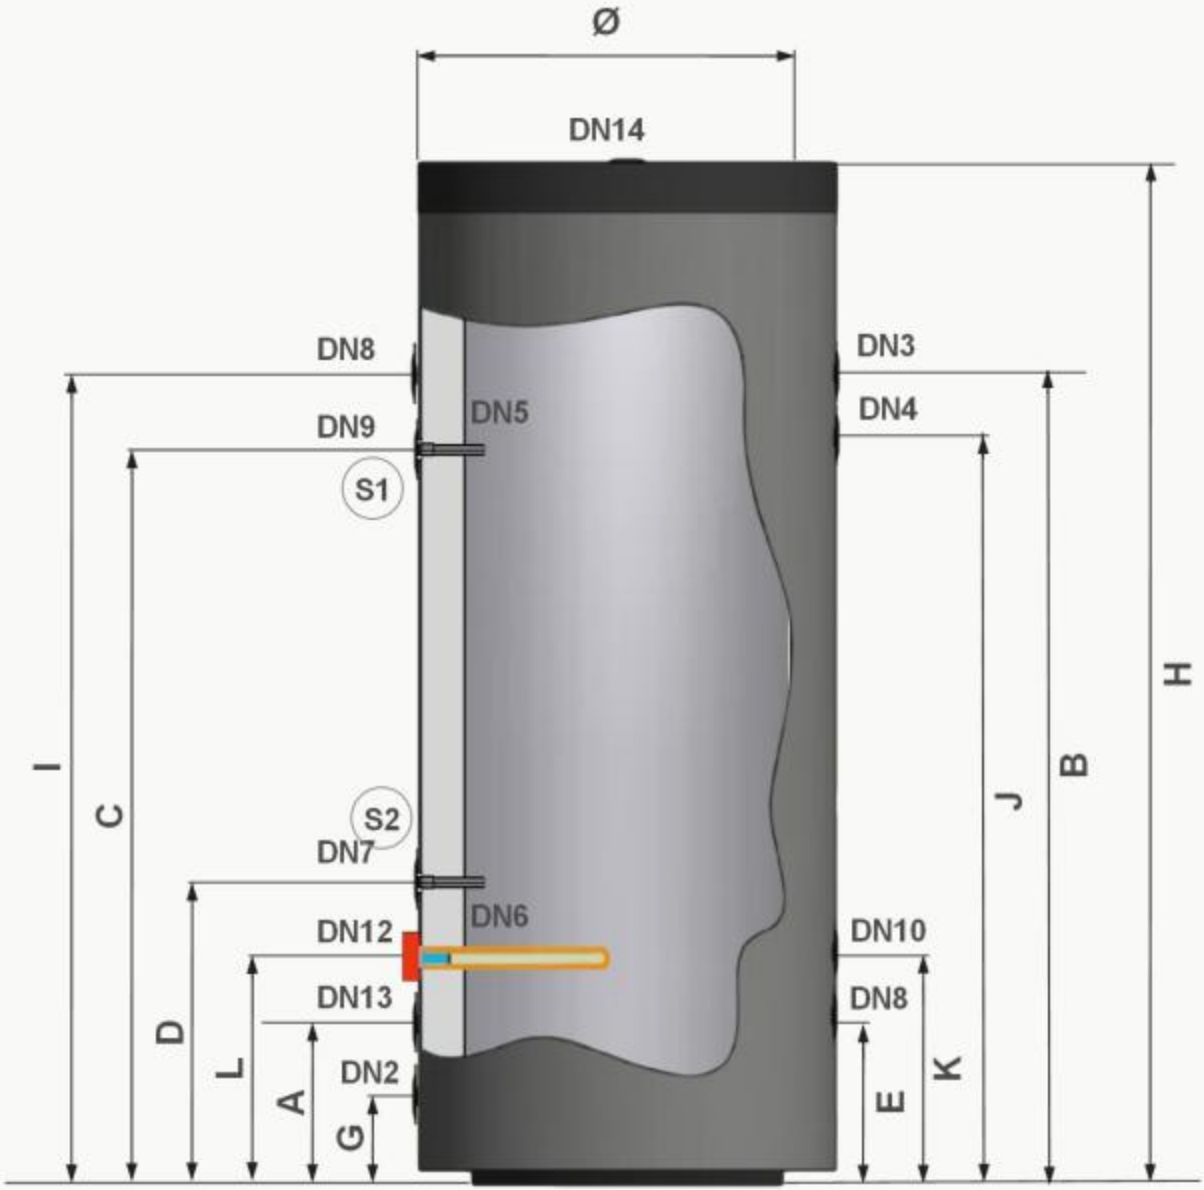
Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus


Ø
DN14
DN8
DN3
DN9
DN5
DN4
S1
S2
DN7
DN6
DN12
DN10
DN13
DN8
DN2
I
C
D
L
A
G
E
K
J
B
H

Nexus

