
Nexus




| Technische specificaties<br>PWT-500H Buffer Tank » Energie Label A | | | |
|---|---|---|---|
| **Aansluitingen** | | | **500L Liter** |
| | B | Breedte | 1822 mm |
| | Ø | Buiten diameter | 700 mm |
| | Ø | Binnen diameter | 600 mm |
| | 50 mm | Isolatie Polystyrene CFC and HCFC vrij, | |
| | A | P&T valve G 3/4" | 966 mm |
| Links | Rechts | | |
| G 1/2" | | Aftapkraan | 180 mm |
| | G 1" | Warmwater uitlaat | 510 mm |
| | G 1" | Vrije aansluiting | 410 mm |
| | G 1" | Vrije aansluiting | 290 mm |
| | G 1" | Koudwater aanvoer | 190 mm |
| | Voor | | |
| G 1½" | 300 mm | Aansluiting: Elektrisch element 1,5 ~ 3 kW | 350 mm |
| G 1/2" | 510 mm | Temperatuur Sensor (1) | 1506 mm |
| G 1/2" | 190 mm | Temperatuur Sensor (2) | 1506 mm |
| | | Mantel boiler Frosted-metal, kleur grijs RAL 7030 | |
| | | Top / Bottom cover Hard PVC | |
| | | Voet / beugels RVS | |
| | | Max. bedrijfsdruk tank | 10 bar |
| | | Max. bedrijfstemperatuur tank | 95 °C |

TOP Quality 5 Year Guarantee

# Nexus

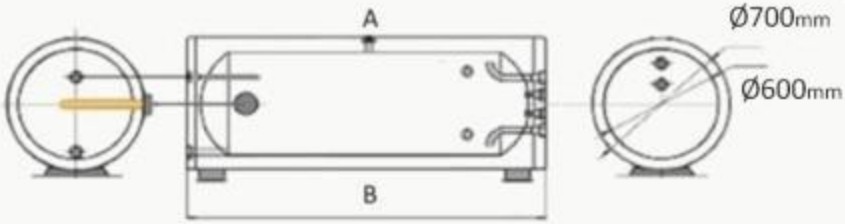