Nexus



Technische specificaties BT XL LE1 300L Vers water buffer »				
Aansluitingen				**300 Liter**
	H		Hoogte	1560 mm
	Ø		Buiten diameter	600 mm
H	DN 14	G	P&T veiligheidsventiel	1560 mm
F	DN 9	G 1"	Circulatie CV-retour (inlet)	1340 mm
E	DN 8	G 1"	Circulatie CV-aanvoer (outlet)	235 mm
D	DN 3	G 1"	Ø 22mm RVS 316L Hygiëne spiraal 2X29 mtr. (Outlet)	1190 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1040 mm
L	DN 3	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	435 mm
A	DN 4	G 1"	Ø 22mm RVS 316L Hygiëne spiraal 2X29 mtr. (Inlet)	235 mm
P	DN 1	G 1/2"	Aftapkraan	32 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 2004	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C

TOP Quality 5 Year Guarantee


Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

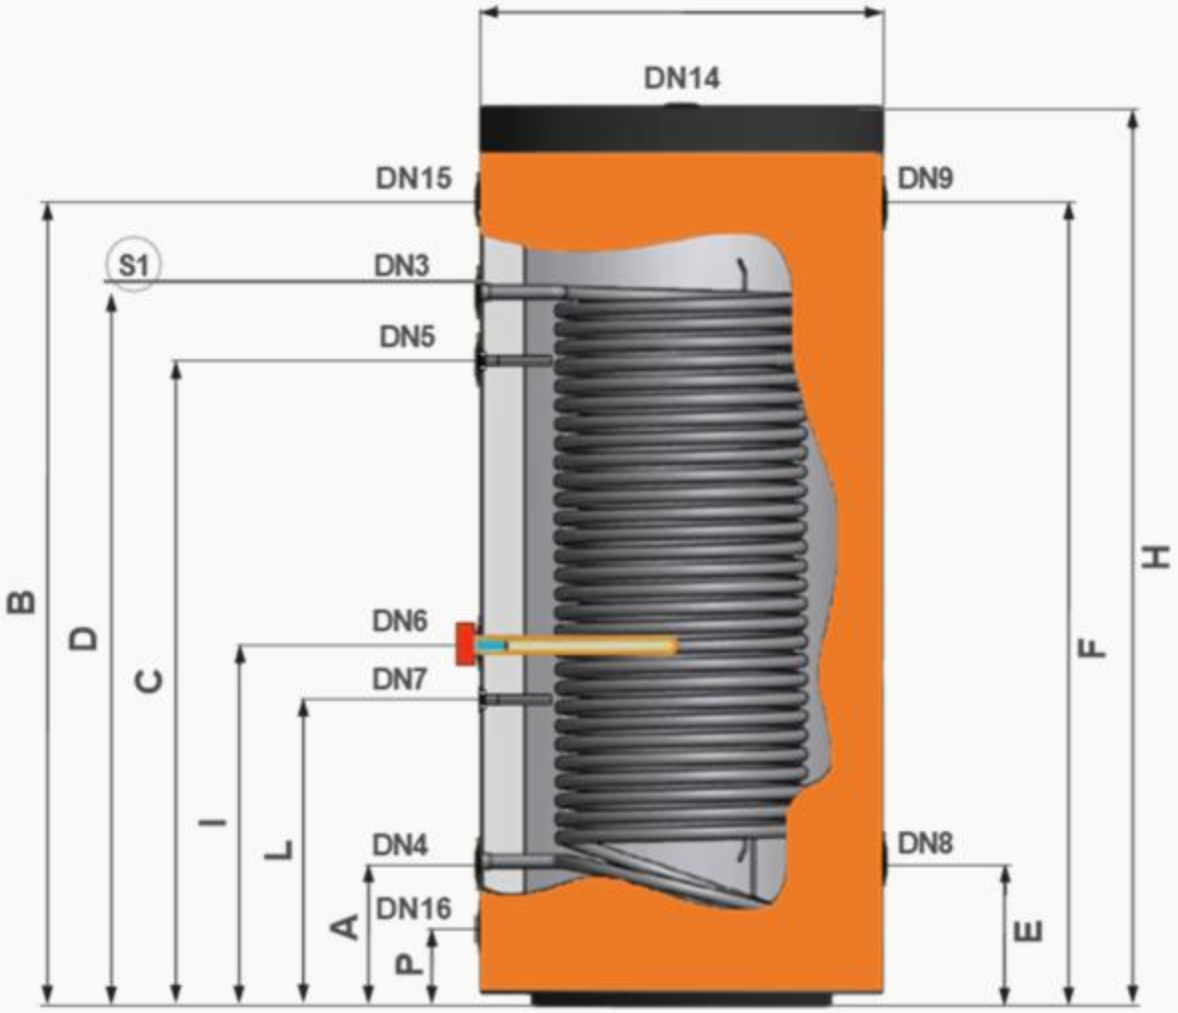

Nexus

Dubbele
Turbo XXL
Warmtewisselaar



Turbo XXL
Ultra High Efficiency