Nexus



Technische specificaties BT XL LE1 500L Vers water buffer »				
Aansluitingen				**500 Liter**
	H		Hoogte	1828 mm
	Ø		Buiten diameter	700 mm
H	DN 14	G 1"	P&T veiligheidsventiel	1828 mm
F	DN 9	G 1¼"	Circulatie CV-retour (inlet)	1560 mm
E	DN 8	G 1¼"	Circulatie CV-aanvoer (outlet)	280 mm
D	DN 3	G 1¼"	Ø 28mm RVS 316L Hygiëne spiraal 2X29 mtr, (Outlet)	1460 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1310 mm
L	DN 3	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	620 mm
A	DN 4	G 1¼"	Ø 28mm RVS 316L Hygiëne spiraal 2X29 mtr, (Inlet)	280 mm
P	DN 1	G 3/4"	Aftapkraan	32 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 2004	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C

TOP Quality 5 Year Guarantee


Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

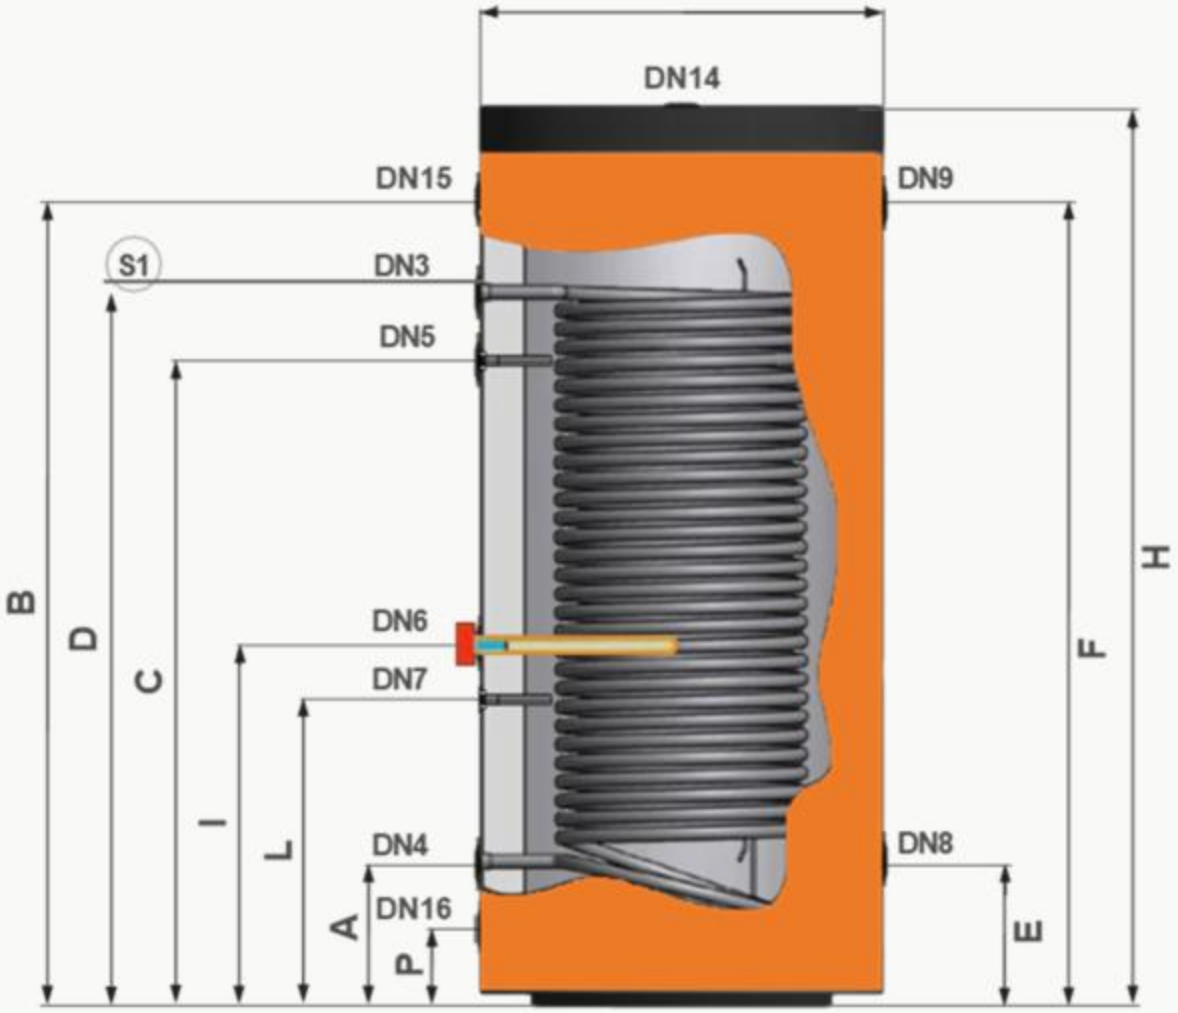

Nexus

Dubbele
Turbo XXL
Warmtewisselaar



Turbo XXL
Ultra High Efficiency