
Nexus





Technische specificaties BT-100L WM-B-C4-G1" Buffer Tank » Energy Label A				
Connections				**100 Liter**
	H		Hoogte	995 mm
	Ø		Buiten diameter	470 mm
	Ø		Binnen diameter	370 mm
H	DN 14	G 1/2"	P&T valve	995 mm
B	DN 3	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	995 mm
A	DN 4	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	995 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	995 mm
E	DN 8	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	995 mm
F	DN 9	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	995 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	33 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
	TOP Quality 3 Year Guarantee		Mantel boiler Frosted-metal, kleur RAL 7030	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Gewicht	22 kg


Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

* Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
* Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
* Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

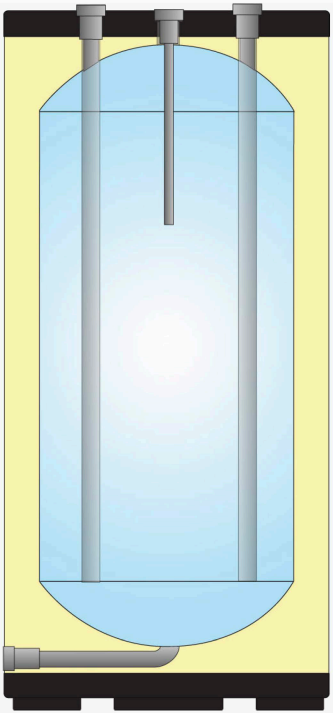

Nexus

